ECLER VIDEO

# VEO-XPT412

## HDBaseTエクステンダー

# ユーザーマニュアル




対象：VEO-XPT412

原本：1784699939-ecler-veo-xpt412-user-manual-en.pdf（資料番号 500466-0102 EN）

英語原本の全章・仕様表・図を対象とする日本語訳。端子名・コマンド・図中の識別表示は原表記を保持しています。国内保証の適用条件と原本差異は巻末をご確認ください。

日本語資料 改訂：2026年10月21日

# 目次


1. 注意事項 3
1.1 重要なお知らせ . . . 3
1.2 安全上の注意 . . . 3
1.3 お手入れについて . . . 4
2. 保証と環境 4
3. 同梱品 5
4. 製品概要と主な特長 5
4.1 主な特長 . . . 5
5. 各部の名称と機能 6
5.1 送信機：フロントおよびリアパネル . . . 6
5.2 受信機：フロントおよびリアパネル . . . 6
6. 設置と接続 7
7. 技術仕様 9
7.1 技術仕様表 . . . 9
7.2 外形寸法図 . . . 10
7.2.1 送信機 . . . 10
7.2.2 受信機 . . . 11
原本の記載差と施工・操作上の確認事項 12
付録：国内保証・修理の参考案内 13

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

# 1. 注意事項

## 1.1 重要なお知らせ



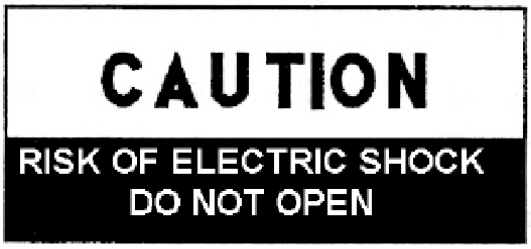




**WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN**

**AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR**



注意：感電の危険があります。筐体を開けないでください。



正三角形内の矢印付き稲妻記号は、筐体内部に、感電の危険を及ぼすおそれのある絶縁されていない「危険な電圧」が存在することを示します。



正三角形内の感嘆符は、本体に付属する説明文書に、操作および保守（サービス）に関する重要な指示があることを示します。



警告（該当する場合）：この記号が付いた端子は、感電の危険を及ぼすおそれのある電圧になることがあります。これらの端子に接続する外部配線は、技術者が施工するか、既製のリード線またはコードを使用してください。

警告：火災または感電を防ぐため、この機器を雨や湿気にさらさないでください。

警告：クラスI構造の機器は、保護接地付きのコンセントに接続してください。



警告：Ecler製品の寿命は10年を超えます。本製品を未分別の都市ごみとして廃棄せず、最寄りの電気・電子機器廃棄物の処理施設へ持ち込んでください。

## 1.2 安全上の注意

次の指示をお読みください。

次の指示を保管してください。

すべての警告に従ってください。

すべての指示に従ってください。

この機器を水の近くで使用しないでください。

清掃は乾いた布でのみ行ってください。

通気口をふさがないでください。製造者の指示に従って設置してください。

ラジエーター、暖房機、ストーブなど、熱を発生する装置（アンプを含む）の近くに設置しないでください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

有極プラグまたは接地型プラグの安全機能を無効にしないでください。有極プラグは、一方の刃が他方より幅広です。接地型プラグは二本の刃と一本の接地ピンを備えます。幅の広い刃または接地ピンは安全のためのものです。付属のプラグがコンセントに合わない場合は、資格のある電気技術者に古いコンセントの交換を依頼してください。

電源コードは、プラグ部、コンセント部、および機器から出る箇所で踏まれたり挟まれたりしないように保護してください。

製造者が指定した付属品・アクセサリーのみを使用してください。

雷雨のとき、または長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

修理はすべて資格のある技術者に依頼してください。電源コードやプラグの損傷、液体のこぼれ、物の落下、雨や湿気への暴露、正常に動作しない場合、落下させた場合など、何らかの損傷があるときは修理が必要です。

電源からの切り離し：POWERスイッチを切ると、本機の機能と表示灯は停止しますが、電源から完全に切り離すには、電源入力ソケットから電源ケーブルを抜く必要があります。そのため、電源ケーブルは常に容易に手が届く状態にしてください。

本機は、電源コードにより接地付きコンセントに接続されます。

表示事項は本体の底面／背面に記載されています。

本機に水滴や水しぶきがかからないようにし、水を入れたグラスなど液体の入った物を上に置かないでください。

### 1.3 お手入れについて

柔らかい乾いた布、または水と中性洗剤で軽く湿らせた布だけで拭き、その後きれいな布で乾かしてください。開口部から水が入らないようにしてください。アルコール、ベンジン、溶剤、研磨剤は使用しないでください。

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、上記の警告に従わなかったことにより人、動物または物に生じたいかなる損害についても責任を負いません。

## 2. 保証と環境

Ecler VEO-XPT412をお選びいただき、ありがとうございます。

接続する前に、本書をよく読み、内容を十分に理解してください。本機を正しく使用し、所定の性能を得るために必要です。

修理・点検については、グラフィカ株式会社 プロダクトサポートへご相談ください。国内の受付方法は巻末の参考案内をご参照ください。

原本ではECLER製品の保証期間・条件をwww.ecler.comまたは同梱の保証書で確認するよう案内しています。国内保証の期間・適用関係は巻末の確認事項をご参照ください。

Eclerは、環境と地球の持続可能性、省エネルギー、CO2排出削減に取り組んでいます。材料のリサイクルと非汚染部品の使用も、環境への取り組みにおける優先事項です。

Eclerは、梱包を含む本製品の製造に関わるすべての工程の環境影響を評価・分析し、その軽減、削減、または補償を行っています。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

# 3. 同梱品

VEO-XPT412 送信機 ×1

VEO-XPT412 受信機 ×1

国際対応 24VDC電源 ×1（両機で1台の電源）

IR送信機 ×1

IR受信機 ×1

RS-232および音声ケーブル終端用Euroblockプラグ ×4

取付金具 ×4

取付ねじ ×8

はじめにガイド

保証書

# 4. 製品概要と主な特長

VEO-XPT412は、送信機と受信機を含む業務用HDBaseT延長キットです。18GbpsのHDMIコネクターにより、4K 60Hz 4:4:4を最大120メートル、1080pを最大150メートル、Cat 5e以上1本で延長します。送信機と受信機の両方に、接続しやすいEuroblockのステレオ・アンバランス出力があります。双方向PoHにより、受信機から送信機へ、またはその逆へ給電できます。RS-232と双方向IRの延長にも対応し、AV信号と制御信号の延長が必要な用途向けの、小型で柔軟、使いやすいソリューションです。

## 4.1 主な特長

Cat 5e以上1本でHDBaseT信号を延長する、送信機と受信機のセット。

HDMI 2.0bに規定のHDMI 18Gbps、4K 60Hz 4:4:4（色空間変換技術）に対応

伝送距離は、4K/60Hzで最大120メートル、1080p/60Hzで最大150メートル。

送信機と受信機の両方で、Euroblockコネクターによるステレオ・アンバランス音声の抽出

HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLGの映像信号に対応

音声フォーマット LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS-HD Master、DTS HD-HRA、DTS-Xに対応

HDCP 2.2準拠

双方向IR制御の延長。


双方向PoH機能

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

# 5. 各部の名称と機能

## 5.1 送信機：フロントおよびリアパネル

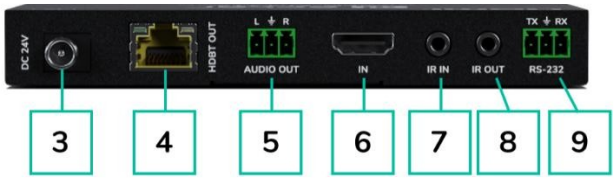


電源LED：送信機に給電されると点灯します。

SERVICE：ファームウェア更新用Micro-USBポート。

DC 24Vポート：このポートに付属の24Vdc電源を接続します。

HDBT OUT：HDBaseT出力信号。Cat 5e以上のケーブルでHDBaseT受信機の入力ポートに接続します。ポイント・ツー・ポイント接続のみ可能です。

5. AUDIO OUT：ステレオ・アンバランス音声の抽出

6. HDMI IN：HDMI入力


IR IN：IRパススルー用にIR受信機を接続する3.5mmジャック。

IR OUT：付属のIR送信機に接続し、ディスプレイから信号源へIR信号を延長します。

RS-232ポート：RS-232制御機器（PCなど）、または制御する他社機器を接続する3ピン端子台。

## 5.2 受信機：フロントおよびリアパネル

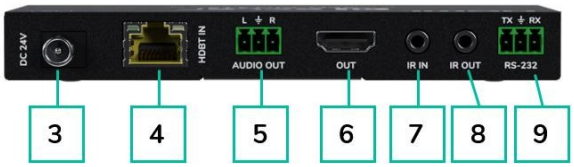



| 番号 | 端子名・機能 |
|---|---|
| 1 | POWER LED：受信機に給電されると点灯します。 |
| 2 | SERVICE：ファームウェア更新用Micro-USBポート |
| 3 | DC 24V：付属の24 V DC電源を接続します。 |
| 4 | HDBT IN：Cat 5e以上のケーブルで送信機のHDBaseT出力に接続します。ポイントツーポイント接続専用です。 |
| 5 | AUDIO OUT：ステレオ・アンバランス音声の抽出 |
| 6 | HDMI OUT：TVなどの表示装置を接続するHDMI出力 |
| 7 | IR IN：IRパススルー用IR受信機を接続する3.5 mmジャック |
| 8 | IR OUT：付属IR送信機を接続し、ディスプレイ側から信号源へIR信号を延長します。 |
| 9 | RS-232：PCなどの制御機器、または制御対象機器を接続する3ピン端子台 |

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

# 6. 設置と接続

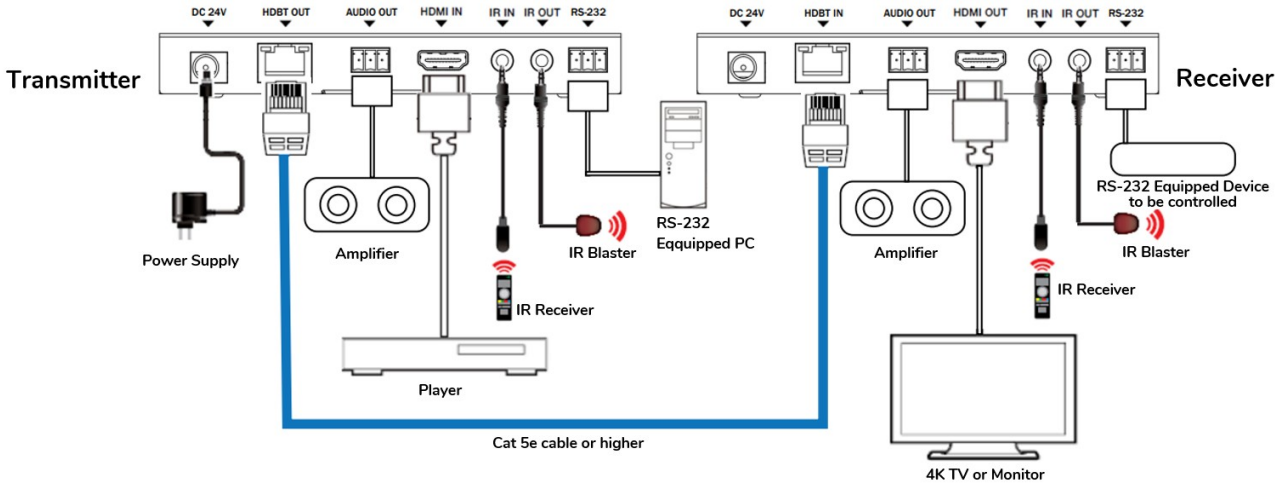


接続不良や誤動作を防ぐため、送信機と受信機の接続には、品質のよいCat 5e以上のケーブルを使用してください。受信機の接地電位を安定させ、ケーブルへの電磁干渉を抑えるため、シールド付きケーブルとシールド付きコネクターの使用が必要です。


HDMIケーブルはゆっくり抜き差ししてください。


Blu-rayプレーヤー、STBなどのHDMI信号源：機器をVEO-XPT412送信機のHDMI入力に接続します。

4Kまたは1080pのディスプレイやプロジェクターなどのHDMI表示装置：機器をVEO-XPT412送信機／受信機のHDMIポートに接続します。

IR送信機：VEO-XPT412の送信機および／または受信機のIR-Outポートに接続します

IR受信機：VEO-XPT412の送信機および／または受信機のIR-Inポートに接続します。

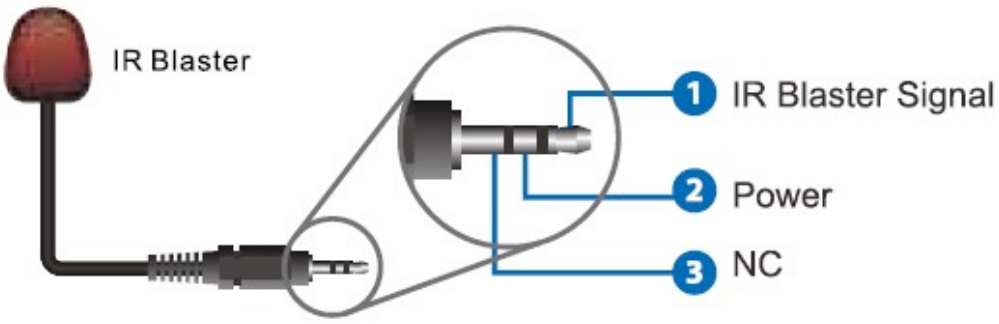

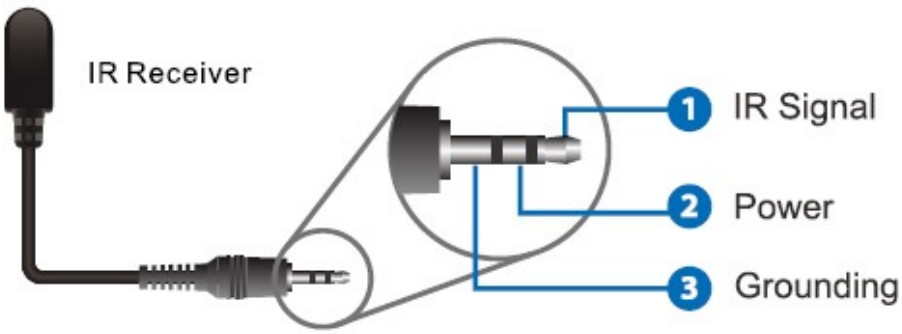
【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


RS-232の信号源および端末機器（PC、シリアルコントローラーなど）：EuroblockのRS-232ポートに接続します。

アンプまたは音声機器：VEO-XPT412の送信機および／または受信機の音声ポートに接続します。

送信機と受信機の接続：Cat 5e以上のケーブルで、送信機のRJ-45出力と受信機のRJ-45入力を接続します

電源投入：24VDC電源を、VEO-XPT412の送信機または受信機に接続します。コンセントに接続するのはどちらか一方だけで、両方とも動作します。

双方向給電により、同じHDBaseTケーブルで送信機と受信機の間で電力を共有でき、2台目の電源が不要になります。

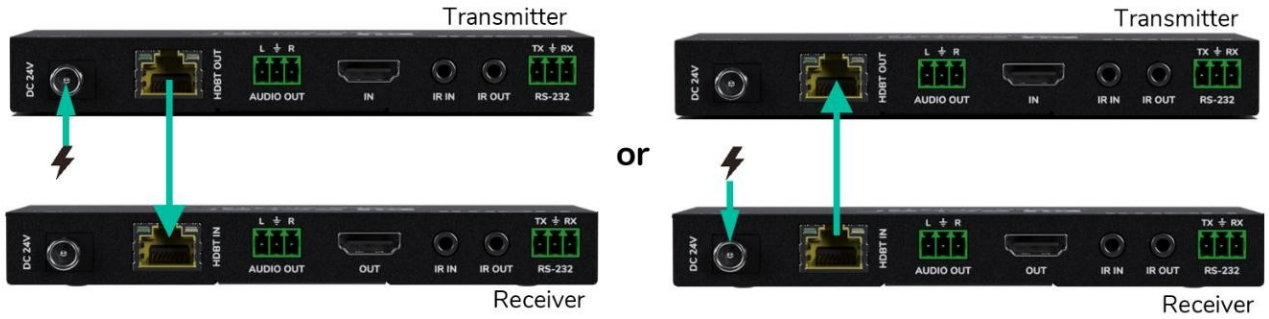


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

# 7. 技術仕様

## 7.1 技術仕様表

| | |
|---|---|
| **映像性能** | |
| 映像入力コネクター | 送信機: 1 x HDMI® Type Aメス, 2.0, 18Gbps; 1 x RJ-45メス , HDBaseT 1.0 |
| 映像出力コネクター | 受信機: 1 x HDMI® Type Aメス, 2.0, 18Gbps; 1 x RJ-45メス , HDBaseT 1.0 |
| 映像入力解像度 | 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p 最大 60Hz, 1920 x 1200/60Hz, 4K 最大 60Hz |
| 映像出力解像度 | 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p 最大 60Hz, 1920 x 1200/60Hz, 4K 最大 60Hz (色空間変換技術を使用) |
| クロマサブサンプリング | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 |
| 色深度 | 8ビット (4K 60Hz 4:4:4) , 10ビット / 12ビット (4K 60Hz 4:2:2 – 4:2:0) |
| 色空間 | RGB, YCbCr, YUV |
| HDCP | 2.2, 1.4 |
| HDR | HDR10, HDR 10+, Dolby Vision, HLG |
| HDMI®ケーブル長 | 最大 4K/60Hz: 5m HDMI®入出力ケーブル使用時 最大 1080p/60Hz: 10m HDMI®入出力ケーブル使用時 |
| **音声性能** | |
| 音声出力コネクター | 3ピン Euroblock |
| 対応音声形式 | LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus(DD+), DTS-ES, DTS HD Master, DTS HD-HRA, DTS-X |
| サンプリング周波数 | 48KHz, 96KHz, 192KHz |
| ビット深度 | 最大 24ビット |
| 周波数特性 | 20Hz-20KHz (±3dB) |
| **機器制御** | |
| EDID管理 | パススルー |
| 状態表示 | 電源LED, HDBaseT状態LED |
| **パススルー制御** | |
| パススルーコネクター | 1 x 3ピン Euroblock, 1 x ジャック 3,5mm, 1 x HDMI® |
| パススループロトコル | RS-232, IR, CEC |
| **HDBaseT仕様** | |
| HDBaseTバージョン | HDBaseT 1.0 |
| 伝送距離 | 4K/60Hz 最大 120m Cat 5e以上のケーブル使用時 1080p/60Hz 最大 150m Cat 5e以上のケーブル使用時 |
| **電源仕様** | |
| 電源 | PoH; 外部電源： 入力 100-240VAC @ 50/60Hz 0.6A, 出力 24VDC-1A |
| AC電源コネクター | 外部電源アダプター。4地域対応の交換プラグ付属 (UK,US,AU,EU) |
| DC電源コネクター | ロック付きDCコネクター |
| 消費電力 | 9.36W |
| **外形・設置環境** | |
| 動作温度 | 最低： 0° C; 32° F 最高： 40° C; 104° F |
| 動作湿度 | 20%～90% HR, 結露なきこと |

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


| | |
|---|---|
| 保管温度 | 最低： -20° C ; -4° F 最高： 60° C ; 140° F |
| 保管湿度 | 40%～60% HR, 結露なきこと |
| 設置方法 | テーブル・壁面設置用の取付金具、またはねじ止め |
| 付属品 | 1 x IR受信ケーブル (1.5 m), 1 x IR送信ケーブル (1.5 m), 4 x 3ピン 3.5mm Euroblock コネクター, 4 x 取付金具, 8 x 取付ねじ, 1 x 電源アダプター 24V/1A |
| 外形寸法（幅×高さ×奥行き） | 送信機／受信機: 140 x 19 x 65 mm / 5.51 x 0.75 x 2.56 in. |
| 梱包寸法（幅×高さ×奥行き） | 245 x 75 x 185 mm / 9.65 x 2.95 x 7.28 in. |
| 質量 | 送信機: 0.160 Kg / 0.35 lb 受信機: 0.155 Kg / 0.34 lb |
| 梱包質量 | 1.08 kg / 2.38 lb |
| 筐体材質 | 金属 |
| 仕上げ色 | ブラック |

## 7.2 外形寸法図

寸法はすべてmmです。

### 7.2.1 送信機


#### 7.2.1 Transmitter

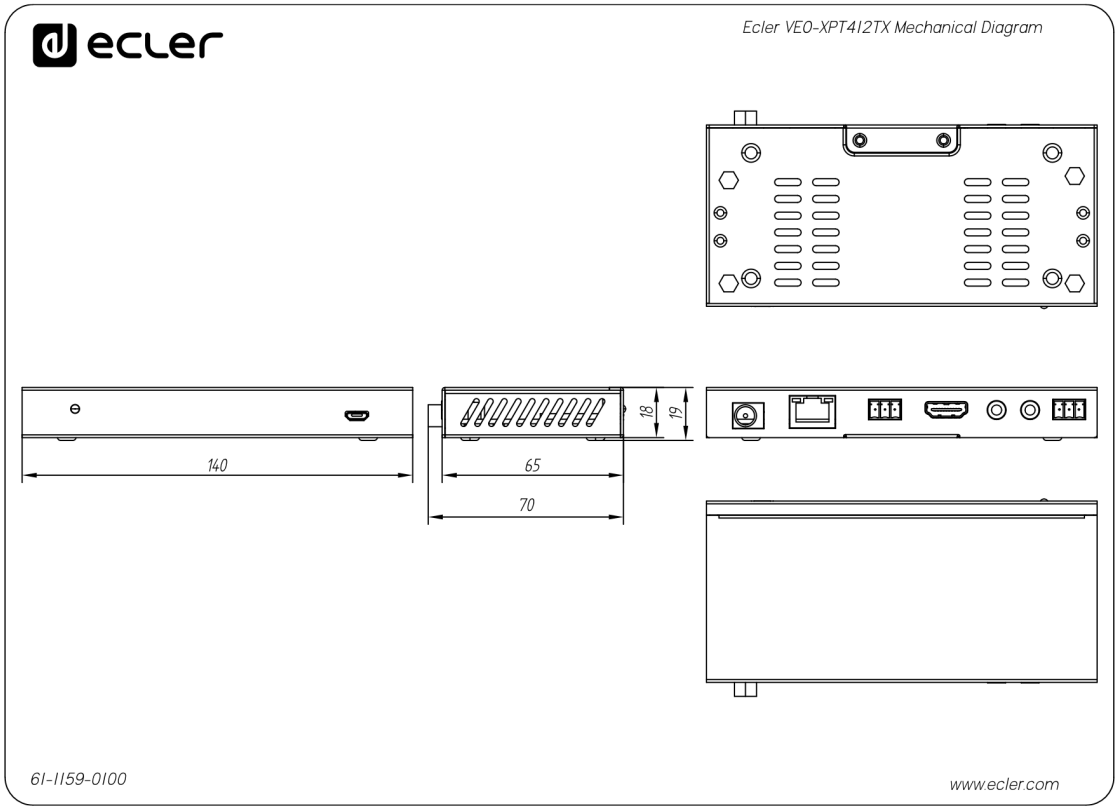


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

## 7.2.2 受信機

### 7.2.2 Receiver

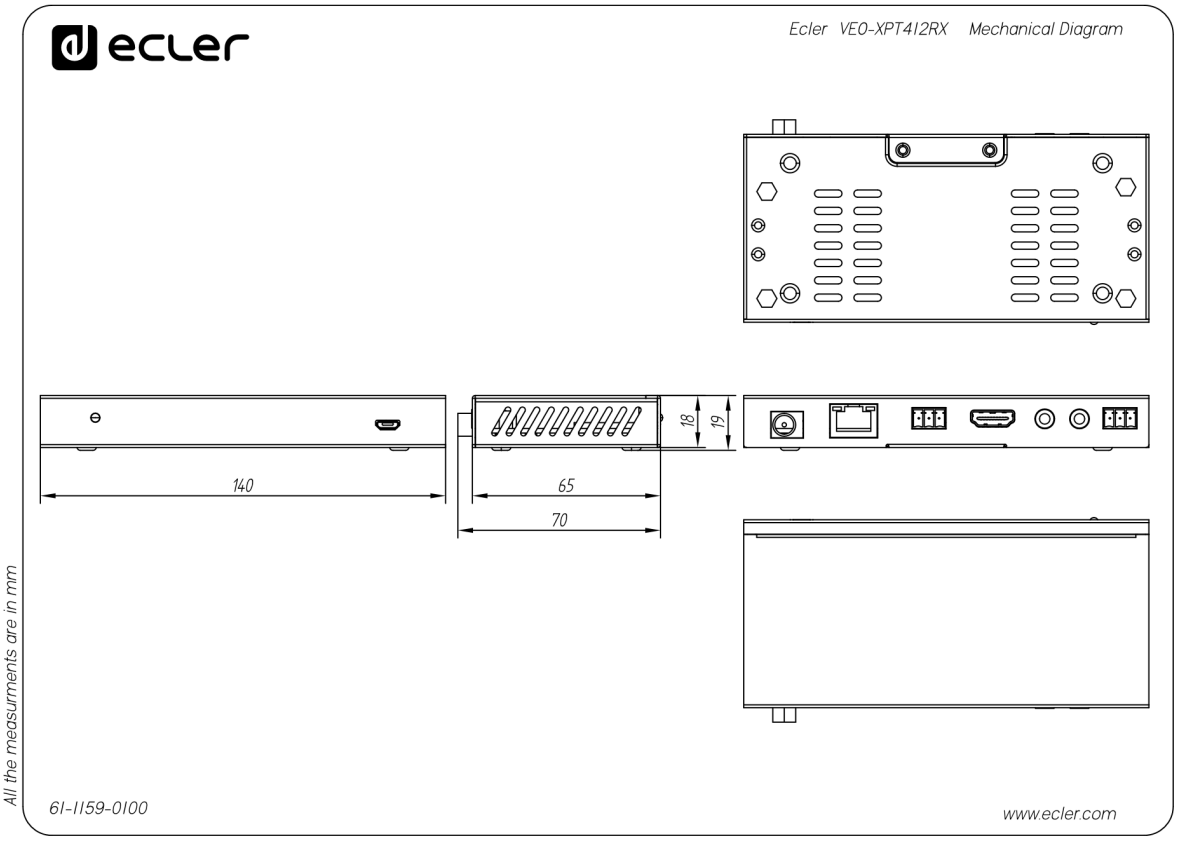


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

## 原本の記載差と施工・操作上の確認事項

施工時の原本注意：英語マニュアルp. 9の手順2は表示装置を送信機／受信機に接続と記載しますが、p. 7の送信機端子はHDMI IN、p. 8の受信機端子はHDMI OUTです。表示装置はHDMI OUT表示の端子へ接続し、送信機のHDMI INには接続しないでください。送信機側表示装置という記載の適用可否はメーカー確認事項です。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

# 付録：国内保証・修理の参考案内

次の案内は既存の国内向け参考規定を転記したものです。HDMIエクステンダーの保証期間は下記の確認事項をご参照ください。

保証期間の確認事項：掲載製品リスト261001.xlsxのR112～R118は全7機種とも60か月です。一方、国内向け参考規定には「原則として購入日から1年間、製品別の指定を優先」とあります。HDMIエクステンダーへの適用関係は未確定のため、本書では保証期間を変更・確定していません。保証書と購入証明書をご用意のうえ、国内サポートへご確認ください。

## 製品の保証

本製品は、当社所定の検査に合格したうえで出荷されています。

正常な使用状態において、保証期間内に製造上の原因による故障が発生した場合は、以下の保証規定に基づき、無償にて修理いたします。

## 【製品保証規定】

### 1. 保証対象

本保証は、グラフィカ株式会社が国内輸入総代理店として正式に輸入し、日本国内の正規販売ルートを通じて販売された製品を対象とします。

並行輸入品、海外で購入された製品、その他当社の正規輸入・販売ルートを経ずに日本国内へ持ち込まれた製品については、当社が提供する製品保証および無償修理サービスの対象外となります。

本保証は日本国内でのみ適用されます。

### 2. 保証期間

参考規定の期間条項：「保証期間は、製品ごとに定められた期間とし、原則として購入日を起算日として1年間とします。」本シリーズへの適用は上記のとおり未確定です。

保証期間については、製品に添付された保証書、製品パッケージ、当社ウェブサイト、その他当社が指定する資料に記載された内容が適用されます。

無償修理をご依頼いただく際は、購入日および購入先を確認できる書類が必要です。

### 3. 無償修理の対象

保証期間内において、取扱説明書、本体表示、その他当社が定める使用条件に従って正常に使用していたにもかかわらず、製造上または部品上の原因により故障が発生した場合は、当社の判断により無償修理を行います。

修理が困難または合理的でない場合には、当社の判断により、同等品または代替品との交換をもって修理に代える場合があります。

### 4. 保証期間内であっても有償修理となる場合

次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても無償修理の対象外となり、有償修理となります。

・購入日または購入先を確認できる書類をご提示いただけない場合
・取扱説明書に記載された使用方法、注意事項、定格、使用環境等に反した使用による故障または損傷
・落下、衝撃、圧力、振動その他外的要因による故障または損傷
・水濡れ、結露、浸水、液体・異物の侵入等による故障または損傷

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

・火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガス害、異常電圧その他の天災地変または外部要因による故障または損傷
・誤接続、誤配線、不適切な電源、周辺機器その他接続機器に起因する故障または損傷
・当社または当社が指定した修理事業者以外による分解、改造、修理等に起因する故障または損傷
・製品の移動、輸送、設置、撤去等に伴って生じた故障または損傷
・通常使用による摩耗、劣化、変色、傷その他経年変化
・コネクター、ケーブル、スイッチ、端子、バッテリーその他消耗部品の自然消耗または寿命による不具合
・シリアル番号、製造番号その他製品識別情報が確認できない場合、または改変・除去されている場合
・中古品、転売品等で、購入日および当社が関与した流通品であることを当社が確認できない場合
・その他、当社が製造上の原因による故障ではないと合理的に判断した場合

## 5. 購入証明書について

無償修理をご希望の場合は、保証期間内であることを確認するため、以下のいずれかの購入証明書をご提示ください。

・販売店発行の納品書
・請求書
・領収書
・購入履歴を確認できる書類
・その他、購入日および購入先を客観的に確認できる書類

購入日を確認できない場合は、保証期間内であることを確認できないため、有償修理となる場合があります。

## 6. 保証の範囲

本保証は、本製品そのものの修理または当社が必要と認める場合の交換を対象とするものです。

本製品の故障、使用不能、修理、交換等に関連して生じた営業上の損失、利益の逸失、データの消失、設備停止、第三者からの請求その他の間接的または付随的損害については、法令上当社が責任を負う場合を除き、保証の対象とはなりません。

また、本製品を他の機器、設備、システム等と組み合わせて使用したことにより発生した損害についても、本製品自体の故障に対する保証を超えて保証するものではありません。

## 7. 修理後の保証

保証期間内に無償修理を行った場合であっても、原則として当初の保証期間が延長されるものではありません。

ただし、修理内容、交換部品等について当社が別途保証期間を定めた場合は、その定めによります。

## 8. 保証規定の適用

本保証規定は、日本国内においてのみ適用されます。

また、本保証規定は、お客様が法令上有する権利を制限するものではありません。

## 修理に関するお問い合わせ

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

## 修理品送付先

〒812-0861
福岡県福岡市博多区浦田1丁目9番11号
グラフィカ株式会社 プロダクトサポート 宛

## 修理をご依頼いただく前に

製品を送付される前に、必ず当社ウェブサイトwww.graphica.ne.jpの「修理依頼」より修理受付を行ってください。

受付後、修理受付番号をご案内いたしますので、番号をお控えください。

事前受付を行わずに製品を送付された場合、製品の確認や修理受付に時間を要する場合があります。

無償修理をご希望の場合は、保証期間内であることを確認できる購入証明書を併せてご準備ください。

保証規定に定める無償修理の条件に該当しない場合は、有償修理となります。

## 修理品を送付される際のお願い

故障・不具合の状況を正確に確認し、迅速に修理を行うため、製品にはできるだけ詳しい症状を記載したメモを同封してください。

特に、以下の情報をご記載いただくと診断がスムーズになります。

・不具合・故障の具体的な症状
・症状が発生する頻度
・症状が発生する条件や操作
・接続している機器や使用環境
・エラーメッセージや表示内容
・常時発生する症状か、断続的に発生する症状か
・修理受付番号

販売店を経由して修理をご依頼いただく場合も、同様の情報を販売店へお伝えください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

# 国内サポート

## 国内輸入総代理店

## グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

修理受付・保証条件は巻末の「付録：国内保証・修理の参考案内」をご参照ください。

保証期間の確認事項：掲載製品リスト261001.xlsxのR112～R118は全7機種とも60か月です。一方、国内向け参考規定には「原則として購入日から1年間、製品別の指定を優先」とあります。HDMIエクステンダーへの適用関係は未確定のため、本書では保証期間を変更・確定していません。保証書と購入証明書をご用意のうえ、国内サポートへご確認ください。

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。