# AURA-4B600 データシート

## 製品概要

AURA-4B600は、4Ω負荷時に4×600W RMSを出力する、高効率の4チャンネルClass Dパワーアンプです。ローインピーダンスとハイインピーダンスの両方に対応します。4/8Ω負荷でのデュアルモードとブリッジモードにも対応します。

AURAシリーズは、長期間の安定した運用に向けて堅牢性を重視して設計されています。消費電力を最適化する専用電源回路と、ファンによる冷却機構を備えています。


リアパネルの設定により各チャンネルを入力1にリンクできます。オートスタンバイ、過負荷保護、温度保護、力率改善（PFC）、クリッピング防止機能を搭載しています。リアパネルのスイッチでフロントパネルの音量つまみを無効にし、誤操作を防ぐこともできます。

## 主な特長

- アナログ音声入力4系統、4×600W RMS（4Ω）のスピーカー出力
- リアパネルのスイッチでローインピーダンス（2、4、8Ω）／ハイインピーダンス（70/100V）を選択
- デュアルモード／ブリッジモード（4/8Ω）に対応
- Euroblock入出力コネクター
- 抜け止めロック付きEuroblockコネクター
- 入力1へのリンク機能
- リアパネルのスイッチでフロントパネルの音量つまみを無効化
- 高効率Class D増幅方式
- オートスタンバイ機能
- ファン冷却
- 温度保護
- 過負荷保護
- クリッピング防止機能

### 用途

店舗、宿泊施設、教育施設、企業施設、レジャー施設、スポーツ・ウェルネス施設

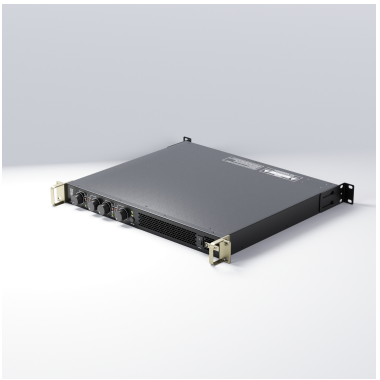

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

# 技術仕様

## 入出力チャンネル

| | |
|---|---|
| 出力チャンネル数 | 4 |
| 出力端子 | 2ピンEuroblock、ピッチ： 7,62 mm |
| 入力チャンネル数 | 4 |
| 入力端子 | 3ピンEuroblock, バランス, ピッチ 3,5 mm |
| 入力構成 | 入力ごとにCH1へのリンクを選択 |

## 出力電力 全チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

| | |
|---|---|
| 最大出力（8Ω） | 300W |
| 最大出力（4Ω） | 600W |
| 最大出力（2Ω） | 800W |
| 最大出力（4Ω・ブリッジモード） | 1300W |
| 最大出力（8Ω・ブリッジモード） | 900W |
| 最大出力（100V） | 600W |
| 最大出力（70V） | 600W |

## 出力電力 単一チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

| | |
|---|---|
| 最大出力（8Ω） | 300W |
| 最大出力（4Ω） | 600W |
| 最大出力（2Ω） | 900W |
| 最大出力（4Ω・ブリッジモード） | 1300W |
| 最大出力（8Ω・ブリッジモード） | 900W |
| 最大出力（100V） | 600W |
| 最大出力（70V） | 600W |

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

## 信号特性

| | |
|---|---|
| 電圧ゲイン | 34 dB |
| 入力感度 | 0 dBV 2,21 dBu 1 Vrms |
| 入力インピーダンス | 20kΩ バランス |
| 最大入力レベル | +18dBV 20,21 dBu |
| 周波数特性 | 15Hz - 30kHz |
| THD＋ノイズ | <0,01% |
| S/N比 | 100dBA |
| クロストーク | >70dB |
| 同相信号除去比（CMRR） | > 55 標準値 |
| ダンピングファクター | >150 |

## 電源

| | |
|---|---|
| 電源方式 | ユニバーサル入力・PFC搭載の安定化スイッチング電源（SMPS） |
| AC電源条件 | 100-240 V @ 50-60Hz（±10%） |
| 力率改善 | > 0,95 |
| AC電源端子 | IEC C14インレット |

## 消費電力・熱損失（230VAC）

### 1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

| | |
|---|---|
| 消費電力 | 799,2 W 859 VA |
| 消費電流 | 3,75 Arms |
| 熱損失 | 171,3 kcal/h 679,9 BTU/h |

### 1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

| | |
|---|---|
| 消費電力 | 463,9 W 516 VA |
| 消費電流 | 2,24 Arms |
| 熱損失 | 141,0 kcal/h 559,4 BTU/h |

### アイドル（全チャンネル駆動）

| | |
|---|---|
| 消費電力 | 60 W 164,4 VA |
| 消費電流 | 0,70 Arms |
| 熱損失 | 51,6 kcal/h 204,8 BTU/h |

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

### スリープ（全チャンネル駆動）

| | |
|---|---|
| 消費電力 | 2,3 W 81,4 VA |
| 消費電流 | 0,35 Arms |
| 熱損失 | 2,0 kcal/h 7,8 BTU/h |

## 消費電力・熱損失（120VAC）

### 1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

| | |
|---|---|
| 消費電力 | 828,5 W 844 VA |
| 消費電流 | 7,50 Arms |
| 熱損失 | 196,5 kcal/h 779,8 BTU/h |

### 1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

| | |
|---|---|
| 消費電力 | 467,7 W 489 VA |
| 消費電流 | 4,31 Arms |
| 熱損失 | 152,01 kcal/h 603,1 BTU/h |

### アイドル（全チャンネル駆動）

| | |
|---|---|
| 消費電力 | 99,4 W 844 VA |
| 消費電流 | 1,02 Arms |
| 熱損失 | 85,5 kcal/h 339,3 BTU/h |

### スリープ（全チャンネル駆動）

| | |
|---|---|
| 消費電力 | 1,5 W 23,9 VA |
| 消費電流 | 0,20 Arms |
| 熱損失 | 1,3 kcal/h 5,01 BTU/h |

## 技術・方式

| | |
|---|---|
| 増幅方式 | Class D |
| 省エネルギー機能 | オートスタンバイ機能（選択可能） |
| 効率 | 72% |
| 冷却方式 | 2 基のファン |
| 最大ファン騒音 | 57 dBA |

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

## 保護機能

| | |
|---|---|
| DC保護 | あり |
| 高周波保護 | あり |
| 短絡保護 | あり |
| クリッピングリミッター | あり |
| 温度保護 | あり |

## 本体操作

| | |
|---|---|
| アッテネーター | チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ VOL（初期設定）／BYPASSを選択可能 |
| 出力モード設定 | チャンネルペアごとのリアパネルDIPスイッチ DUAL/BRIDGE LoZ/70V/100V |
| 動作／スリープモード | オートスタンバイ機能 フロントパネルのボタン |
| 電源オン／オフ | フロントパネルのスイッチ |

## 状態表示


| | |
|---|---|
| 信号検出 | SIGNAL LED （緑） チャンネルごと |
| クリッピング | CLIP LED （赤） チャンネルごと |
| 保護 | PROT LED （赤） チャンネルペアごと |
| スタンバイ | AUTO STANDBY ON/OFF LED （緑） 本体ごと |
| スタンバイ／ミュート | AUTO STANDBY （オレンジ） チャンネルペアごと |
| 温度保護 | TH LED （オレンジ） チャンネルペアごと |
| 電源オン | ON LED （緑） 本体ごと |
| リンク | LINK LED （白） チャンネルごと |

## 一般仕様

| | |
|---|---|
| 動作温度 | 最小：-10º ; 14º C 最大： 50º ; 122º F |
| 動作湿度 | 5 - 85% RH, 結露なきこと |
| 保管温度 | 最小：-10º ; 14º C 最大： 50º ; 122º F |
| 保管湿度 | 5 - 85% RH, 結露なきこと |
| 付属品 | EU・IEC電源コード×1, UK・US・CN用プラグアダプター, 卓上設置用脚×4, 19インチラック取付金具×1, 6x Euroblockコネクター (4x 3ピン 入力用・青 および 2x 4ピン 出力用・緑), 2x Euroblockジャンパー. |
| 外形寸法（幅×高さ×奥行き） | 484 x 44 x 411.6 mm / 19 x 1,73 x 16.20 in. |
| 質量 | 7.7 kg / 16.98 lb |
| 梱包寸法（幅×高さ×奥行き） | 590 x 80 x 590 mm / 23.23 x 3.15 x 23.23 in. |
| 梱包質量 | 10.5 kg / 23.15 lb |

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


# 外形寸法図

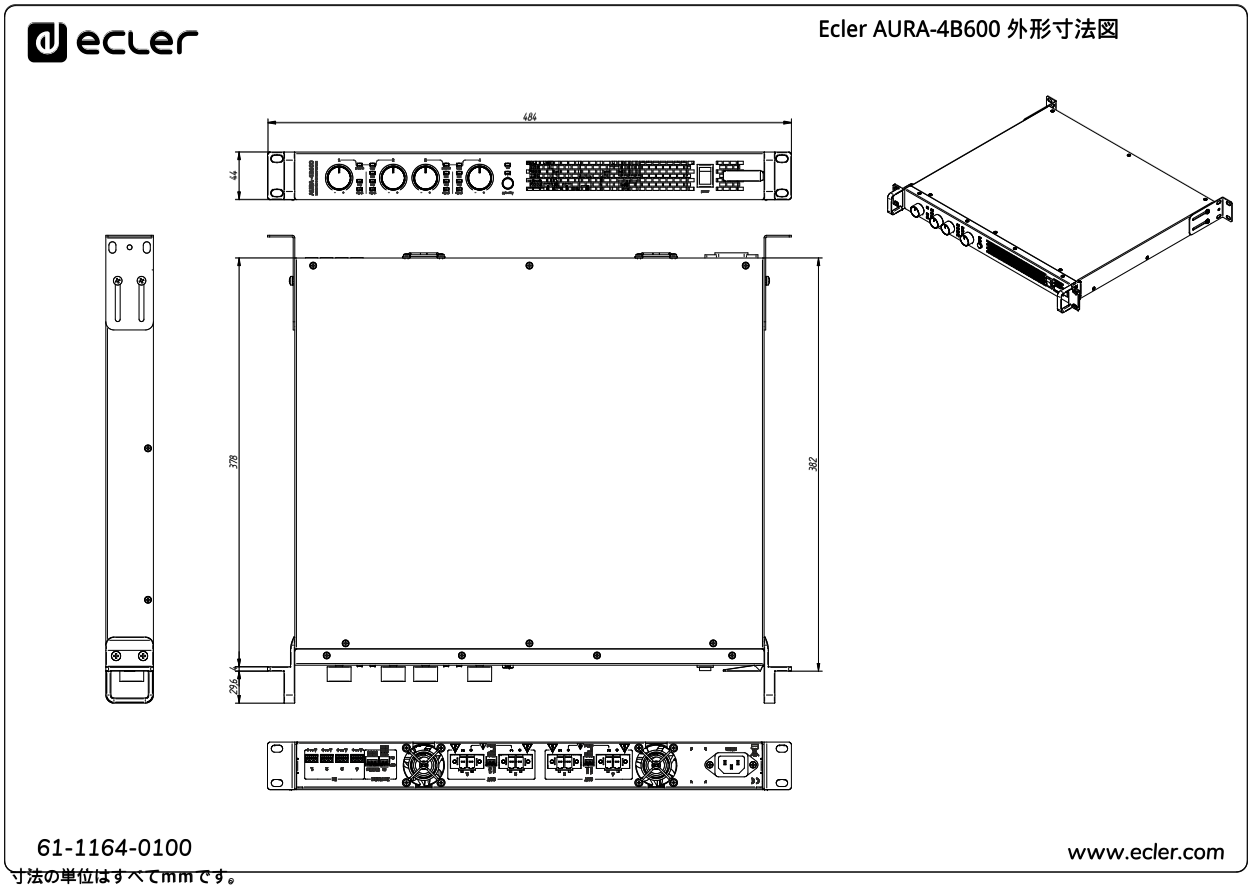


寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

## AURA-4B600 外形図の拡大表示（正投影図）

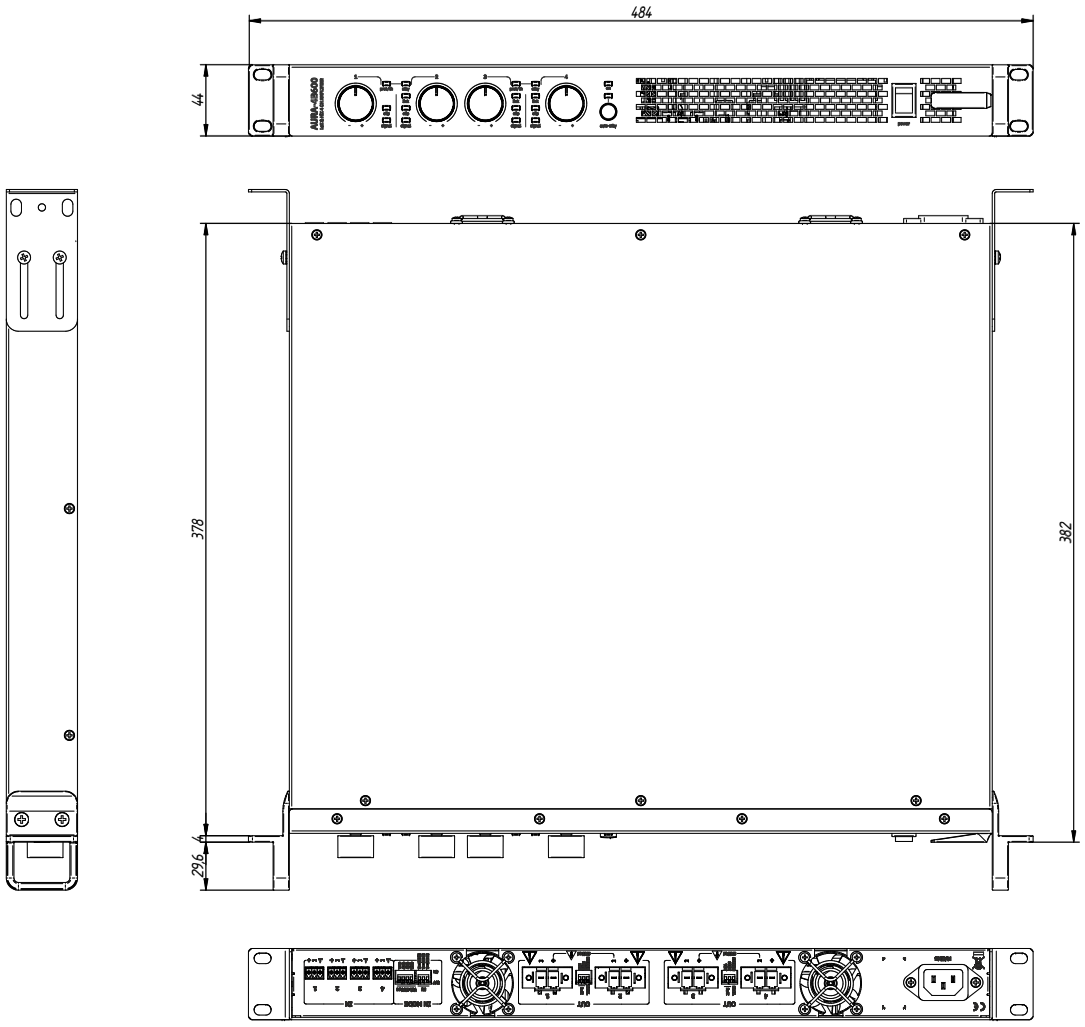


61-1164-0100

寸法の単位はすべてmmです。

## 国内輸入総代理店

## グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。