
TOCA-CXJRCA

壁面リモートコントローラー・音声接続パネル

データシート



製品概要

TOCA-CXJRCAは、前面にステレオミニジャックとRCAコネクター2個を備えた壁面音声接続パネルです。背面のねじ式コネクターにより、はんだ付けなしで迅速かつ確実に接続できます。

TOCAシリーズは、音響システム用の新世代の壁面リモートコントロールパネルです。2026年以降、WPaシリーズからの置き換えを想定して設計されています。すっきりとした洗練された外観と直感的な操作、設置のしやすさにより、施工者と使用者の双方のニーズに応えます。

主な改良点は、電子回路の更新、標準的な埋込ボックスへの対応、ブラック／ホワイトのカラーバリエーション、高品質なアクリル製表面パネルです。信頼性と使いやすさを備え、デザイン・機能・設置の柔軟性が求められる業務用音響設備に適しています。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

主な特長

- 前面にステレオ1/8インチジャック×1、RCAコネクター×2
- 標準的な埋込ボックスに対応
- 高品質なアクリル製表面パネル
- ホワイト（RAL 9003）／ブラック（RAL 9005）を用意
- TOCAシリーズ2台を並べて設置するオプションのダブルフレーム：ブラック（TOCA-2FRBK）／ホワイト（TOCA-2FRWH）

用途

小売店舗／宿泊・飲食施設／教育施設／企業施設／スポーツ・ウェルネス施設

アクセサリー・対応製品

TOCA-2FRWH／TOCA-2FRBK

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


技術仕様

システム	
出力チャンネル数	2
入力チャンネル数	2
入力コネクター	3ピンEuroblock×2、ステレオ・アンバランス
出力コネクター	3.5 mmジャック＋RCA×2
外形・環境条件	
種類	壁面入力パネル
規格	EU規格の1連ボックス用
設置方法	露出取付／壁面埋込
筐体材質	アクリル製フロントパネル、樹脂製フレーム
動作温度	最低： 0° C / 32° F 最高： 35° C / 95° F
動作湿度	<85% HR
保存温度	最低： -10° C / 14° F 最高： 50° C / 122° F
保存湿度	<90% HR
仕上げ色	ホワイト（RAL 9003）／ブラック（RAL9005）
付属品	Euroblockコネクター×2
オプション	TOCAシリーズ2台を並べて設置するオプションのダブルフレーム：ブラック（TOCA-2FRBK）／ホワイト（TOCA-2FRWH）
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	80 x 80 x 25 mm / 3.15 x 3.15 x 0.98 in.
質量	0.1 kg / 0.22 lb
梱包単位	1
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	150 x 110 x 100 mm / 5.91 x 4.33 x 3.94 in.
梱包質量	0.21 kg / 0.46 lb

原文確認事項：TOCA-CXJRCAの仕様表（原本マニュアル41ページ、個別データシートおよび保存済みWeb仕様）は、入力を背面Euroblock、出力を前面3.5 mmジャック／RCAと記載しています。一方、本文は前面を音声入力接続パネルと説明しています。仕様表の入出力の表記は原文のまま保持しています。接続方向は名称だけで判断せず、使用機器と信号経路を確認してください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


取付手順

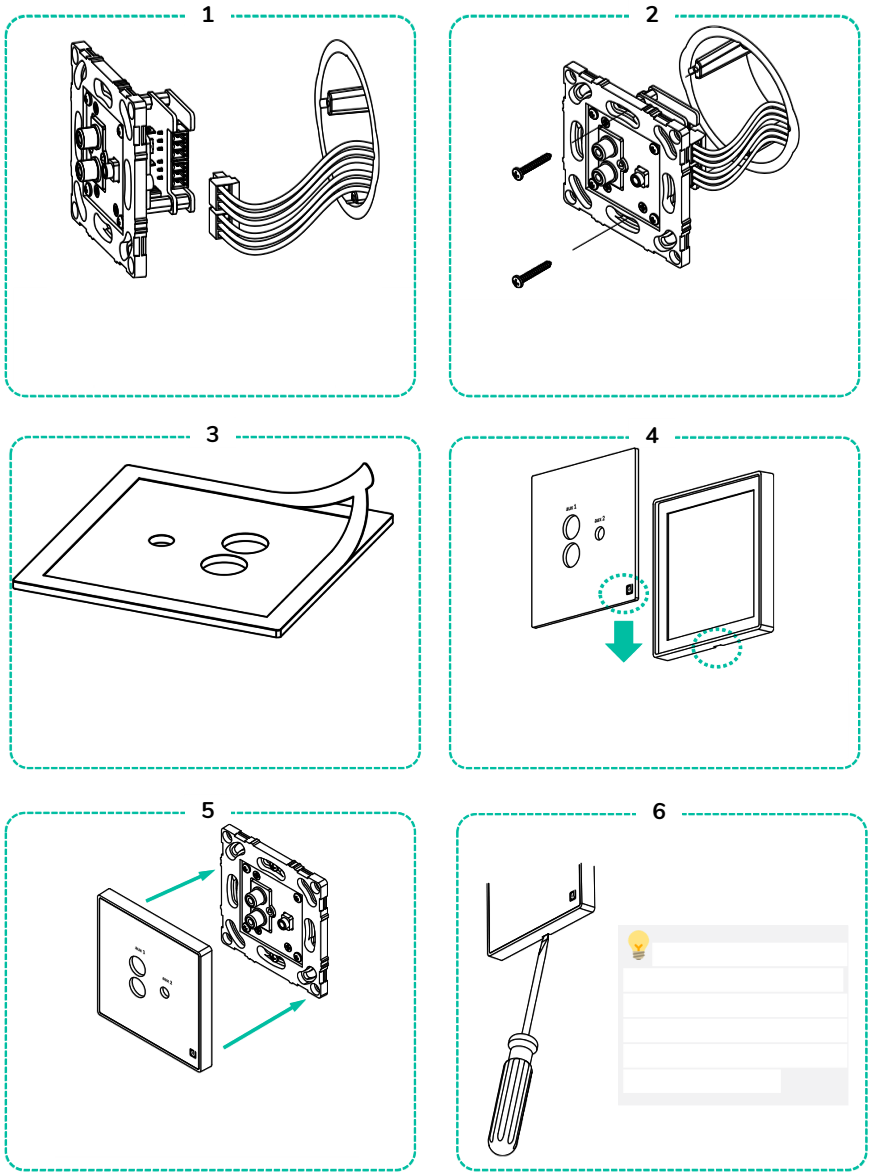


1. 付属のEuroblockコネクター2個に配線し、両方を本体に差し込みます。配線は接続図を参照してください。
2. 適切なねじを使用して、露出ボックスまたは埋込ボックスに本体を固定します。取付ボックスとねじは付属していません。
3. フロントパネルの保護フィルムをはがします。
4. フロントパネルをフレームに取り付けます。後から取り外せるように、フレームの切り欠きが下側になる向きで取り付けてください。
5. フロントパネルを取り付けたフレームを本体に重ね、カチッと音がして固定されるまで押し込みます。
6. 取り外す場合は、フレーム下部の切り欠きにマイナスドライバーを差し込み、外側へ静かにこじってフロントパネルを外します。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

接続図

Terminal Block Diagram (mini-jack / AUX1)		
Pin 1	RING	
Pin 2	SLEEVE	
Pin 3	TIP	

Terminal Block Diagram (RCA / AUX2)		
Pin 1	RIGHT CHANNEL	
Pin 2	GND	
Pin 3	LEFT CHANNEL	

ミニジャック／AUX1端子台

Pin 1	RING：リング
Pin 2	SLEEVE：スリーブ
Pin 3	TIP：チップ


RCA／AUX2端子台

Pin 1	RIGHT CHANNEL：右チャンネル
Pin 2	GND：グラウンド
Pin 3	LEFT CHANNEL：左チャンネル

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図


寸法の単位はすべてmmです。

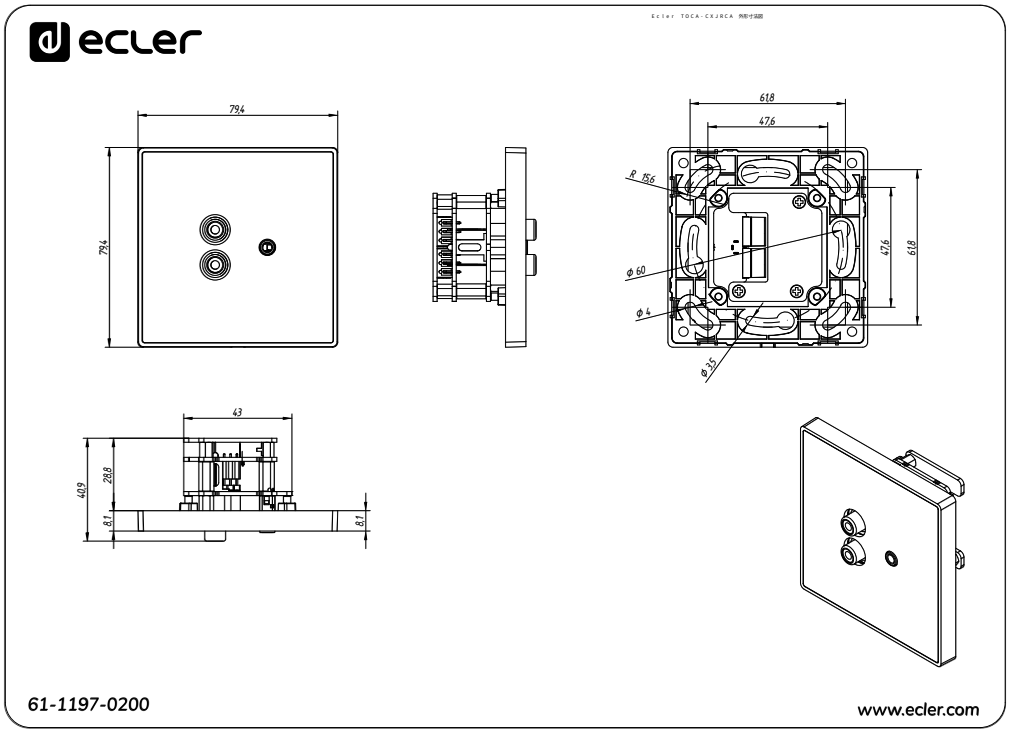

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

TOCA-CXJRCA 外形寸法図（拡大：正面・側面）


寸法の単位はmmです。図は縮尺どおりではありません。寸法値と符号は元図を保持しています。

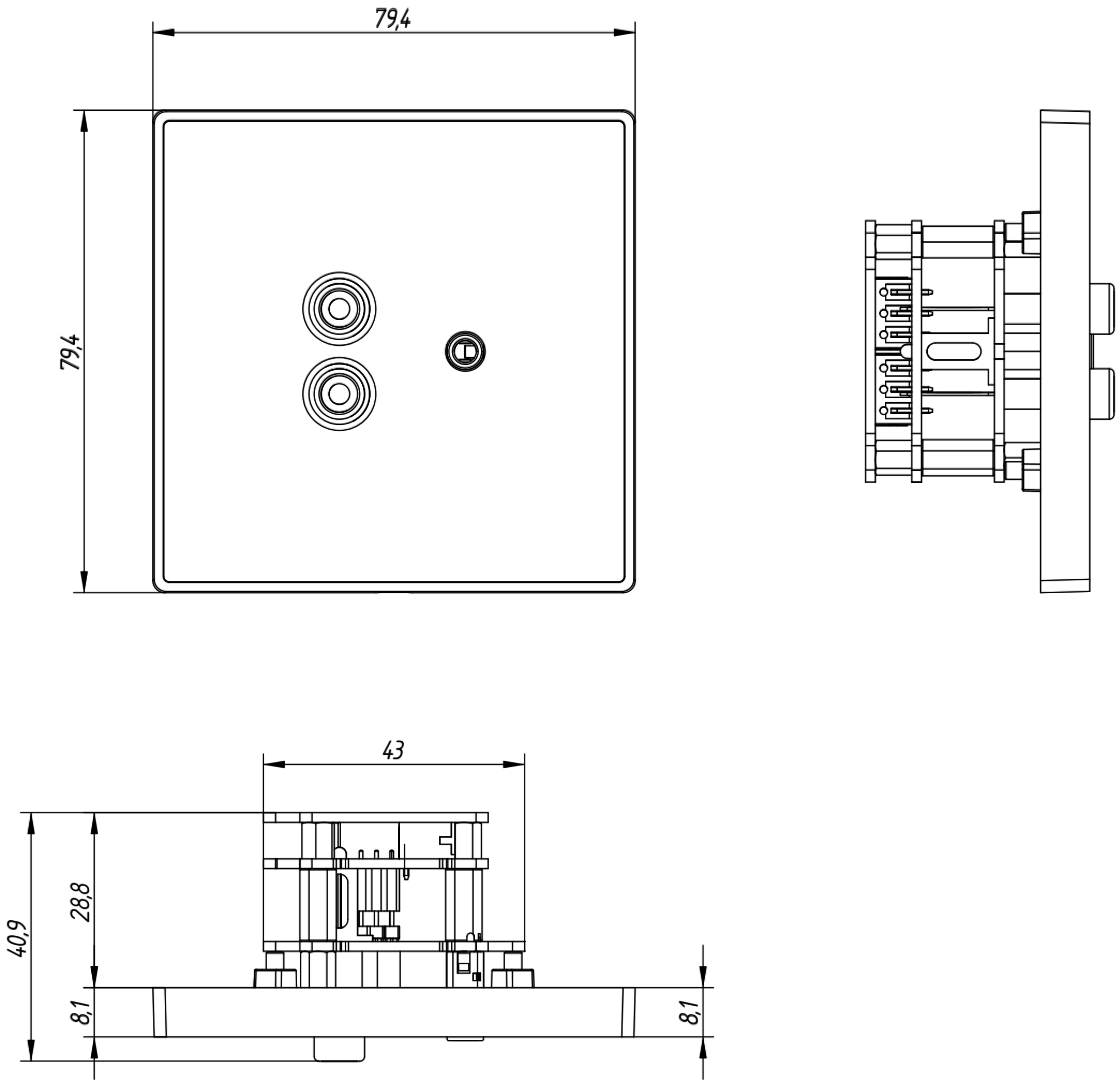


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

TOCA-CXJRCA 外形寸法図（拡大：背面・斜視）

寸法の単位はmmです。図は縮尺どおりではありません。寸法値と符号は元図を保持しています。

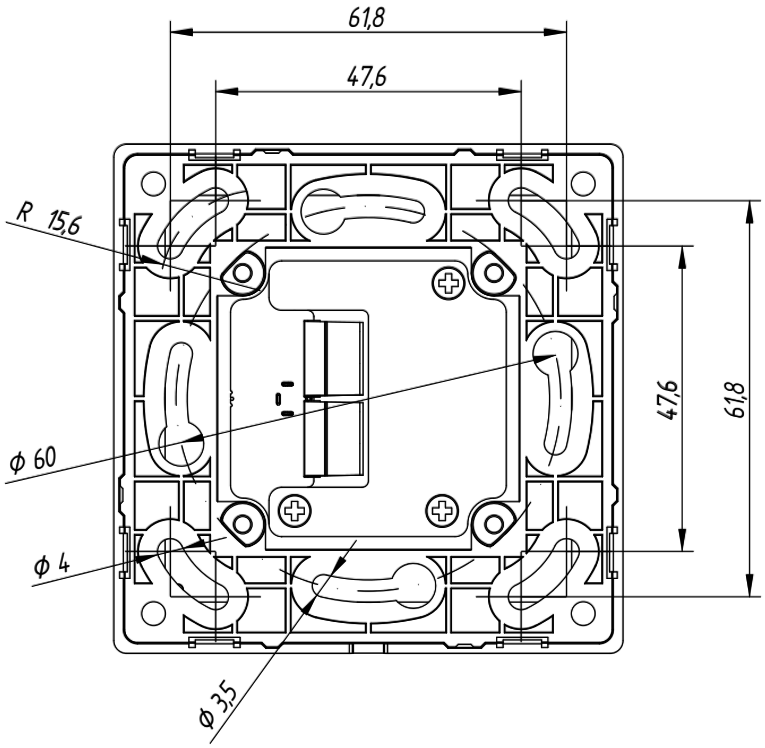

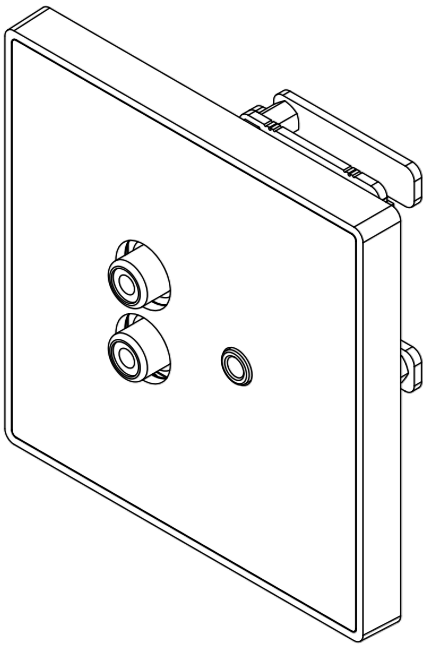

全体の配置は前掲の外形寸法図を参照してください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。