SAMI-603

設備用アナログミキサー

データシート



製品概要

SAMI-603は、標準ラックサイズの設備用オーディオミキサーです。MIC入力1系統、MIC/LINEステレオ入力4系統、LINEステレオ入力1系統を備えています。3系統の出力は、ステレオ1組とモノラル1系統、または独立したモノラル3系統として設定できます。

各出力に独立した入力ミックスを割り当てられ、3バンドトーンコントロールで音質を調整できます。IN1～IN5にはミックス出力バスに対するトークオーバー（優先）機能を割り当てられます。A/B出力用ST/MONOミックス切替スイッチと、外部の無電圧接点で作動するMUTEポートを搭載しています。

主な特長

- 6入力チャンネル、3出力の19インチ設備用ミキサー
- MIC/LINEステレオ入力4系統
- LINEステレオ入力1系統
- MIC入力1系統
- ステレオ出力1系統、またはモノラル出力2系統（A/B出力）
- モノラル出力1系統（C出力）
- ゾーンA/B/Cへの入力ルーティングを個別に設定可能
- AUX/REC出力1系統
- A/B出力とC出力に独立した3バンドEQ
- 外部の無電圧接点を閉じると作動するMUTEリモート制御入力。火災検知システムなどの安全装置との接続に対応
- IN1～IN5からA/B/C出力へのトークオーバー機能を切替可能
- 交換式プラグ付きユニバーサル外部電源

用途

店舗／宿泊・飲食施設／教育施設／企業施設／スポーツ・ウェルネス施設

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様


アナログ音声入力	
入力ポート数	4, MIC/LINE 1, MIC 1, ステレオLINE
接続方式	MIC: 3ピンEuroblock LINE: RCA
入力感度	LINE 2-5: 0dB LINE 6: 0dB/-6dB (内部設定で選択可能) MIC 1-5 BAL: -35dB
入力感度調整範囲	MIC/LINE: ±15dB
入力インピーダンス	LINE 2-5: 50kΩ LINE 6: 50kΩ MIC 1-5 BAL: >1kΩ
同相信号除去比（CMRR）	MIC: >60dB @ 1 kHz
ファンタム電源電圧	+18VDC
アナログ音声出力	
出力ポート数	1 メインミックス出力 1 メインモノラル出力 1 AUX/REC出力
接続方式	メイン： 3ピンEuroblock AUX/REC: RCA
出力形式	1 ステレオ/2 モノラルのメインミックス出力 1 モノラルのメインミックス出力 1 ステレオAUX/REC
公称出力レベル	OUT: 0dB/+6dB (内部設定で選択可能) AUX/REC: 0dB/+6dB (AUX OUT=POSTの場合、MAIN OUTに連動)
出力インピーダンス	OUT: 600Ω AUX/REC: 10kΩ
信号	
周波数特性	LINE: 10Hz-50kHz -1dB MIC BAL: 10Hz-30kHz -1dB
THD＋ノイズ	LINE: <0.005% MIC BAL: <0.04%
S/N比	LINE: >100dB MIC BAL: >85dB
機器制御	
トーンコントロール	3バンドトーンコントロール×2（A/BおよびC）
トーンコントロール周波数	BASS: 100Hz ±15dB MID: 2kHz ±15dB TREBLE: 10kHz ±15dB
トークオーバー	時間： 2秒 減衰量： -30dB
操作スイッチ	電源ON, Talkover, LINE/MIC, L+R （入力）, ゲインつまみ, 音量つまみ, 出力先切替スイッチ, ステレオ（レベルa）／Single（レベルa/b）, MONO/ステレオ
状態表示	電源ON LED, MUTE LED, SP/CLIP LEVEL LED
電源	
電源	±17.5VDC 外部電源
AC電源条件	100-240 V @ 50-60Hz (外部電源: 17.5VDC)
AC電源コネクター	IECインレットコネクター
消費電力	13.9VA / 6.3W
冷却方式	自然対流（ファンレス）
外形・設置条件	
動作温度	最低: -10° C ; 14° F 最高: 40° C ; 104° F
動作湿度	<85% HR
保管温度	最低: -10° C ; 14° F 最高: 40° C ; 104° F
保管湿度	<90% HR

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

設置方式	19インチラック（1RU）
付属品	±17.5VDC 交換式プラグ付き電源, EuroBlocks, ゴム足, ミニジャンパー
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	482.5 x 44 x 153.7 mm / 19 x 1.73 x 6.05 in
質量	2 kg / 4.41 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	560 x 60 x 295 mm / 22.05 x 2.36 x 11.61 in
梱包質量	2.7 kg / 5.95 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図

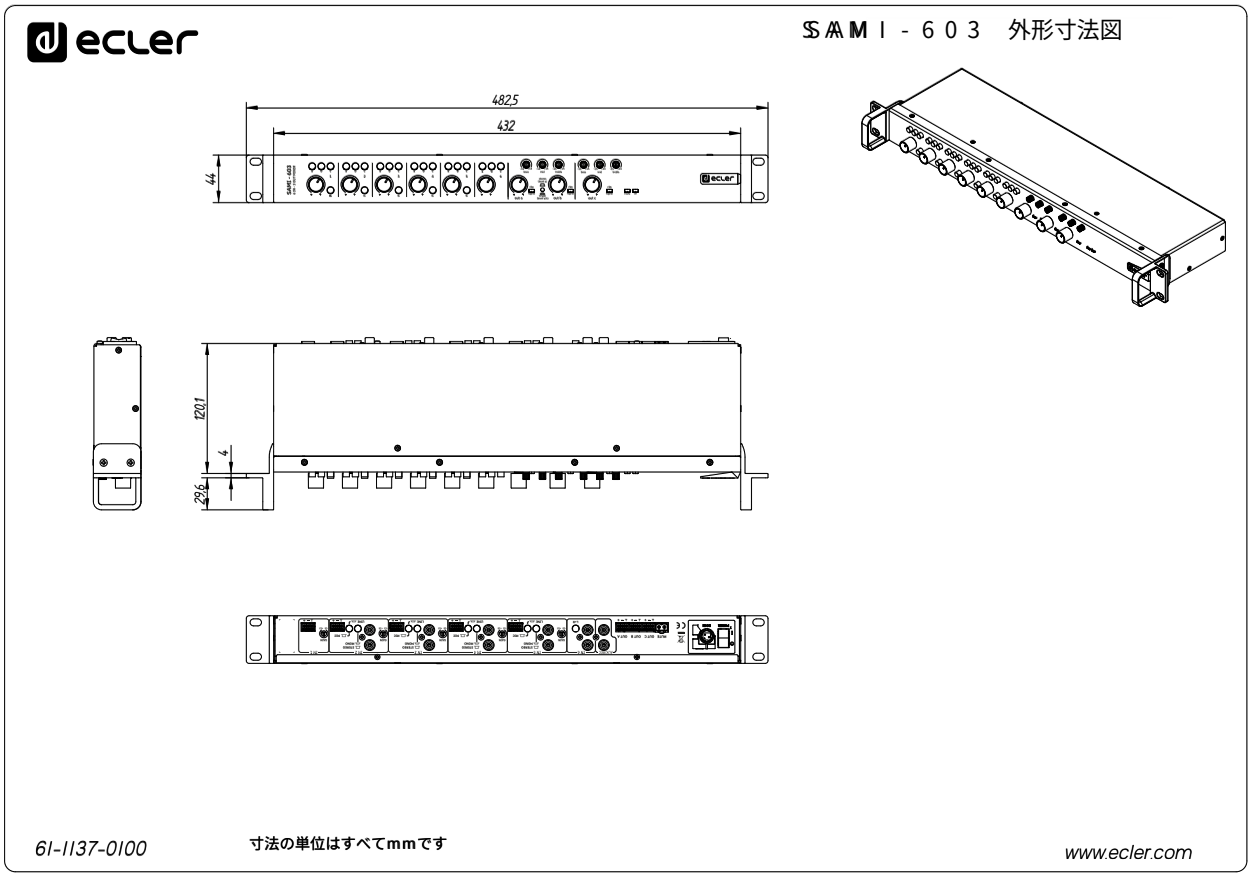

寸法の単位はすべてmmです。

国内お問い合わせ

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。