SAMI-702BT

Bluetooth®対応設備用アナログミキサー

データシート



製品概要

SAMI-702BTは、標準ラックサイズの設備用オーディオミキサーです。MIC/LINEステレオ入力6系統、Bluetooth®ステレオ入力1系統、メインミックス出力1系統、AUX/REC補助出力1系統を備えています。

3バンドトーンコントロール、各MIC/LINE入力に割り当てられるトークオーバー（優先）機能、ST/MONOミックス切替スイッチ、外部の無電圧接点で作動するMUTEポートを搭載しています。

主な特長

- 7入力チャンネル、2出力の19インチ設備用ミキサー
- MIC/LINEステレオ入力6系統
- Bluetooth®ステレオ入力1系統
- メインミックス出力1系統、AUX/REC補助出力1系統
- 3バンドトーンコントロール
- 各MIC/LINE入力に割り当て可能なトークオーバー（優先）機能
- リアパネルでマイク入力感度を調整可能
- 全MIC入力に+18Vファンタム電源を供給可能
- 外部の無電圧接点を閉じると作動するMUTEリモート制御入力。火災検知システムなどの安全装置との接続に対応
- 交換式プラグ付きユニバーサル外部電源

用途

店舗／宿泊・飲食施設／教育施設／企業施設／スポーツ・ウェルネス施設

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様


アナログ音声入力	
入力ポート数	6, MIC/LINE 1, BT入力 (Bluetooth®ステレオLINE)
接続方式	MIC: 3ピンEuroblock LINE/MIX: RCA Bluetooth®受信部
入力感度	LINE 1-6: 0dB Bluetooth® LINE 7: 0dB/-6dB (内部設定で選択可能) MIC BAL: -35dB
入力感度調整範囲	MIC/LINE 1-6: ±15dB
入力インピーダンス	LINE 1-6: 50kΩ MIC BAL: >1kΩ
同相信号除去比（CMRR）	MIC: >60dB @ 1 kHz
ファンタム電源電圧	+18VDC
アナログ音声出力	
出力ポート数	1 メインミックス出力 1 AUX/REC出力
接続方式	メイン： 3ピンEuroblock AUX/REC: RCA
出力形式	1 ステレオ/2 モノラルのメインミックス出力 1 ステレオAUX/REC
公称出力レベル	OUT: 0dB/+6dB (内部設定で選択可能) AUX/REC: 0dB/+6dB (AUX OUT=POSTの場合、MAIN OUTに連動)
出力インピーダンス	OUT: 600Ω AUX/REC: 10kΩ
信号	
周波数特性	LINE 1-6: 10Hz-50kHz -1dB Bluetooth® LINE 7: 20Hz-20kHz -1dB MIC BAL: 10Hz-30kHz -1dB
THD＋ノイズ	LINE 1-6: <0.005% Bluetooth® LINE 7: <0.03% MIC BAL: <0.04%
S/N比	LINE 1-6: >100dB Bluetooth® LINE 7: >100dB MIC BAL: >85dB
機器制御	
トーンコントロール	3バンドトーンコントロール
トーンコントロール周波数	BASS: 100Hz ±15dB MID: 2kHz ±15dB TREBLE: 10kHz ±15dB
トークオーバー	時間： 2秒 減衰量： -30dB
操作スイッチ	電源ON, Talkover, LINE/MIC, L+R （出力）, ゲインつまみ, 音量つまみ, Bluetooth®ペアリング
状態表示	電源ON LED, MUTE LED, VUメーターのLEVEL LED, PAIR LED
設定・制御	ECLER BLUETOOTH® MANAGER - EBTM
インターフェース	USB - C
Bluetooth®	
形式	クラス 1, 5.0
通信距離	25m
対応プロファイル	A2DP1.3/AVRCP1.6/HFP1.7.2/HSP1.2
対応デコーダー	AAC, SBC
出力構成	ステレオ／モノラル（EBTMで設定可能）
電源	
電源	±17.5VDC 外部電源
AC電源条件	100-240 V @ 50-60Hz (外部電源: 17.5VDC)

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

AC電源コネクター	IECインレットコネクター
消費電力	14.35VA / 6.6W
冷却方式	自然対流（ファンレス）
外形・設置条件	
動作温度	最低: 0° C ; 32° F 最高: 35° C ; 95° F
動作湿度	<85% HR
保管温度	最低: -10° C ; 14° F 最高: 40° C ; 104° F
保管湿度	<90% HR
設置方式	19インチラック（1RU）
付属品	±17.5VDC 交換式プラグ付き電源, EuroBlocks, ゴム足, ミニジャンパー
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	482.5 x 44 x 153.7 mm / 19 x 1.73 x 6.05 in
質量	1.9 kg / 4.19 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	560 x 60 x 295 mm / 22.05 x 2.36 x 11.61 in
梱包質量	2.6 kg / 5.73 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図

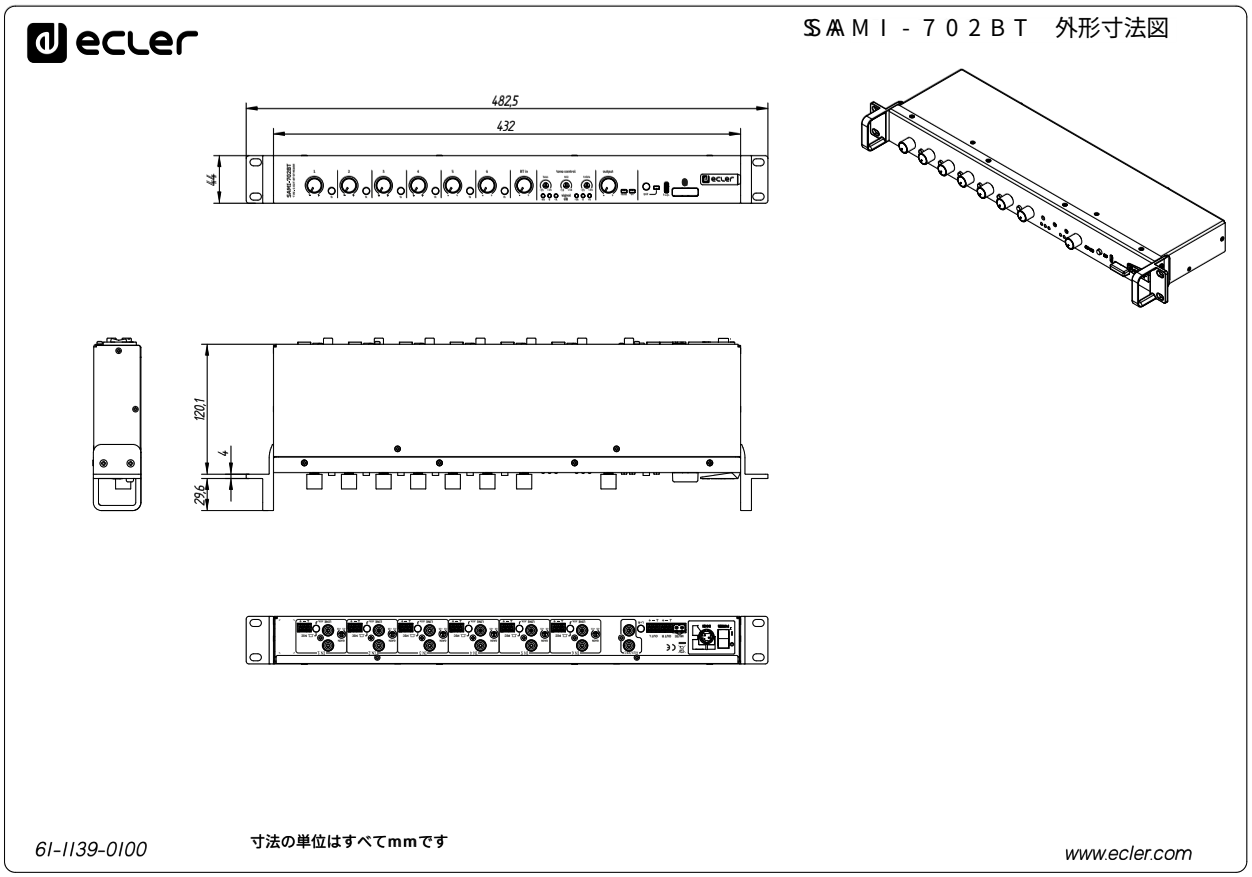

寸法の単位はすべてmmです。

国内お問い合わせ

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。