WPaMIX-T

壁面取り付け型マイクロミキサー

データシート



製品概要

WPaMIX-Tは、WPaシリーズの壁面パネル形式を採用した2チャンネルのマイクロミキサーです。アンバランスステレオ信号（RCA×2）とマイク信号（XLR）をミックスし、バランスモノラル信号としてプリアンプ、アンプ、デジタル／アナログマトリクスなどへ送れます。接続先機器の入力数を節約できます。

マイク入力には2バンドEQ（低域・高域）を備えています。マイク信号がトークオーバー検出しきい値を超えると、ライン信号を減衰させてマイク音声を優先できます。

主な特長

- アンバランスステレオライン入力（RCA×2）
- 低域・高域調整と切り替え式ファンタム電源を備えたバランスマイク入力
- LINE入力とMIC入力に独立した音量調整つまみを搭載
- マイク音声をライン入力より優先するトークオーバー機能
- 外部電源（15 V DCまたは24 V DC）が必要。WP24-PSUに対応
- eMCONTROL1との組み合わせにより、HUBシリーズのデジタルゾーンコントローラーまたはeMIMO1616デジタルマトリクスへのリモート音声入力として使用可能
- 露出取り付けボックス付属
- 白色（RAL 9016）

用途

店舗／企業施設／レジャー施設

アクセサリー・対応製品

WP24-PSU／eMCONTROL1／WPa2FMBOX／WPa2SMBOX

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


技術仕様

入力感度／インピーダンス	LINE：－10 dBV／10 kΩ MIC：－40または－20 dBV*／>1 kΩ
出力レベル／最小負荷	0 dBV／600 Ω（最大＋17 dBV）
周波数特性	LINE：5 Hz～30 kHz MIC：10 Hz～40 kHz
THD	LINE：<0.005% MIC：<0.01%
CMRR	MIC：>55 dB（1 kHz時）
S/N比	LINE：>105 dB MIC：>90 dB
トーンコントロール	BASS：100 Hz ±10 dB TREBLE：10 kHz ±10 dB
トークオーバー	－30 dB／約3秒
ファンタム電源電圧	＋15 V DC
外部電源	15 V DC（最小30 mA）または24 V DC（最小30 mA） 推奨外部電源：Ecler WP24-PSU
消費電力（原文項目）	25 mA（原文は電流値を記載）
仕上げ色	白（RAL 9016）
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	86 × 86 × 30 mm／3.2 × 3.2 × 1.2 in
質量	125 g


* マイク入力感度は内部ジャンパーで切り替えます。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図

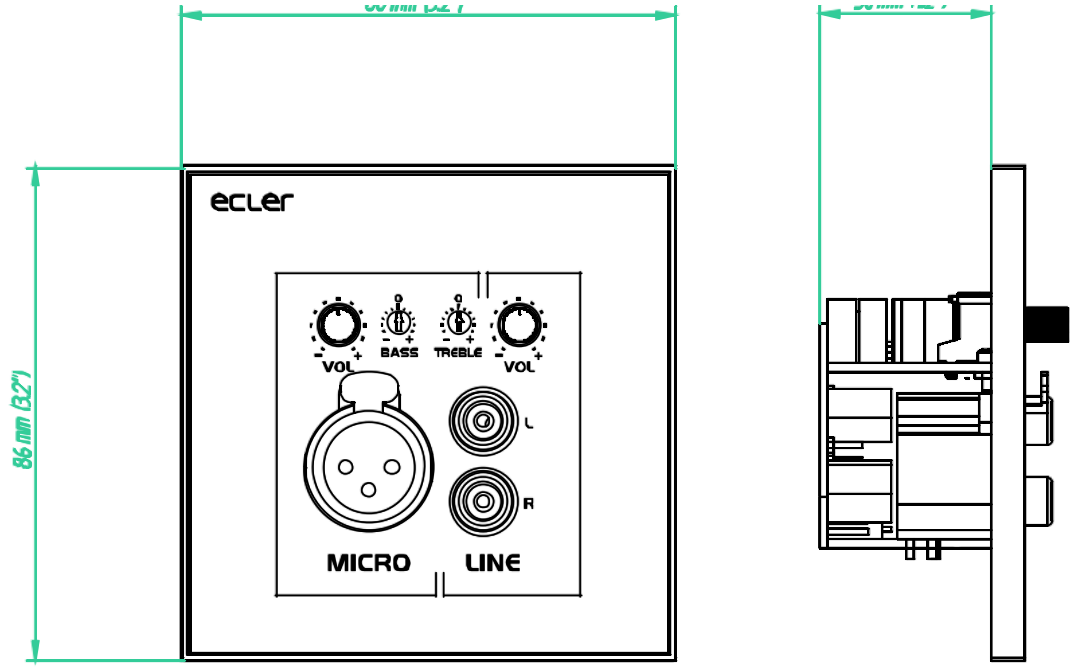

取り付け図

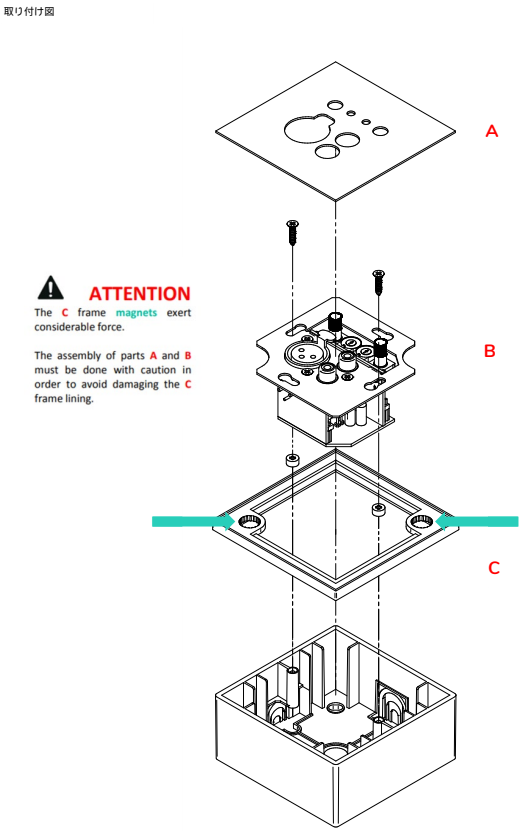


注意：フレームCの磁石には強い吸着力があります。部品AとBを組み立てる際は、フレームCの表面を傷つけないよう注意してください。


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

接続図


接続図

1. Balanced audio output: positive terminal (+)
2. Balanced audio output: earth terminal
3. Balanced audio output: negative terminal (-)
4. External power supply input: 0VDC (-)
5. External power supply input: +24VDC (+)
6. External power supply input: +15VDC (+)





WPaMIX-TとeMCONTROL1の接続

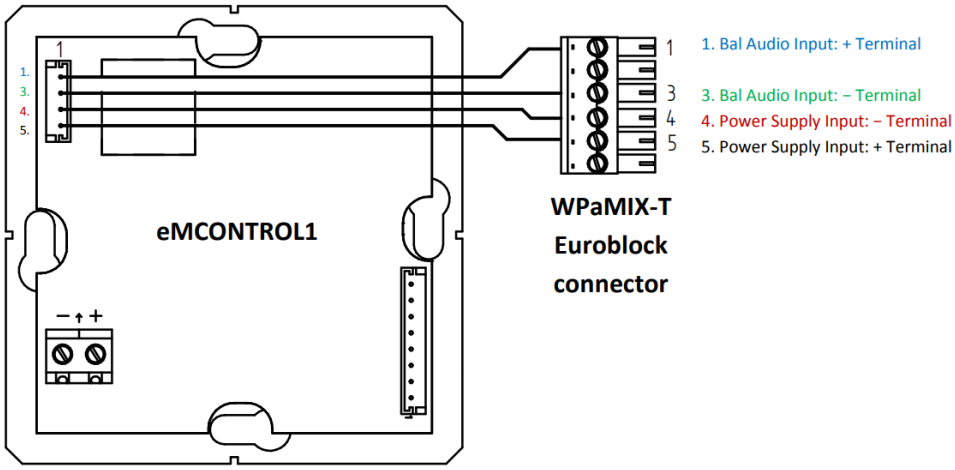

端子	用途
1	バランス音声出力：正極（＋）
2	バランス音声出力：グラウンド
3	バランス音声出力：負極（−）
4	外部電源入力：0 V DC（−）
5	外部電源入力：＋24 V DC（＋）
6	外部電源入力：＋15 V DC（＋）

施工前の確認：英語WPa Series User Manual p.14の製品説明とp.15の端子説明はバランス出力ですが、p.14の機能説明はアンバランス出力と記載しています。端子の短絡などを推測で行わず、メーカーに出力方式を確認してください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。