WPaVOL-SR-J

音量調整・音源選択・音声接続用壁面パネル

データシート



製品概要

WPaVOL-SR-Jは、1系統の音量調整と音源またはプリセットの選択を行う壁面リモートコントロールパネルです。前面にステレオミニジャックを備えています。MIMO、NXA、CA、GPAシリーズなど、ECLERの0～10 V DC REMOTE制御ポートを備えた機器に対応します。

WPaシリーズは、機器のリモート操作と音声信号の接続に対応する壁面パネルです。従来のWPmシリーズを発展させ、Italdesign Giugiaroとの共同設計により、現代的で洗練された、空間になじむデザインを採用しています。

露出取り付けボックス（幅×高さ×奥行き：86 × 86 × 38 mm）が付属します。

技術仕様

露出取り付けボックスを含む寸法（幅×高さ×奥行き）	86 × 86 × 38 mm／3.38 × 3.38 × 1.49 in
質量	0.13 kg／0.28 lb
仕上げ色	白（RAL 9016）


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

取り付け図

取り付け図

注意

フレームCの磁石には強い吸着力があります。

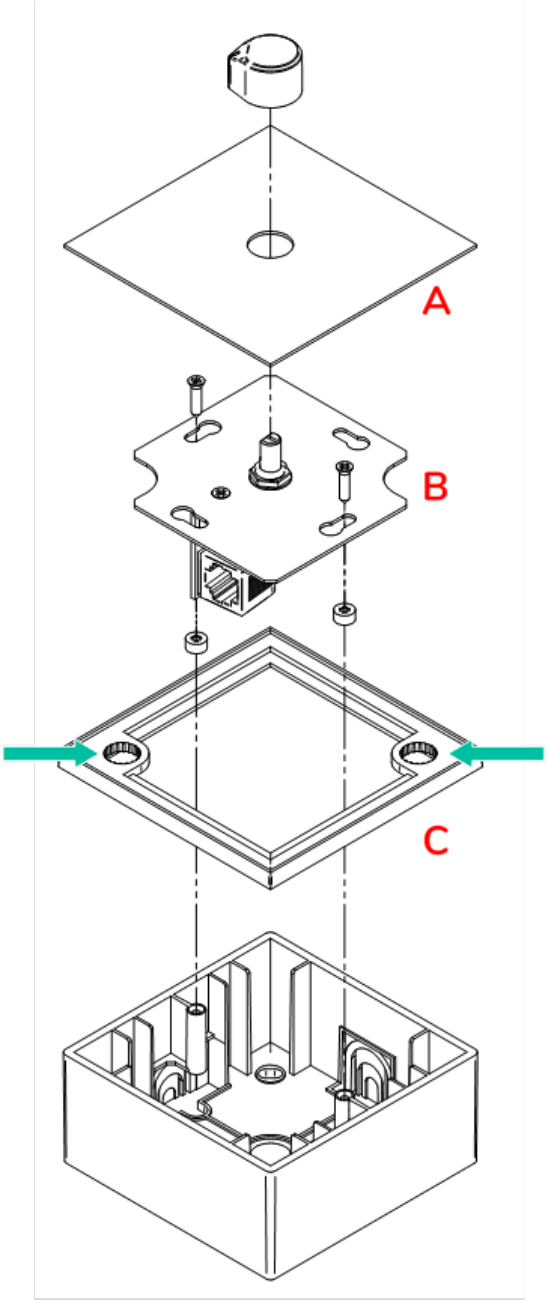

注意：フレームCの磁石には強い吸着力があります。部品AとBを組み立てる際は、フレームCの表面を傷つけないよう注意してください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

接続図

RJ-45端子配線


ピン	線色	機能
1	白／オレンジ	GND
2	オレンジ	REMOTE VOL（10 V→0 V：最小→最大）
3	白／緑	GND
4	青	N.C.（未接続）
5	白／青	N.C.（未接続）
6	緑	VCC（＋12 V／＋10 V）
7	白／茶	GND
8	茶	REMOTE ZONE（0、3、5、7、10 V→OFF、Z1、Z2、Z3、Z4）

* ピン8（REMOTE ZONE）はWPaVOL-SR／WPaVOL-SRUS／WPaVOL-SR-Jのみ。WPaVOL／WPaVOL-Jでは使用しません。

施工前の確認：英語WPa Series User Manualのp.8一般表はピン2＝REMOTE VOL、ピン8＝REMOTE ZONEですが、p.9のMIMO図はピン2＝Remote ZONE、p.10の図はピン8＝Remote VOLです。配線用途に矛盾があるため、この記載だけで結線せず、接続先の仕様とメーカー回答を確認してください。

ミニジャック端子配線

ピン1	スリーブ（SLEEVE）
ピン2	リング（RING）
ピン3	チップ（TIP）

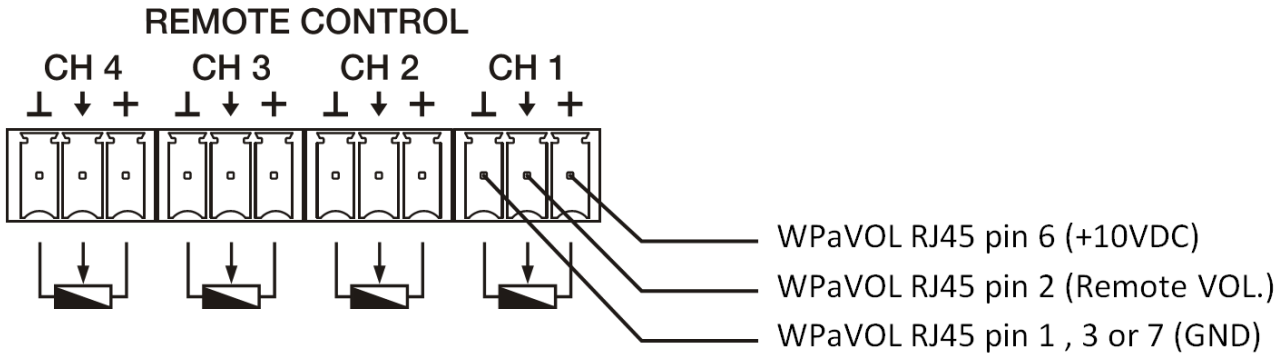

WPaVOL-SR-Jのリモート制御ポートへの接続

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。