
TOCA-MIXT

壁面リモートコントローラー・音声接続パネル

データシート



製品概要

TOCA-MIXTは、音声の簡単なミキシングと設置場所での音声信号の調整に対応する壁面コントロールパネルです。使いやすさと洗練されたデザインを備え、業務用設備に組み込みやすい構造です。

マイク入力には2バンドイコライザー（低域／高域）を備え、マイク信号が設定した検出しきい値を超えた場合に、ライン信号よりマイクを優先する動作を設定できます。

TOCAシリーズは、音響システム用の新世代の壁面リモートコントロールパネルです。2026年以降、WPaシリーズからの置き換えを想定して設計されています。すっきりとした洗練された外観と直感的な操作、設置のしやすさにより、施工者と使用者の双方のニーズに応えます。

主な改良点は、電子回路の更新、標準的な埋込ボックスへの対応、ブラック／ホワイトのカラーバリエーション、高品質なアクリル製表面パネルです。信頼性と使いやすさを備え、デザイン・機能・設置の柔軟性が求められる業務用音響設備に適しています。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

主な特長

• アンバランス・ステレオライン入力（ミニジャック×1）

• BASS／TREBLE調整とファンタム電源の切替に対応するバランスマイク入力

• LINE／MIC入力の独立した音量調整

• トークオーバー機能（LINEに対するMICの優先）

• 外部電源が必要。安定した動作のためEcler WP24-PSUを推奨。ケーブルの長さと導体断面積による電圧降下の条件に応じて、TOCA-MIXTを最大10台まで給電可能

• TOCA-CTRL1との組み合わせで、HUBシリーズ用リモート音声入力として使用可能

• 標準的な埋込ボックスに対応

• 高品質なアクリル製表面パネル

• ホワイト（RAL 9003）／ブラック（RAL 9005）を用意

• TOCAシリーズ2台を並べて設置するオプションのダブルフレーム：ブラック（TOCA-2FRBK）／ホワイト（TOCA-2FRWH）

用途

小売店舗／宿泊・飲食施設／教育施設／企業施設／スポーツ・ウェルネス施設

アクセサリー・対応製品

WP24-PSU／TOCA-CTRL1／TOCA-2FRWH／TOCA-2FRBK

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様

アナログ音声入力	
入力ポート数	LINE：ステレオ・アンバランス×1 MICRO：モノラル・バランス×1
コネクター	3.5 mmステレオジャック×1 XLR3-F×1
入力感度	LINE：-10 dBV MICRO：-20または-40 dBV
入力インピーダンス	LINE：10 kΩ MICRO：＞1 kΩ
THD＋ノイズ	LINE <0.005% MICRO <0.002% (-20dB), <0,01% (-40dB)
同相信号除去比（CMRR）	MICRO >70 dB @ 1 kHz
ファンタム電源	48 VDC／最大5 mA（初期設定：OFF）
アナログ音声出力	
出力ポート数	HOUSE：ステレオ・バランス×1（原文表記）
コネクター	1 x Euroblock
最大出力レベル	電子バランス：21 dBV = 23 dBu アンバランス：21 dBV = 23 dBu
機器の操作・制御	
トーンコントロール	2バンドトーンコントロール BASS：+10/-10 dB TREBLE：+10/-10 dB
トーン調整周波数	BASS：100 Hz TREBLE：10 kHz
トークオーバー	-30 dB／約3 s
設定スイッチ	内部スイッチ：ファンタム電源ON／OFF×1、トークオーバーON／OFF×1、 MICRO入力感度選択×1
状態表示	内部電源正常
電源	
電源	外部電源：12–24 VDC
消費電力	2,5 VA
外形・環境条件	
種類	壁面ミキサー
規格	EU規格の1連ボックス用
設置方法	露出取付／壁面埋込
筐体材質	アクリル製フロントパネル、樹脂製フレーム
動作温度	最低： 0° C / 32° F 最高： 35° C / 95° F
動作湿度	<85% HR

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


保存温度	最低： -10° C / 14° F 最高： 50° C / 122° F
保存湿度	<90% HR
仕上げ色	ホワイト（RAL 9003）／ブラック（RAL9005）
付属品	Euroblockコネクター×1、TOCA-CTRL1接続ケーブル×1
オプション	TOCAシリーズ2台を並べて設置するオプションのダブルフレーム：ブラック（TOCA-2FRBK）／ホワイト（TOCA-2FRWH）／Ecler TOCA-CTRL1
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	80 x 80 x 25 mm / 3.15 x 3.15 x 0.98 in.
質量	0.1 kg / 0.22 lb
梱包単位	1
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	150 x 110 x 100 mm / 5.9 x 4.33 x 3.93 in.
梱包質量	0.21 kg / 0.46 lb

原文確認事項：電源端子の説明は1＝+24 VDC、2＝0 VDCですが、同じ原文の注記では接続先を「端子4と5」としています。また、音声出力は本文ではアンバランス、接続説明ではバランス、仕様表では「Stereo Balanced HOUSE」と記載されています。表記を原文どおり残しています。配線前にメーカーまたは販売店へご確認ください。

原文確認事項：ライン入力感度は、各部の説明では-12 dBV、技術仕様表では-10 dBVです。各箇所の原文値を保持しています。電源は操作説明で24 VDC、仕様表で12–24 VDCです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

取付手順

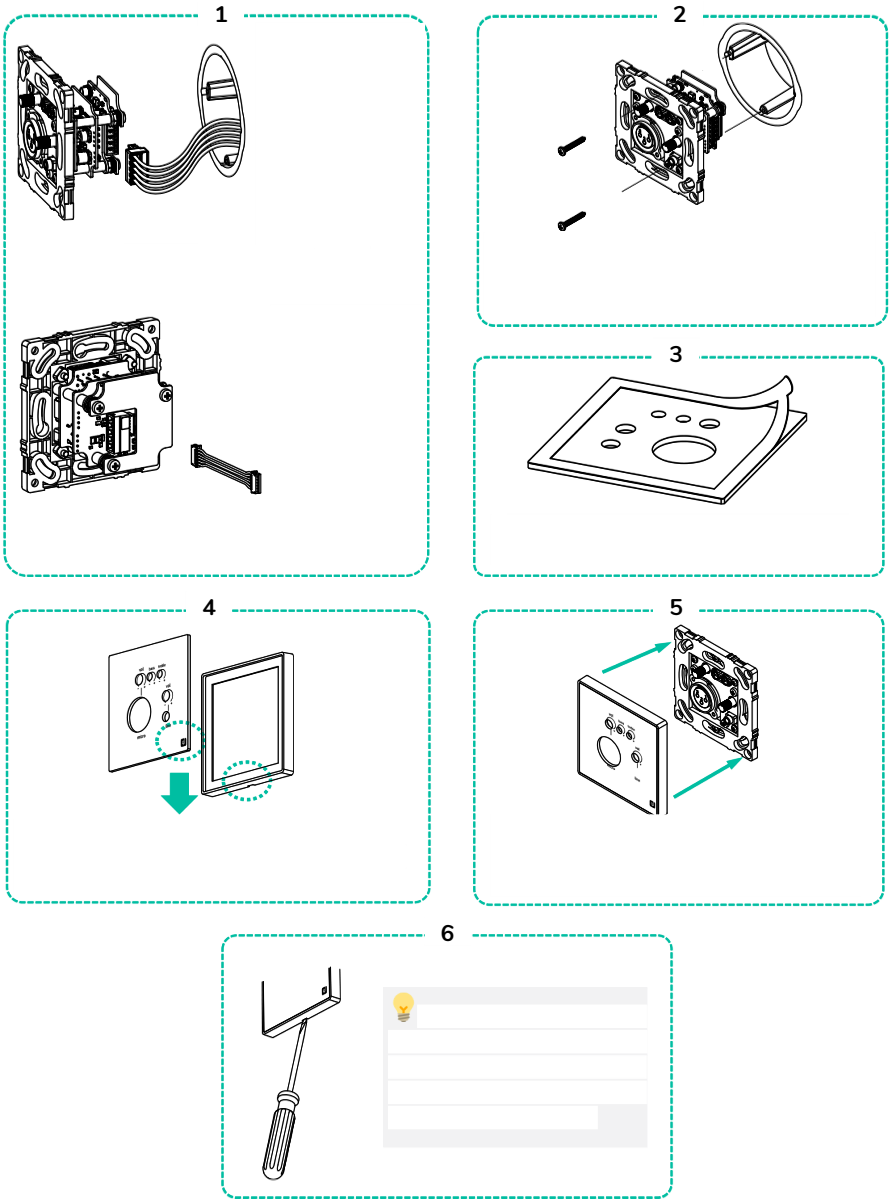

1. 単独で使用する場合：接続図に従って付属のEuroblockコネクターに配線し、本体に差し込みます。TOCA-CTRL1と併用する場合：付属のTOCA-CTRL1接続ケーブルのみで両機を接続します。この場合、Euroblockコネクターは不要です。

2. 適切なねじを使用して、露出ボックスまたは埋込ボックスに本体を固定します。取付ボックスとねじは付属していません。

3. フロントパネルの保護フィルムをはがします。


4. フロントパネルをフレームに取り付けます。後から取り外せるように、フレームの切り欠きが下側になる向きで取り付けてください。

5. フロントパネルを取り付けたフレームを本体に重ね、カチッと音がして固定されるまで押し込みます。

6. 取り外す場合は、フレーム下部の切り欠きにマイナスドライバーを差し込み、外側へ静かにこじってフロントパネルを外します。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

接続図

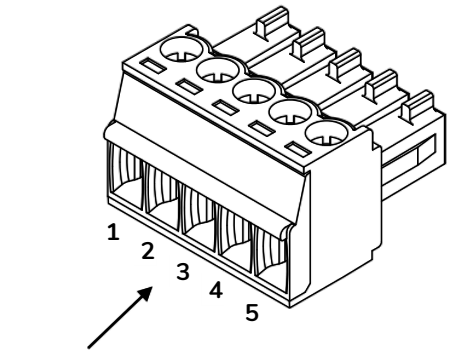

端子1	外部電源入力：+24 VDC*
端子2	外部電源入力：0 VDC（−）*
端子3	バランス音声出力：正極（+）
端子4	バランス音声出力：アース
端子5	バランス音声出力：負極（−）

Cable inputs：電線差込口

*外部24 VDC電源（最小40 mA）が必要です。原文では端子4と5への接続を指定しています。Ecler WP24-PSUを推奨します。ケーブル長と導体断面積による電圧降下に応じて、TOCA-MIXTを最大10台まで給電できます。


原文確認事項：電源端子の説明は1＝+24 VDC、2＝0 VDCですが、同じ原文の注記では接続先を「端子4と5」としています。また、音声出力は本文ではアンバランス、接続説明ではバランス、仕様表では「Stereo Balanced HOUSE」と記載されています。表記を原文どおり残しています。配線前にメーカーまたは販売店へご確認ください。

TOCA-MIXTには電磁シールドがないため、電源機器や高電圧ケーブルから十分に離して設置してください。TOCA-CTRL1と並べて露出取付または埋込取付する場合は、共通ユーザーマニュアルのTOCA-CTRL1の説明を参照してください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図


寸法の単位はすべてmmです。

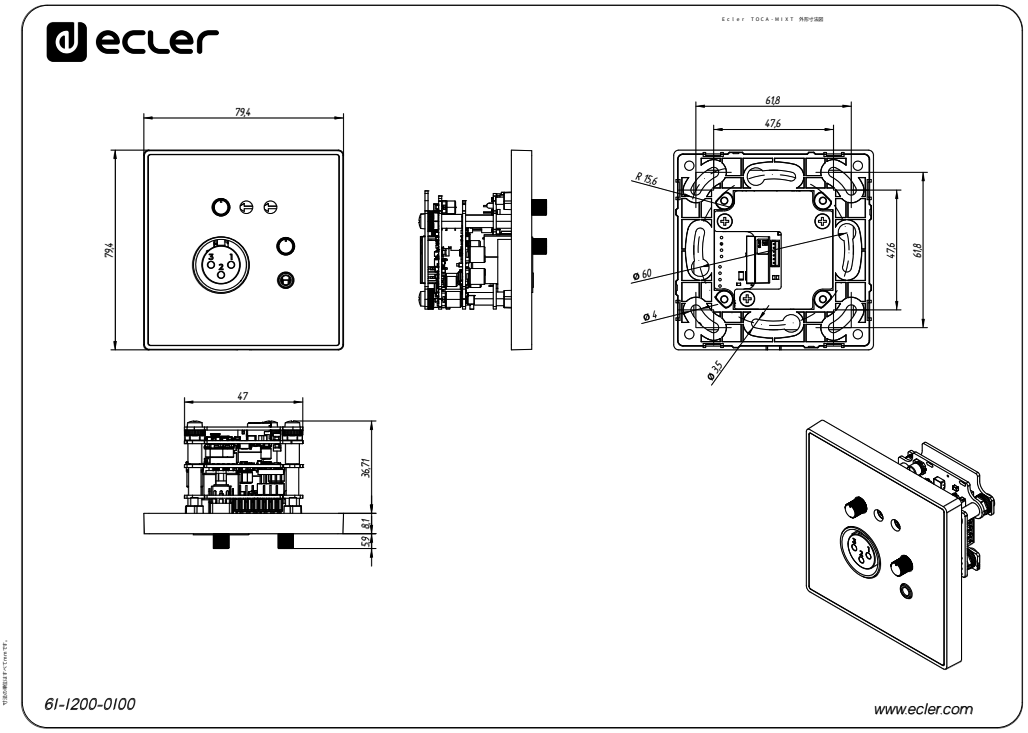

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

TOCA-MIXT 外形寸法図（拡大：正面・側面）


寸法の単位はmmです。図は縮尺どおりではありません。寸法値と符号は元図を保持しています。

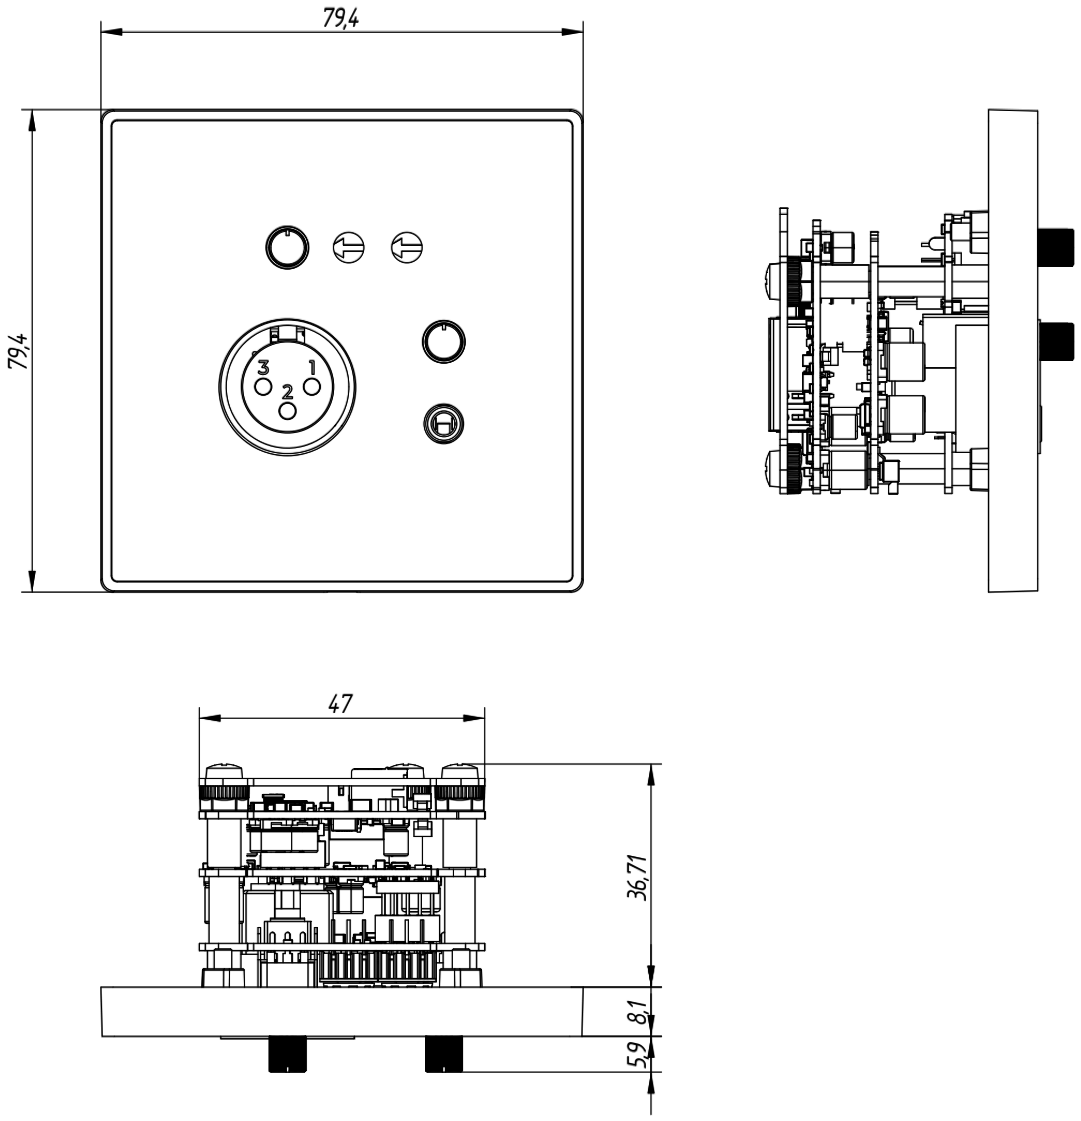


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

TOCA-MIXT 外形寸法図（拡大：背面・斜視）

寸法の単位はmmです。図は縮尺どおりではありません。寸法値と符号は元図を保持しています。

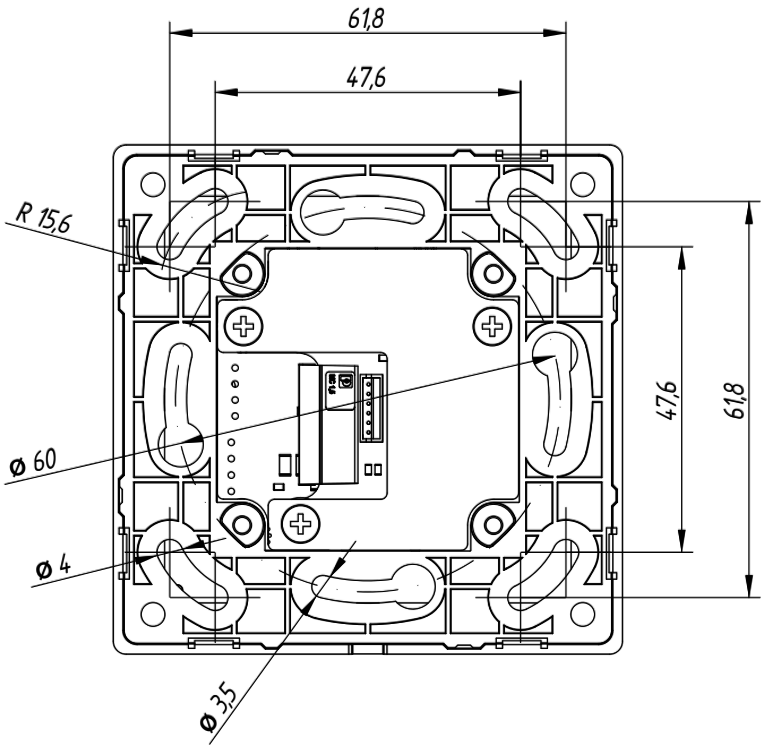

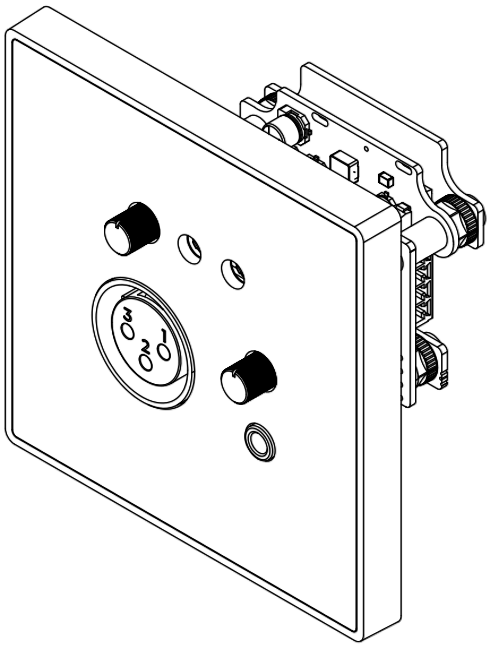

全体の配置は前掲の外形寸法図を参照してください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。