VEO-AXS4P

データシート



製品概要

VEO-AXS4Pは、4K映像を含むHDMI信号から音声を取り出す業務用音声ディエンベッダーです。非圧縮LPCM音声をRCAのアンバランス出力およびPhoenix端子のバランス出力からステレオアナログ信号として出力し、Dolby DigitalやDTSのマルチチャンネル音声を同軸S/PDIF端子から出力します。

主な特長

・音声EDID設定：Auto／2.0 CH／5.1CH

・HDMI入力からデジタル音声を取り出し、2チャンネルのアナログステレオまたは5.1チャンネルのS/PDIF信号として出力

・信号の増幅とイコライジングにより、HDMI入出力で最大10m（33ft）の伝送に対応

・LPCM、Dolby Digital、DTSに対応

・最大4K@60Hz、YUV 4:4:4に対応

・最大36bitのディープカラーに対応

・最大192kHzのサンプリング周波数、24bitの音声に対応

・HDCP 2.2/1.4に準拠

・CECに対応

HDCP 2.2とHDMIに準拠し、最大18Gbps、4K/60Hz、クロマサンプリング4:4:4の映像とHDRコンテンツに対応します。

用途

・HDMI音声の抽出を必要とする用途


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様

対応解像度	最大 4K2K@60Hz
色空間	RGB, YCbCr
色深度	8-bit, 10-bit, 12-bit
信号帯域幅	18 Gbps
CEC	パススルー
HDCP	2.2/1.4 準拠
HDR	HDR10 対応
対応音声形式	LPCM 2.0, LPCM 5.1, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby true-HD
音声ビット深度	対応： 24-bit
サンプリング周波数	32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz, 88.2 KHz, 96 KHz, 176.4 KHz, 192 KHz
HDMI伝送距離	最大 10m （Ecler VEOケーブル使用時）
動作温度	-10˚C～55˚C (14˚F～131˚F)
湿度	10～90% 結露なし
消費電力	3 W 最大
電源	AC 100V ~ 240V 50/60Hz; 出力： DC 12V---1A
外形寸法（長さ×幅×高さ）	129 x 21.5 x 77 mm (5.08” x 0.85” x 3.03”)
質量	244 g / 0.538 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図

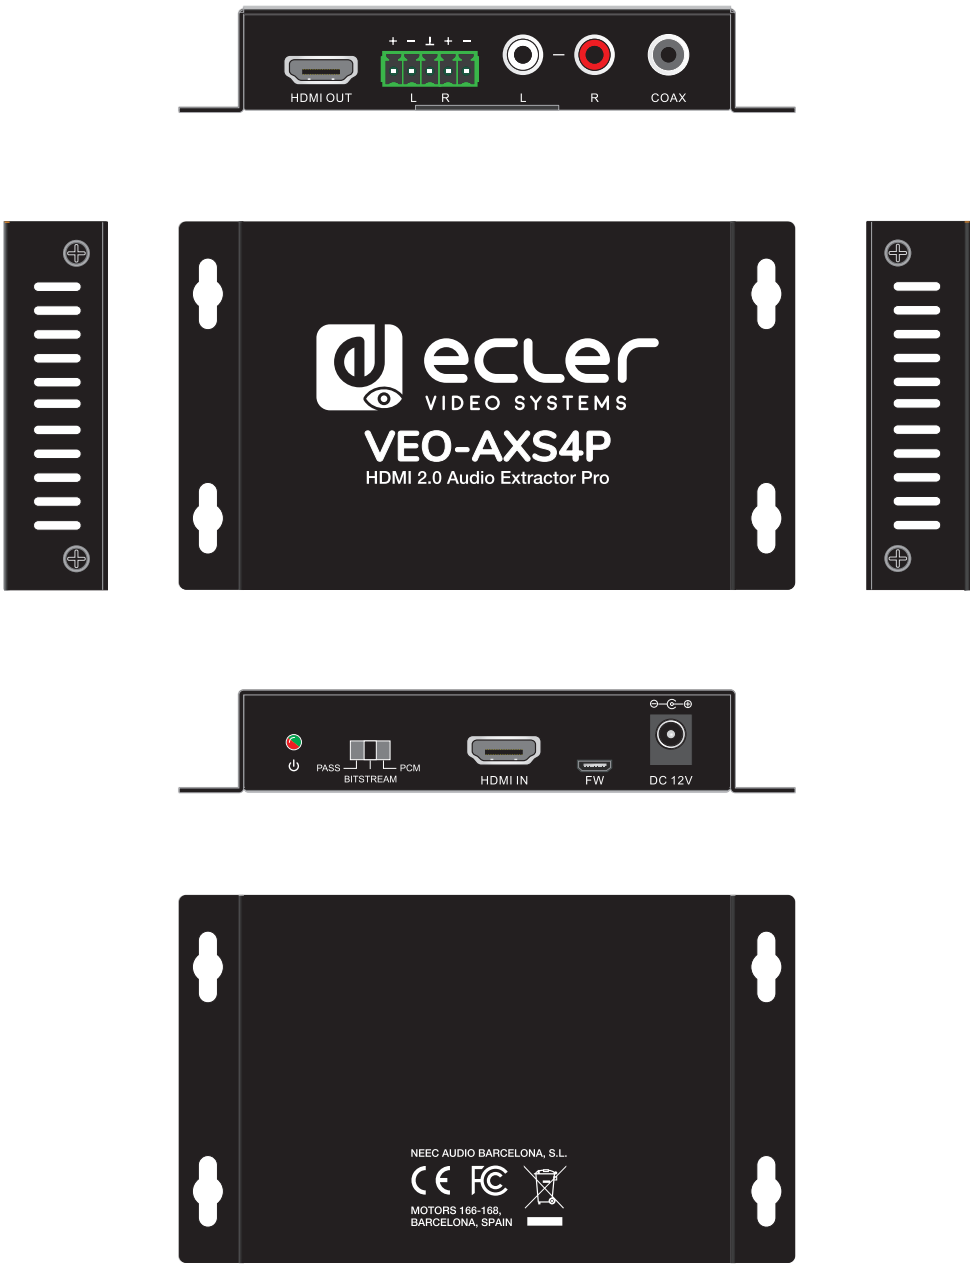

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内輸入総代理店
グラフィカ株式会社　プロダクトサポート
電話：050-3138-5157　FAX：086-242-5106
www.graphica.ne.jp

Motors, 166-168
08038 – Barcelona - Spain
www.ecler.com

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「**Support / Technical requests**」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。