VEO-DACS4

データシート



製品概要

VEO-DACS4は、HDMI ARC入力とS/PDIFの光・同軸入力からのデジタル音声を、ステレオアナログ信号に変換します。また、S/PDIF信号を光入力から同軸出力へ、同軸入力から光出力へ変換できます。Euroblockのバランス出力とRCAのアンバランス出力を備え、動作モードは本体のスイッチで選択します。

主な特長

・HDMI ARC、S/PDIFの光・同軸入力を搭載

・Euroblockのステレオアナログバランス出力、RCAのステレオアナログアンバランス出力、光・同軸のデジタルS/PDIF出力を搭載

・前面スイッチで入力ソースを選択

・DTS、Dolby Digital、最大5.1チャンネルのPCMに対応

用途

・ARC音声抽出

・S/PDIFのデジタル・アナログ変換

・S/PDIFのデジタル形式変換


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様

対応音声形式	Dolby Digital, DTS 5.1, PCM;
サンプリング周波数	32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz, 88.2 KHz, 96 KHz, 176.4 KHz, 192 KHz
ビット深度	16～24-bit
周波数特性	20Hz–20KHz, ±3dB
音声入力端子	1 x HDMI® (ARC) 1 x S/PDIF Toslink 1 x S/PDIF 同軸
音声出力端子	1 x 5ピン Euroblock：ステレオバランス出力 (PCM 2.) 1 x S/PDIF Toslink 1 x S/PDIF 同軸
入力切替	入力ソース選択用3位置スイッチ
LED表示	POWER ON：電源表示用赤色LED ×1
HDMI伝送距離	最大 10m / 33 ft （Ecler VEOケーブル使用時）
動作温度	-0～＋40°C (＋32～＋104 °F)
湿度	5 - 90% RH (結露なし)
電源	AC 100V ~ 240V 50/60Hz 出力： DC 5V---1A
消費電力	最大 3W
外形寸法	96.2mm x 57.5mm x 21mm (3.79” x 2.26” x 0.83”)
質量	140g / 0.309 lbs

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図

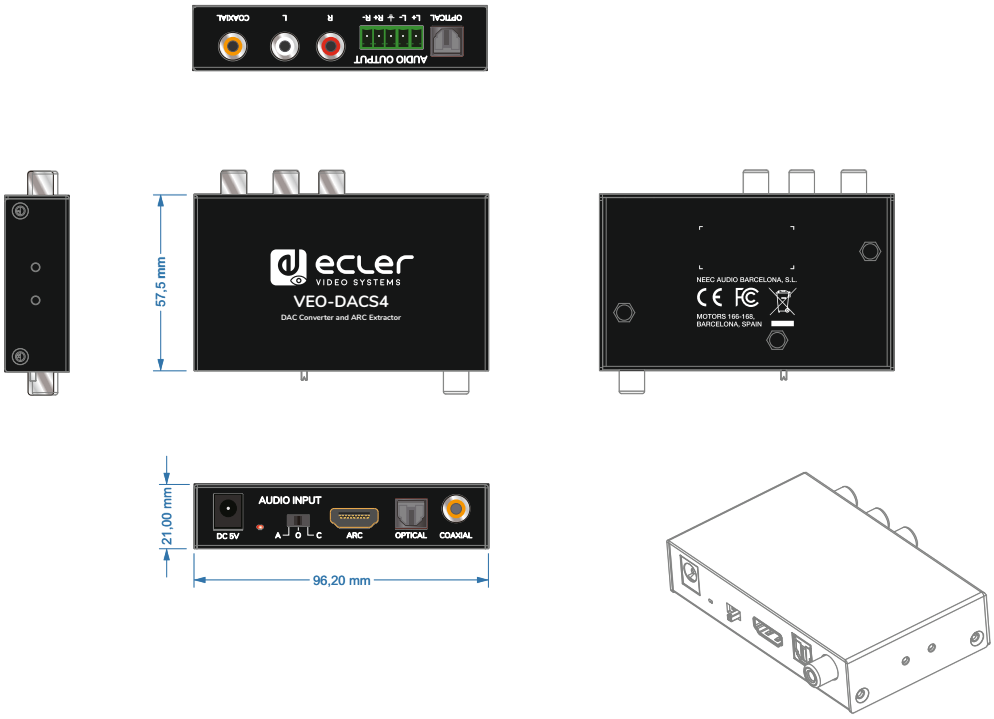

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内輸入総代理店
グラフィカ株式会社　プロダクトサポート
電話：050-3138-5157　FAX：086-242-5106
www.graphica.ne.jp

Motors, 166-168
08038 – Barcelona - Spain
www.ecler.com

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「**Support / Technical requests**」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。