AURAシリーズ

業務用パワーアンプ — 1チャンネル／マルチチャンネル、ローインピーダンス／ハイインピーダンス対応

ユーザーマニュアル

本書は、Ecler AURAシリーズの英語版ユーザーマニュアル（資料番号50-0471-0103）を翻訳したものです。内容に相違がある場合は、英語版原本の記載が優先されます。



掲載写真：AURA-4B300（シリーズ代表例）。本書はAURA全12機種の共有マニュアルです。

目次

1. 注意事項 4
1.1 重要なお知らせ 4
1.2 安全上の重要事項 5
1.3 お手入れについて 5
2. 保証および環境 6
3. 同梱品 7
3.1 AURA-1B300 7
3.2 AURA-2B150、AURA-2B300、AURA-2B600、AURA-2B900、AURA-2B1800 7
3.3 AURA-4B150、AURA-4B300、AURA-4B600、AURA-4B900 7
3.4 AURA-8B150、AURA-8B300 8
4. 製品概要と主な特長 9
4.1 主な特長 9
5. 各部の名称と機能 10
5.1 フロントパネル 10
5.2 リアパネル 11
6. 設置・接続 12
6.1 設置場所、組み立て、換気 12
6.2 電源接続 12
6.3 アナログ入力の接続 13
6.4 アンプ出力の接続 13
6.4.1 出力構成 15
7. 起動・操作 16
7.1 起動 16
8. 技術資料 17
8.1 技術仕様 17
8.1.1 AURA-1B300 17
8.1.2 AURA-2B150 21
8.1.3 AURA-2B300 25
8.1.4 AURA-2B600 29
8.1.5 AURA-2B900 33
8.1.6 AURA-2B1800 37
8.1.7 AURA-4B150 41
8.1.8 AURA-4B300 45
8.1.9 AURA-4B600 49
8.1.10 AURA-4B900 53
8.1.11 AURA-8B150 57
8.1.12 AURA-8B300 62
8.2 外形寸法図 66
8.2.1 AURA-1B300 66


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8.2.2 AURA-2B150 67
8.2.3 AURA-2B300 68
8.2.4 AURA-2B600 69
8.2.5 AURA-2B900 71
8.2.6 AURA-2B1800 72
8.2.7 AURA-4B150 73
8.2.8 AURA-4B300 74
8.2.9 AURA-4B600 75
8.2.10 AURA-4B900 77
8.2.11 AURA-8B150 79
8.2.12 AURA-8B300 80
接続・設置上の注意 81

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

1. 注意事項

1.1 重要なお知らせ

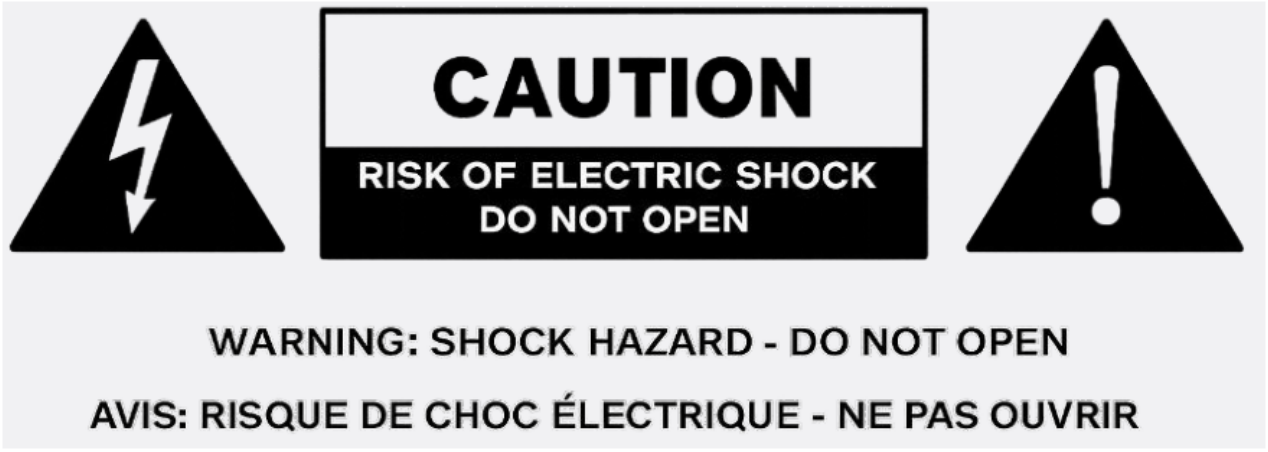

注意：感電のおそれがあります。筐体を開けないでください。



正三角形の中の矢印付き稲妻記号は、製品内部に絶縁されていない危険な電圧があり、感電のおそれがあることを示します。



正三角形の中の感嘆符は、製品に付属する文書に操作や保守に関する重要な説明が記載されていることを示します。



警告（該当する場合）：稲妻記号が付いた端子には、感電のおそれがある高い電圧がかかる場合があります。端子に接続する外部配線は技術者が施工するか、接続済みのケーブルを使用してください。

警告: 火災または感電を防ぐため、本機を雨や湿気にさらさないでください。

警告: クラスⅠ構造の機器は、保護接地付きのコンセントに接続してください。



警告：Ecler製品は10年を超える長期間の使用を想定しています。本製品を分別されていない一般ごみとして廃棄しないでください。最寄りの電気・電子機器の廃棄物処理施設へお持ちください。

本機は試験の結果、FCC規則パート15に定めるクラスAデジタル機器の制限に適合しています。この制限は、商業環境で使用する際に、有害な干渉を適切に抑えるために設けられています。本機は無線周波エネルギーを発生・使用し、放射することがあります。本書に従って設置・使用しない場合、無線通信に有害な干渉を生じるおそれがあります。住宅地域で使用すると有害な干渉を生じる可能性が高く、その場合は使用者の負担で対策を行う必要があります。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

1.2 安全上の重要事項

1. 以下の指示をお読みください。
2. 以下の指示を保管してください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての指示に従ってください。
5. 水の近くで本機を使用しないでください。
6. 清掃は乾いた布だけで行ってください。
7. 通気口を塞がないでください。製造者の指示に従って設置してください。
8. ラジエーター、暖房機、ストーブ、その他熱を発する機器（アンプを含む）の近くに設置しないでください。
9. 有極プラグや接地付きプラグの安全機能を無効にしないでください。有極プラグには2本の刃があり、一方が他方より幅広くなっています。接地付きプラグには2本の刃と接地ピンがあります。幅広の刃と接地ピンは安全のために設けられています。付属のプラグがコンセントに合わない場合は、有資格の電気工事担当者にコンセントの交換を依頼してください。
10. 電源コードを踏んだり、挟んだりしないよう保護してください。特にプラグ、コンセント、および本機から出る箇所に注意してください。
11. 製造者が指定した付属品・アクセサリーのみを使用してください。
12. 雷雨のとき、または長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
13. 修理・保守は有資格の担当者に依頼してください。電源コードやプラグの損傷、液体のこぼれや異物の落下、雨や湿気にさらされた場合、正常に動作しない場合、本機を落下させた場合など、何らかの損傷があるときは修理・保守が必要です。
14. 電源からの切り離し：POWERスイッチを切ると、本機の機能と表示灯は停止します。電源から完全に切り離すには、電源入力ソケットから電源コードを抜いてください。電源コードをいつでも容易に抜けるように設置してください。
15. 本機は、電源コードにより接地付きコンセントに接続されます。
16. 表示情報は、本機の上面または背面にあります。
17. 本機に水滴や飛沫がかからないようにし、花瓶など液体の入った物を上に置かないでください。

1.3 お手入れについて

お手入れの前に電源コードを抜いてください。柔らかい乾いた清潔な布で拭いてください。開口部から本機内部に水が入らないように注意してください。アルコール、ベンジン、溶剤、研磨剤は使用しないでください。

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. は、上記の警告に従わなかったことによって人、動物、または物に生じ得る損害について責任を負いません。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

2. 保証および環境

Ecler AURAシリーズをお選びいただき、ありがとうございます。

本機の性能を十分に発揮させるため、接続する前に本書をよくお読みいただき、内容をご確認ください。

本機を良好な状態でお使いいただくため、保守については購入販売店または国内サポートにご相談ください。

すべてのECLER製品には保証が適用されます。日本国内の保証期間と条件は、同梱の保証書および購入時の販売条件を確認し、不明な場合は国内販売店または国内サポートにお問い合わせください。

Eclerは、環境保全と持続可能な社会の実現、省エネルギー、CO2排出量の削減に取り組んでいます。材料のリサイクルと環境を汚染しない部品の使用も、この取り組みの重点項目です。

Eclerは、梱包を含む本製品の製造工程が環境に及ぼす影響を評価・分析し、その影響の軽減・削減・相殺に取り組んでいます。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

3. 同梱品

3.1 AURA-1B300

AURA-1B300 本体 1 台

EU 電源コード 1 本、および IEC 電源コード 1 本と UK、US、CN プラグアダプター

Euroblockコネクター 2 個（入力用青 1、出力用緑 1）

卓上設置用脚 4 個

19 インチラック取付金具 1 式

初期設定ガイド 1 部

保証書 1 部

3.2 AURA-2B150、AURA-2B300、AURA-2B600、AURA-2B900、AURA-2B1800

AURA-2B シリーズ本体 1 台

EU 電源コード 1 本、および IEC 電源コード 1 本と UK、US、CN プラグアダプター

Euroblockコネクター 3 個（入力用青 2、出力用緑 1）

Euroblockジャンパー 1 個

卓上設置用脚 4 個

19 インチラック取付金具 1 式

初期設定ガイド 1 部

保証書 1 部

3.3 AURA-4B150、AURA-4B300、AURA-4B600、AURA-4B900

AURA-4B シリーズ本体 1 台

EU 電源コード 1 本、および IEC 電源コード 1 本と UK、US、CN プラグアダプター

Euroblockコネクター 6 個（入力用青 4、出力用緑 2）

Euroblockジャンパー 2 個

卓上設置用脚 4 個

19 インチラック取付金具 1 式

初期設定ガイド 1 部

保証書 1 部

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

3.4 AURA-8B150、AURA-8B300

AURA-8B シリーズ本体 1 台

EU 電源コード 1 本、および IEC 電源コード 1 本と UK、US、CN プラグアダプター

Euroblockコネクター 12 個（入力用青 8、出力用緑 4）

Euroblockジャンパー 4 個

卓上設置用脚 4 個

19 インチラック取付金具 1 式

初期設定ガイド 1 部

保証書 1 部

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

4. 製品概要と主な特長

AURAシリーズは、業務用アナログパワーアンプとして、さまざまな設備に対応する柔軟性と出力を備えています。1〜8チャンネル、チャンネルあたり150W〜1800W RMS（4Ω）のモデルから、設備ごとに必要な入力構成と性能を選べます。

長期間の安定した運用に向けて堅牢性を重視し、消費電力を最適化する専用電源回路とファンによる冷却機構を備えています。

リアパネルの設定により各チャンネルを入力1にリンクできます。オートスタンバイ、過負荷保護、温度保護、力率改善（PFC）、クリッピング防止機能を搭載しています。リアパネルのスイッチでフロントパネルの音量つまみを無効にし、誤操作を防ぐこともできます。


4.1 主な特長

リアパネルのスイッチにより、ローインピーダンス（2、4、8 Ω）とハイインピーダンス（70/100 V）に対応
4/8 Ω のデュアルまたはブリッジモードに対応（AURA-1B300 を除く）
入出力はEuroblockコネクター
抜け止めロック付きEuroblockコネクター
入力 1 へのリンクが可能
リアパネルのスイッチで、フロントパネルの音量つまみをロックできる。
高効率（Class D）
オートスタンバイ機能
ファン冷却
温度保護
過負荷保護
クリッピング防止機能

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

5. 各部の名称と機能

5.1 フロントパネル

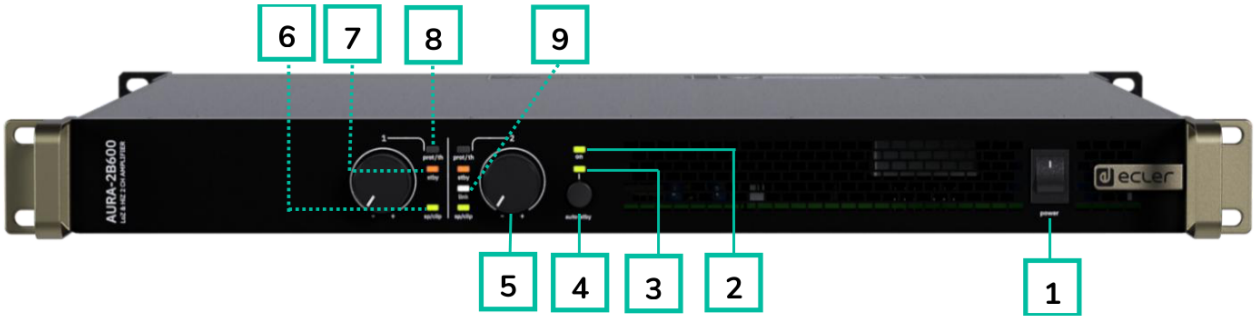

1. 電源スイッチ： ON にすると本機の電源が入ります。

2. ON LED： 電源が入ると緑色に点灯します。

3. オートスタンバイ表示LED： オートスタンバイ機能が有効なとき緑色に点灯します。

4. オートスタンバイボタン：オートスタンバイ機能（チャンネルごとに管理する低消費電力モード）の有効／無効を切り替えます。

5. 音量つまみ（機種により1～8個）：フロントパネルの各LEVELつまみで、対応するスピーカー出力の音量を調整します。リアパネルのVOL Bypassスイッチでつまみを無効にできます。詳細は「5.2 リアパネル」を参照してください。

6. SIGNAL／CLIP表示LED（チャンネルごと）：入力で－40dBVを超える信号を検出すると緑色に点灯します。入力または出力信号が0.5dBを超えると赤色に点灯します。

7. PROTECT／THERMAL表示LED（チャンネルごと）：次の条件で赤色に点灯または点滅します。

チャンネルの保護回路が作動しているとき：連続点灯

温度が75° 以上のとき：1秒点灯、3秒消灯

温度が79° 以上のとき：500ms点灯、500ms消灯

温度が83° 以上のとき：100ms点灯、100ms消灯


温度が 125 ° C（257 ° F）以上のとき、本機は保護モードに入ります。

8. スタンバイ表示LED（チャンネルごと）：いずれかのチャンネルがスタンバイ（低消費電力モード）に入るとオレンジ色に点灯します。

9. リンク表示LED（チャンネルごと）：リンク機能が有効なとき白色に点灯します。そのチャンネルは、対応する入力 INX（X はチャンネル番号）ではなく、リアパネルの IN1（CH1 と同じ信号）から入力信号を受けます。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

5.2 リアパネル

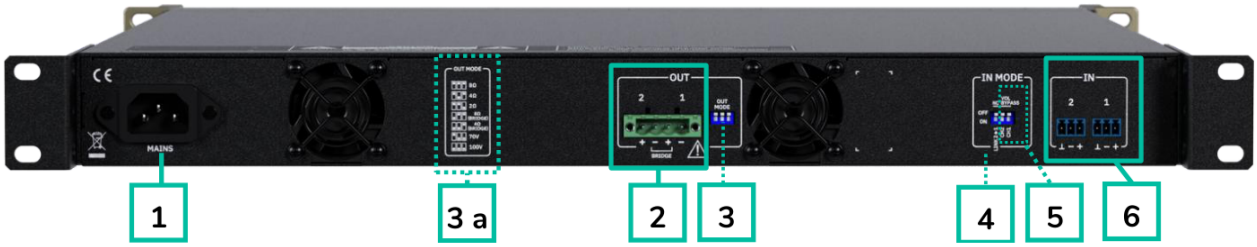

1. 電源ソケット

2. アンプ出力：OUT 1-2 から、モデルに応じて OUT 1-8 まで。出力Euroblockは、マルチチャンネルモデルでは 4 ピン、1 チャンネルモデルでは 2 ピンです。

3. Out Modeスイッチ：モデルに応じて OUT 1/2 から OUT 7/8 まで。

3.a 出力モードの選択は、本体の印字に従ってください。

4. INXをIN1にリンクするスイッチ（X はモデルに応じて 2～8）。

5. VOL Bypassスイッチ：フロントパネルのコントロールつまみを有効または無効にします。

6. アナログ入力：モデルに応じて IN1-2、1-4、または 1-8。3 ピンEuroblock、バランス。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

6. 設置・接続

本機は正しく接地してください（接地抵抗Rg＝30Ω以下）。乾燥した、ほこりの少ない場所に設置してください。雨や水しぶきにさらさず、液体の入った容器や火のついたろうそくなどを本機の上に置かないでください。

通気グリルを塞がないでください。本機への作業やケーブルの接続・取り外しを行う前に、必ず電源を切ってください。

電源が入っているときはスピーカー出力端子に触れないでください。高電圧がかかっています。出力配線は有資格の技術者が接続するか、接続済みのフレキシブルケーブルを使用してください。本機内部には、使用者が保守できる部品はありません。

指示に従わない、または警告を無視すると、誤動作や本機の損傷を招くことがあります。

スピーカーを出力に接続し、音量／ゲインを最小にしてから電源を入れてください。

機器間の接続には、常にシールドケーブルを使用してください。

スピーカー出力ケーブルは、マイクやラインなどの信号ケーブルの近くに配線しないでください。発振が生じ、アンプやスピーカーを損傷するおそれがあります。

6.1 設置場所、組み立て、換気

AURA Series は 19 インチラック形式（1U）です。

アンプは熱を発生します。密閉した場所や、極端に温度が高い・低い場所に設置しないでください。

シャーシの通気孔を通る空気の流れを確保してください。

同じラックや扉付きキャビネットに複数の機器を設置する場合は、上下端にファンを取り付け、下から上へ空気を流すことを推奨します。この上向きの空気の流れにより、内部で発生した熱を排出できます。

ほこりは空気の流れを妨げ、放熱性能を低下させます。定期的にほこりを取り除いてください。

6.2 電源接続

AURAはAC 100～240V、50～60Hz（±10%）で動作します。余裕のある電源設計により、各国の電源電圧に調整なしで対応します。

フロントパネルに電源スイッチがあります。電源が入ると、フロントパネルの ON LED が点灯します。



オートスタンバイモードの有効／無効は、フロントパネルのオートスタンバイボタンで切り替えます。オートスタンバイ LED がそれに応じて緑色に点灯します。

電源ケーブルを、音声信号を運ぶシールドケーブルと平行に配線しないでください。ハムの原因になります。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

6.3 アナログ入力の接続

リアパネルには、アナログのバランスライン入力があります。使用する入力と各スピーカー出力への信号の振り分けは、ケーブルの接続とLINKスイッチの設定で決まります。




信号入力コネクターは 3 極のネジ式端子台です。配線は次のとおりです。

ホット（正相）信号 → ＋端子

コールド（逆相）信号 → －端子

グランド → ⊥端子

アンバランスで接続する場合は、図のとおりピン ⊥ とピン － を短絡してください。

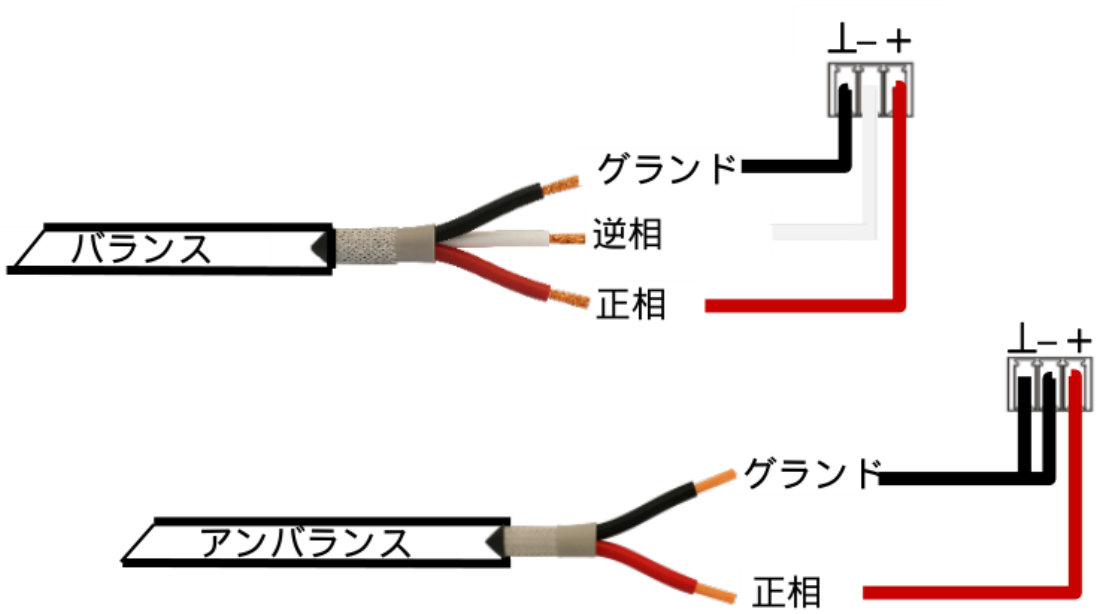


図中の表示	意味
BALANCED / UNBALANCED	バランス／アンバランス
GROUND / NON PHASE / PHASE	グランド／逆相／正相

6.4 アンプ出力の接続


機種別の設定表示に注意：共通マニュアルの接続説明（英語原本14ページ）は2Ω／4Ω／8Ω／100V／70Vを列挙していますが、600W／900W機種の仕様表はDUAL/BRIDGE、LoZ/70V/100Vと記載しています。図やスイッチ位置を別機種にそのまま当てはめず、使用機種の本体印字と仕様表を照合してください。本体の表示に従って切替位置と配線を確認してから通電してください。

リアパネルの出力コネクターは、1 チャンネルモデルでは 2 ピンEuroblock、マルチチャンネルモデルではチャンネルペアごとの 4 ピンEuroblockです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

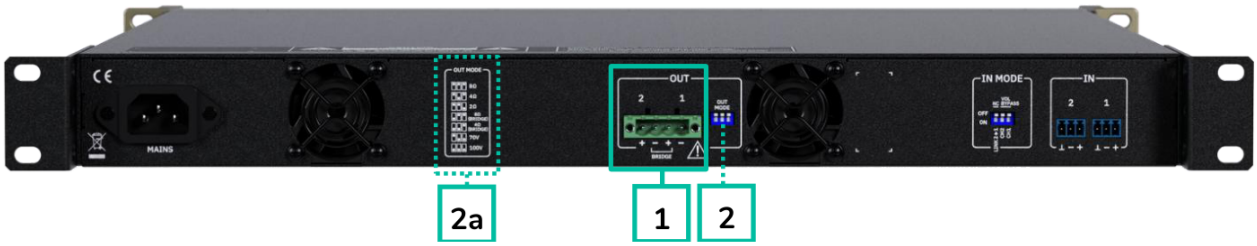


マルチチャンネルモデルを 4/8 Ω ブリッジモードで使用する前に、付属のEuroblockジャンパーを下図のとおり挿入してください。

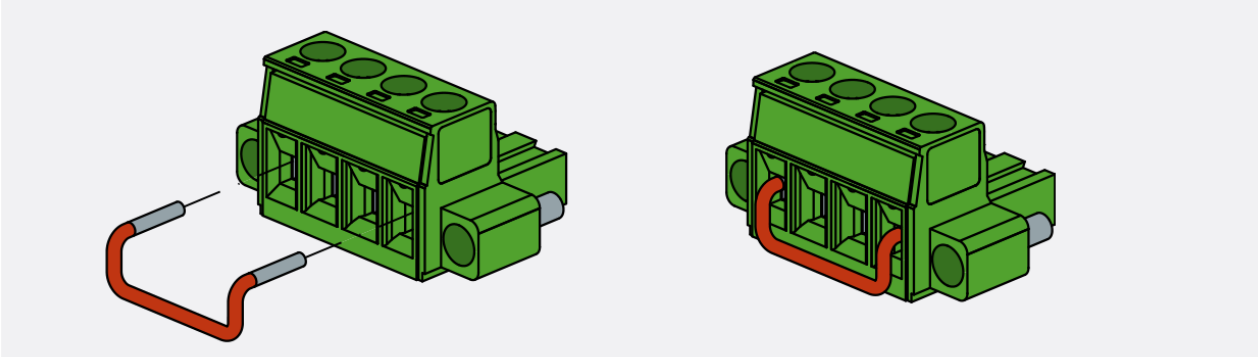

出力モードは、チャンネルペアごとにOut Modeスイッチで選択します。本体の印字（図中2a）に従って設定してください。2Ω、4Ω、8Ω、100V、70Vを選択できます。4/8Ωのブリッジモードはマルチチャンネル機種のみ対応します。

スイッチ位置: ローインピーダンス、70 V、100 V。

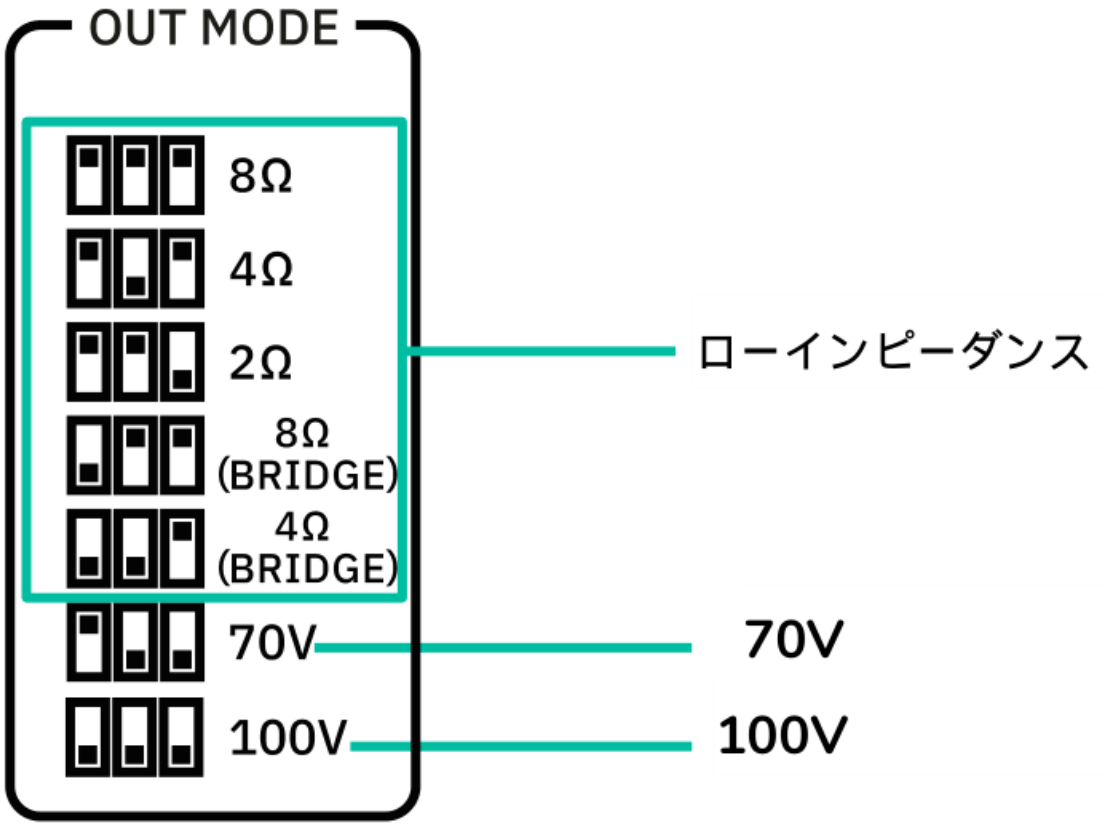

各出力コネクターの相対極性（+ と −）、配線、およびスピーカーの極性を必ず守ってください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

6.4.1 出力構成

スピーカーを損傷しないよう、適切な動作モードを選んでください。

2 Ω 未満の負荷は接続しないでください。

ローインピーダンスで使用する場合は、接続するスピーカーの合計負荷インピーダンスに合わせて設定してください。

アンプ出力とスピーカーを接続するケーブルは、品質がよく、断面積が十分なものを使用し、できるだけ短くしてください。長距離の配線では特に注意が必要です。長さが10mまでの場合は断面積2.5mm²以上、それより長い場合は4mm²を推奨します。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

7. 起動・操作

7.1 起動

フロントパネルの電源スイッチを ON にするとアンプに電源が供給され、自動的に起動します。



フロントパネルの ON LED が緑色に点灯していれば、本機は動作状態です。



音声設備全体では、次の順序で機器を起動してください。

1. 音源
2. ミキサー
3. イコライザー
4. アクティブフィルター
5. プロセッサー
6. パワーアンプ

電源を切るときは、この逆の順序にしてください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8. 技術資料

8.1 技術仕様

8.1.1 AURA-1B300

入出力チャンネル

出力チャンネル数	1
出力端子	2ピンEuroblock、ピッチ： 5,08 mm
出力構成	2Ω, 4Ω, 8Ω, 100V および 70V
入力チャンネル数	1
入力端子	3ピンEuroblock, バランス, ピッチ 3,5 mm

出力電力 単一チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	300 W
最大出力（4Ω）	300 W
最大出力（2Ω）	300 W
最大出力（100V）	300 W
最大出力（70V）	300 W

信号特性

電圧ゲイン	34 dB
入力感度	0 dBV 2,21 dBu 1 Vrms
入力インピーダンス	20kΩ バランス
最大入力レベル	+20,8dBV 23 dBu
周波数特性	15Hz - 30kHz (-3dB, 1W 任意の負荷)
THD＋ノイズ	<0,1% (@1kHz, 0,1Wから最大出力まで)
S/N比	100dBA
クロストーク	>70dB (@1kHz)
同相信号除去比（CMRR）	>55 (20Hzから20kHzまで)

電源

電源方式	ユニバーサル入力・PFC搭載の安定化スイッチング電源（SMPS）
AC電源条件	100-240 V @ 50-60Hz (±10%)
力率改善	> 0,93
AC電源端子	IEC C14インレット

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

消費電力・熱損失（230VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	134,0 W 198 VA
消費電流	0,9 Arms
熱損失	50,7 kcal/h 201,4 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	79,4 W 142.0 VA
消費電流	0,65 Arms
熱損失	36,0 kcal/h 143,0 BTU/h

アイドル（全チャンネル駆動）

消費電力	26,0 W 85.0 VA
消費電流	0,4 Arms
熱損失	22,4 kcal/h 88,7 BTU/h

スリープ（全チャンネル駆動）

消費電力	2,7 W 58,0 VA
消費電流	0,26 Arms
熱損失	2,3 kcal/h 9,2 BTU/h

消費電力・熱損失（120VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	587,5 W 603 VA
消費電流	5,33 Arms
熱損失	118,3 kcal/h 469,3 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	335,9 W 438 VA
消費電流	3,05 Arms
熱損失	95,4 kcal/h 378,5 BTU/h

アイドル（全チャンネル駆動）

消費電力	60,3 W 79 VA
消費電流	0,68 Arms
熱損失	51,8 kcal/h 205,6 BTU/h

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

スリープ（全チャンネル駆動）

消費電力	1,3 W 23,9 VA
消費電流	0,20 Arms
熱損失	1,1 kcal/h 4,4 BTU/h

技術・方式

増幅方式	Class D
省エネルギー機能	オートスタンバイ機能（選択可能）
効率	56%
冷却方式	2 基のファン
最大ファン騒音	57 dBA

保護機能

AC保護	あり
DC保護	あり
高周波保護	あり
短絡保護	あり
クリッピングリミッター	あり
温度保護	あり

本体操作

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ VOL（初期設定）／BYPASSを選択可能
出力モード設定	チャンネルペアごとのリアパネルDIPスイッチ 2Ω/4Ω/8Ω/70V/100VLoZ/70V/100V
動作／スリープモード	オートスタンバイ機能 フロントパネルのボタン
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

設定

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ
出力設定	Lo-Z/Hi-Z/70V/100V 出力を選択 チャンネルペアごと
オートスタンバイ機能	フロントパネルのボタン
オートスタンバイしきい値	-40dB
オートスタンバイ移行時間	90 秒
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

状態表示

信号検出	SIGNAL LED （緑） チャンネルごと
クリッピング	CLIP LED （赤） チャンネルごと
保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
スタンバイ	AUTO STANDBY ON/OFF LED （緑） 本体ごと
スタンバイ／ミュート	STANDBY （オレンジ） チャンネルごと
リミッター	TH/PROT LED （赤）
温度保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
電源オン	ON LED （緑） 本体ごと
リンク	LINK （白）

一般仕様

動作温度	-20º～40º C -4º～104º F
動作湿度	10-90% RH, 結露なきこと
保管温度	-40º～70º C -40º～158º F
保管湿度	10-95% RH, 結露なきこと
設置方法	19インチラック取付・卓上設置
付属品	EU・IEC電源コード×1, UK・US・CN用プラグアダプター, 卓上設置用脚×4, 19インチラック取付金具×1, 2x Euroblockコネクター (1x 3ピン 入力用・青 および 1x 2ピン 出力用・緑).
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	484×44×296.6 mm / 19.06×1.73×11.68 in.
質量	3.86 kg / 8.50 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	590 x 80 x 474 mm / 23.23 x 3.15 x 18.66 in.
梱包質量	6.46 kg / 14.24 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8.1.2 AURA-2B150

入出力チャンネル

出力チャンネル数	2
出力端子	4ピンEuroblock、ピッチ： 5,08 mm
出力構成	2Ω, 4Ω, 8Ω, 100V, 70V および 4/8Ω （ブリッジモード）
入力チャンネル数	2
入力端子	3ピンEuroblock, バランス, ピッチ 3,5 mm
入力構成	入力ごとにCH1へのリンクを選択

出力電力 全チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	150 W
最大出力（4Ω）	150 W
最大出力（2Ω）	150 W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	300 W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	300 W
最大出力（100V）	150 W
最大出力（70V）	150 W

出力電力 単一チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	170 W
最大出力（4Ω）	165 W
最大出力（2Ω）	150 W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	300 W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	300 W
最大出力（100V）	150 W
最大出力（70V）	150 W

信号特性

電圧ゲイン	34 dB
入力感度	0 dBV 2,21 dBu 1 Vrms
入力インピーダンス	20kΩ バランス
最大入力レベル	+20,8dBV 23 dBu
周波数特性	15Hz - 30kHz (-3dB, 1W 任意の負荷)
THD＋ノイズ	<0,1% (@1kHz, 0,1Wから最大出力まで)
S/N比	93,2dBA
クロストーク	>70dB (@1kHz)
同相信号除去比（CMRR）	> 55 標準値 (20Hzから20kHzまで)

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

電源

電源方式	ユニバーサル入力・PFC搭載の安定化スイッチング電源（SMPS）
AC電源条件	100-240 V @ 50-60Hz (±10%)
力率改善	> 0,8
AC電源端子	IEC C14インレット

消費電力・熱損失（230VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	380 W 430 VA
消費電流	1,86 Arms
熱損失	68,8 kcal/h 273 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	226,2 W 278 VA
消費電流	1,20 Arms
熱損失	65,5 kcal/h 260,1 BTU/h

アイドル（全チャンネル駆動）

消費電力	62,4 W 129 VA
消費電流	0,56 Arms
熱損失	53,7 kcal/h 212,9 BTU/h

スリープ（全チャンネル駆動）

消費電力	2,2 W 82 VA
消費電流	0,35 Arms
熱損失	1,8 kcal/h 7,3 BTU/h

消費電力・熱損失（120VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	380,6 W 393 VA
消費電流	3,45 Arms
熱損失	69,3 kcal/h 275,1 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	226,7 W 239 VA
消費電流	2,09 Arms
熱損失	66,01 kcal/h 261,8 BTU/h

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

アイドル (全チャンネル駆動)

消費電力	62,8 W 81 VA
消費電流	0,70 Arms
熱損失	54,01 kcal/h 214,3 BTU/h

スリープ (全チャンネル駆動)

消費電力	1,3 W 24 VA
消費電流	0,20 Arms
熱損失	1,1 kcal/h 4,4 BTU/h

技術・方式

増幅方式	Class D
省エネルギー機能	オートスタンバイ機能（選択可能）
効率	47%
冷却方式	2 基のファン
最大ファン騒音	57 dBA

保護機能

AC保護	あり
DC保護	あり
高周波保護	あり
短絡保護	あり
クリッピングリミッター	あり
温度保護	あり

本体操作

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ VOL（初期設定）／BYPASSを選択可能
出力モード設定	チャンネルペアごとのリアパネルDIPスイッチ BRIDGE/2Ω/4Ω/8Ω/70V/100V
動作／スリープモード	オートスタンバイ機能 フロントパネルのボタン
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

設定

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ
出力設定	Lo-Z/Hi-Z/70V/100V/ブリッジモード 出力を選択 チャンネルペアごと
オートスタンバイ機能	フロントパネルのボタン
オートスタンバイしきい値	-40dB
オートスタンバイ移行時間	90 秒
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

状態表示

信号検出	SIGNAL LED （緑） チャンネルごと
クリッピング	CLIP LED （赤） チャンネルごと
保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
スタンバイ	AUTO STANDBY ON/OFF LED （緑） 本体ごと
スタンバイ／ミュート	STANDBY （オレンジ） チャンネルごと
リミッター	TH/PROT LED （赤）
温度保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
電源オン	ON LED （緑） 本体ごと
リンク	LINK （白）

一般仕様

動作温度	-20º～40º C -4º～104º F
動作湿度	10-90% RH, 結露なきこと
保管温度	-40º～70º C -40º～158º F
保管湿度	10-95% RH, 結露なきこと
設置方法	19インチラック取付・卓上設置
付属品	EU・IEC電源コード×1, UK・US・CN用プラグアダプター, 卓上設置用脚×4, 19インチラック取付金具×1, 3x Euroblockコネクター (2x 3ピン 入力用・青 および 1x 4ピン 出力用・緑), 1x Euroblockジャンパー.
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	484×44×296.6 mm / 19.06×1.73×11.68 in.
質量	4.3 kg / 9.48 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	590 x 80 x 474 mm / 23.23 x 3.15 x 18.66 in.
梱包質量	6.9 kg / 15.2 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8.1.3 AURA-2B300

入出力チャンネル

出力チャンネル数	2
出力端子	4ピンEuroblock、ピッチ： 5,08 mm
出力構成	2Ω, 4Ω, 8Ω, 100V, 70V および 4/8Ω （ブリッジモード）
入力チャンネル数	2
入力端子	3ピンEuroblock, バランス, ピッチ 3,5 mm
入力構成	入力ごとにCH1へのリンクを選択

出力電力 全チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	300 W
最大出力（4Ω）	300 W
最大出力（2Ω）	300 W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	600 W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	600 W
最大出力（100V）	300 W
最大出力（70V）	300 W

出力電力 単一チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	300 W
最大出力（4Ω）	300 W
最大出力（2Ω）	300 W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	600 W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	600 W
最大出力（100V）	300 W
最大出力（70V）	300 W

信号特性

電圧ゲイン	34 dB
入力感度	0 dBV 2,21 dBu 1 Vrms
入力インピーダンス	20kΩ バランス
最大入力レベル	+20,8dBV 23 dBu
周波数特性	15Hz - 30kHz (-3dB, 1W 任意の負荷)
THD＋ノイズ	<0,1% (@1kHz, 0,1Wから最大出力まで)
S/N比	95 dBA
クロストーク	>70dB (@1kHz)
同相信号除去比（CMRR）	> 55 標準値 (20Hzから20kHzまで)

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

電源

電源方式	ユニバーサル入力・PFC搭載の安定化スイッチング電源（SMPS）
AC電源条件	100-240 V @ 50-60Hz (±10%)
力率改善	> 0,93
AC電源端子	IEC C14インレット

消費電力・熱損失（230VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	380 W 430 VA
消費電流	1,86 Arms
熱損失	68,8 kcal/h 273 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	226,2 W 278 VA
消費電流	1,20 Arms
熱損失	65,5 kcal/h 260,1 BTU/h

アイドル（全チャンネル駆動）

消費電力	62,4 W 129 VA
消費電流	0,56 Arms
熱損失	53,7 kcal/h 212,9 BTU/h

スリープ（全チャンネル駆動）

消費電力	2,2 W 82 VA
消費電流	0,35 Arms
熱損失	1,8 kcal/h 7,3 BTU/h

消費電力・熱損失（120VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	380,6 W 393 VA
消費電流	3,45 Arms
熱損失	69,3 kcal/h 275,1 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	226,7 W 239 VA
消費電流	2,09 Arms
熱損失	66,01 kcal/h 261,8 BTU/h

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

アイドル (全チャンネル駆動)

消費電力	62,8 W 81 VA
消費電流	0,70 Arms
熱損失	54,01 kcal/h 214,3 BTU/h

スリープ (全チャンネル駆動)

消費電力	1,3 W 24 VA
消費電流	0,20 Arms
熱損失	1,1 kcal/h 4,4 BTU/h

技術・方式

増幅方式	Class D
省エネルギー機能	オートスタンバイ機能（選択可能）
効率	58%
冷却方式	2 基のファン
最大ファン騒音	57 dBA

保護機能

AC保護	あり
DC保護	あり
高周波保護	あり
短絡保護	あり
クリッピングリミッター	あり
温度保護	あり

本体操作

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ VOL（初期設定）／BYPASSを選択可能
出力モード設定	チャンネルペアごとのリアパネルDIPスイッチ BRIDGE/2Ω/4Ω/8Ω/70V/100V
動作／スリープモード	オートスタンバイ機能 フロントパネルのボタン
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

設定

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ
出力設定	Lo-Z/Hi-Z/70V/100V/ブリッジモード 出力を選択 チャンネルペアごと
オートスタンバイ機能	フロントパネルのボタン
オートスタンバイしきい値	-40dB
オートスタンバイ移行時間	90 秒
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

状態表示

信号検出	SIGNAL LED （緑） チャンネルごと
クリッピング	CLIP LED （赤） チャンネルごと
保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
スタンバイ	AUTO STANDBY ON/OFF LED （緑） 本体ごと
スタンバイ／ミュート	STANDBY （オレンジ） チャンネルごと
リミッター	TH/PROT LED （赤）
温度保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
電源オン	ON LED （緑） 本体ごと
リンク	LINK （白）

一般仕様

動作温度	-20º～40º C -4º～104º F
動作湿度	10-90% RH, 結露なきこと
保管温度	-40º～70º C -40º～158º F
保管湿度	10-95% RH, 結露なきこと
設置方法	19インチラック取付・卓上設置
付属品	EU・IEC電源コード×1, UK・US・CN用プラグアダプター, 卓上設置用脚×4, 19インチラック取付金具×1, 3x Euroblockコネクター (2x 3ピン 入力用・青 および 1x 4ピン 出力用・緑), 1x Euroblockジャンパー.
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	484×44×296.6 mm / 19.06×1.73×11.68 in.
質量	4,3 kg / 9,48 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	590 x 80 x 474 mm / 23.23 x 3.15 x 18.66 in.
梱包質量	6.9 kg / 15.2 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8.1.4 AURA-2B600

入出力チャンネル

出力チャンネル数	2
出力端子	2ピンEuroblock、ピッチ： 7,62 mm
入力チャンネル数	2
入力端子	3ピンEuroblock, バランス, ピッチ 3,5 mm
入力構成	入力ごとにCH1へのリンクを選択

出力電力 全チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	300W
最大出力（4Ω）	600W
最大出力（2Ω）	800W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	1300W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	900W
最大出力（100V）	600W
最大出力（70V）	600W

出力電力 単一チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	300W
最大出力（4Ω）	600W
最大出力（2Ω）	900W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	1300W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	900W
最大出力（100V）	600W
最大出力（70V）	600W

信号特性

電圧ゲイン	34 dBΩ
入力感度	0 dBV 2,21 dBu 1 Vrms
入力インピーダンス	20kΩ バランス
最大入力レベル	+18dBV 20,21 dBu
周波数特性	15Hz - 30kHz
THD＋ノイズ	<0,01%
S/N比	100dBA
クロストーク	>70dB
同相信号除去比（CMRR）	> 55 標準値
ダンピングファクター	>150

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

電源

電源方式	ユニバーサル入力・PFC搭載の安定化スイッチング電源（SMPS）
AC電源条件	100-240 V @ 50-60Hz (±10%)
力率改善	> 0,92
AC電源端子	IEC C14インレット

消費電力・熱損失（230VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	380 W 430 VA
消費電流	1,86 Arms
熱損失	68,8 kcal/h 273 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	226,2 W 278 VA
消費電流	1,20 Arms
熱損失	65,5 kcal/h 260,1 BTU/h

アイドル（全チャンネル駆動）

消費電力	62,4 W 129 VA
消費電流	0,56 Arms
熱損失	53,7 kcal/h 212,9 BTU/h

スリープ（全チャンネル駆動）

消費電力	2,2 W 82 VA
消費電流	0,35 Arms
熱損失	1,8 kcal/h 7,3 BTU/h

消費電力・熱損失（120VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	380,6 W 393 VA
消費電流	3,45 Arms
熱損失	69,3 kcal/h 275,1 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	226,7 W 239 VA
消費電流	2,09 Arms
熱損失	66,01 kcal/h 261,8 BTU/h

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

アイドル (全チャンネル駆動)

消費電力	62,8 W 81 VA
消費電流	0,70 Arms
熱損失	54,01 kcal/h 214,3 BTU/h

スリープ (全チャンネル駆動)

消費電力	1,3 W 24 VA
消費電流	0,20 Arms
熱損失	1,1 kcal/h 4,4 BTU/h

技術・方式

増幅方式	Class D
省エネルギー機能	オートスタンバイ機能（選択可能）
効率	79%
冷却方式	2 基のファン
最大ファン騒音	58 dBA

保護機能

DC保護	あり
高周波保護	あり
短絡保護	あり
クリッピングリミッター	あり
温度保護	あり

本体操作

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ VOL（初期設定）／BYPASSを選択可能
出力モード設定	チャンネルペアごとのリアパネルDIPスイッチ DUAL/BRIDGE LoZ/70V/100V
動作／スリープモード	オートスタンバイ機能 フロントパネルのボタン
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

状態表示

信号検出	SIGNAL LED （緑） チャンネルごと
クリッピング	CLIP LED （赤） チャンネルごと
保護	PROT LED （赤） チャンネルペアごと
スタンバイ	AUTO STANDBY ON/OFF LED （緑） 本体ごと
スタンバイ／ミュート	AUTO STANDBY （オレンジ） チャンネルペアごと
温度保護	TH LED （オレンジ） チャンネルペアごと
電源オン	ON LED （緑） 本体ごと
リンク	LINK LED （白） チャンネルごと

一般仕様

動作温度	最小：-10º ; 14º C 最大： 50º ; 122º F
動作湿度	5 - 85% RH, 結露なきこと
保管温度	最小：-10º ; 14º C 最大： 50º ; 122º F
保管湿度	5 - 85% RH, 結露なきこと
付属品	EU・IEC電源コード×1, UK・US・CN用プラグアダプター, 卓上設置用脚×4, 19インチラック取付金具×1, 3x Euroblockコネクター (2x 3ピン 入力用・青 および 1x 4ピン 出力用・緑), 1x Euroblockジャンパー.
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	484×44×411.6 mm / 19.06×1.73×16.20 in.
質量	6.7 kg / 14.77 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	590 x 80 x 590 mm / 23.23 x 3.15 x 23.23 in.
梱包質量	9.45 kg / 20.83 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8.1.5 AURA-2B900

入出力チャンネル

出力チャンネル数	2
出力端子	2ピンEuroblock、ピッチ： 7,62 mm
入力チャンネル数	2
入力端子	3ピンEuroblock, バランス, ピッチ 3,5 mm
入力構成	入力ごとにCH1へのリンクを選択

出力電力 全チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	450W
最大出力（4Ω）	900W
最大出力（2Ω）	1000W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	2000W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	1600W
最大出力（100V）	900W
最大出力（70V）	900W

出力電力 単一チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	450W
最大出力（4Ω）	900W
最大出力（2Ω）	1200W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	2000W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	1600W
最大出力（100V）	900W
最大出力（70V）	900W

信号特性

電圧ゲイン	34 dB
入力感度	0 dBV 2,21 dBu 1 Vrms
入力インピーダンス	20kΩ バランス
最大入力レベル	+18dBV 20,21 dBu
周波数特性	15Hz - 30kHz
THD＋ノイズ	<0,01%
S/N比	100dBA
クロストーク	>70dB
同相信号除去比（CMRR）	> 55 標準値
ダンピングファクター	>150

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

電源

電源方式	ユニバーサル入力・PFC搭載の安定化スイッチング電源（SMPS）
AC電源条件	100-240 V @ 50-60Hz (±10%)
力率改善	> 0,93
AC電源端子	IEC C14インレット

消費電力・熱損失（230VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	571,9 W
消費電流	2,73 Arms
熱損失	104,8 kcal/h 416,01 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	328,2 W 378 VA
消費電流	1,64 Arms
熱損失	88,8 kcal/h 352,2 BTU/h

アイドル（全チャンネル駆動）

消費電力	59,6 W 129 VA
消費電流	0,56 Arms
熱損失	51,3 kcal/h 203,4 BTU/h

スリープ（全チャンネル駆動）

消費電力	2,1 W 79,8 VA
消費電流	0,35 Arms
熱損失	1,8 kcal/h 7,2 BTU/h

消費電力・熱損失（120VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	587,5 W 603 VA
消費電流	5,33 Arms
熱損失	118,3 kcal/h 469,3 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	335,9 W 438 VA
消費電流	3,05 Arms
熱損失	95,4 kcal/h 378,5 BTU/h

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

アイドル (全チャンネル駆動)

消費電力	60,3 W 79 VA
消費電流	0,68 Arms
熱損失	51,8 kcal/h 205,6 BTU/h

スリープ (全チャンネル駆動)

消費電力	1,3 W 23,9 VA
消費電流	0,20 Arms
熱損失	1,1 kcal/h 4,4 BTU/h

技術・方式

増幅方式	Class D
省エネルギー機能	オートスタンバイ機能（選択可能）
効率	77%
冷却方式	2 基のファン
最大ファン騒音	57 dBA

保護機能

DC保護	あり
高周波保護	あり
短絡保護	あり
クリッピングリミッター	あり
温度保護	あり

本体操作

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ VOL（初期設定）／BYPASSを選択可能
出力モード設定	チャンネルペアごとのリアパネルDIPスイッチ DUAL/BRIDGE LoZ/70V/100V
動作／スリープモード	オートスタンバイ機能 フロントパネルのボタン
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

状態表示

信号検出	SIGNAL LED （緑） チャンネルごと
クリッピング	CLIP LED （赤） チャンネルごと
保護	PROT LED （赤） チャンネルペアごと
スタンバイ	AUTO STANDBY ON/OFF LED （緑） 本体ごと
スタンバイ／ミュート	AUTO STANDBY （オレンジ） チャンネルペアごと
温度保護	TH LED （オレンジ） チャンネルペアごと
電源オン	ON LED （緑） 本体ごと
リンク	LINK LED （白） チャンネルごと

一般仕様

動作温度	最小：-10º ; 14º C 最大： 50º ; 122º F
動作湿度	5 - 85% RH, 結露なきこと
保管温度	最小：-10º ; 14º C 最大： 50º ; 122º F
保管湿度	5 - 85% RH, 結露なきこと
付属品	EU・IEC電源コード×1, UK・US・CN用プラグアダプター, 卓上設置用脚×4, 19インチラック取付金具×1, 3x Euroblockコネクター (2x 3ピン 入力用・青 および 1x 4ピン 出力用・緑), 1x Euroblockジャンパー.
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	484×44×411.6 mm / 19.06×1.73×16.20 in.
質量	6.75 kg / 14.88 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	590 x 80 x 590 mm / 23.23 x 3.15 x 23.23 in.
梱包質量	9.5 kg / 20.94 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8.1.6 AURA-2B1800

アイドル時の熱損失は54.6 kcal/h（約216.7 BTU/h）です。本体の表示と接続先の仕様に従って設定してください。

入出力チャンネル

出力チャンネル数	2
出力端子	2ピンEuroblock、ピッチ： 5,08 mm
出力構成	2Ω, 4Ω, 8Ω, 100V, 70V および 4/8Ω （ブリッジモード）
入力チャンネル数	2
入力端子	3ピンEuroblock, バランス, ピッチ 3,5 mm
入力構成	入力ごとにCH1へのリンクを選択

出力電力 全チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	1000 W
最大出力（4Ω）	1800 W
最大出力（2Ω）	2400 W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	4600 W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	3400 W
最大出力（100V）	1800 W
最大出力（70V）	1800 W

出力電力 単一チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	1000 W
最大出力（4Ω）	1800 W
最大出力（2Ω）	2400 W
最大出力（100V）	1800 W
最大出力（70V）	1800 W

信号特性

電圧ゲイン	36 dB
入力感度	0 dBV 2,21 dBu 1 Vrms
入力インピーダンス	20kΩ バランス
最大入力レベル	+20,4dBV 22,6 dBu
周波数特性	15Hz - 30kHz (-3dB, 1W 任意の負荷)
THD＋ノイズ	<0,1% (@1kHz, 0,1Wから最大出力まで)
S/N比	106 dBA
クロストーク	>80dB (@1kHz)
同相信号除去比（CMRR）	> 55 標準値 (20Hzから20kHzまで)

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

電源

電源方式	ユニバーサル入力・PFC搭載の安定化スイッチング電源（SMPS）
AC電源条件	100-240 V @ 50-60Hz (±10%)
力率改善	> 0,95 (出力電力 > 500W)
AC電源端子	IEC C14インレット

消費電力・熱損失（230VAC）

1/4 出力, @ 4Ω (全チャンネル駆動)

消費電力	1086,5 W 1134,0 VA
消費電流	5,16 Arms
熱損失	160,4 kcal/h 636,5 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω (全チャンネル駆動)

消費電力	603,3W 643 VA
消費電流	2,92 Arms
熱損失	131,8 kcal/h 523,2 BTU/h

アイドル (全チャンネル駆動)

消費電力	65,4 W 136 VA
消費電流	0,62 Arms
熱損失	56,2 kcal/h 223,2 BTU/h

スリープ (全チャンネル駆動)

消費電力	2,8 W 71,4 VA
消費電流	0,32 Arms
熱損失	2,4 kcal/h 9,6 BTU/h

消費電力・熱損失（120VAC）

1/4 出力, @ 4Ω (全チャンネル駆動)

消費電力	1123 W 1139 VA
消費電流	9,74 Arms
熱損失	191,8 kcal/h 761,1 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω (全チャンネル駆動)

消費電力	613,5 W 627 VA
消費電流	5,3 Arms
熱損失	140,6 kcal/h 558,0 BTU/h

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

アイドル (全チャンネル駆動)

消費電力	63,5 W 89 VA
消費電流	0,73 Arms
熱損失	54,6 kcal/h 216.7　BTU/h

スリープ (全チャンネル駆動)

消費電力	1,3 W 26 VA
消費電流	0,22 Arms
熱損失	1,1 kcal/h 4,4 BTU/h

技術・方式

増幅方式	Class D
省エネルギー機能	オートスタンバイ機能（選択可能）
効率	83%（1/4出力、4Ω）
冷却方式	2 基のファン
最大ファン騒音	57 dBA

保護機能

AC保護	あり
DC保護	あり
高周波保護	あり
短絡保護	あり
クリッピングリミッター	あり
温度保護	あり

本体操作

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ VOL（初期設定）／BYPASSを選択可能
出力モード設定	チャンネルペアごとのリアパネルDIPスイッチ BRIDGE/2Ω/4Ω/8Ω/70V/100V
動作／スリープモード	オートスタンバイ機能 フロントパネルのボタン
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

設定

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ
出力設定	2Ω/4Ω/8Ω/70V/100V/ブリッジモード 出力を選択 チャンネルペアごと
オートスタンバイ機能	フロントパネルのボタン
オートスタンバイしきい値	-40dB
オートスタンバイ移行時間	90 秒
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

状態表示

信号検出	SIGNAL LED （緑） チャンネルごと
クリッピング	CLIP LED （赤） チャンネルごと
保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
スタンバイ	AUTO STANDBY ON/OFF LED （緑） 本体ごと
スタンバイ／ミュート	STANDBY （オレンジ） チャンネルごと
リミッター	TH/PROT LED （赤）
温度保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
電源オン	ON LED （緑） 本体ごと
リンク	LINK （白）

一般仕様

動作温度	-20º～40º C -4º～104º F
動作湿度	10-90% RH, 結露なきこと
保管温度	-40º～70º C -40º～158º F
保管湿度	10-95% RH, 結露なきこと
設置方法	19インチラック取付・卓上設置
付属品	EU・IEC電源コード×1, UK・US・CN用プラグアダプター, 卓上設置用脚×4, 19インチラック取付金具×1, 3x Euroblockコネクター (2x 3ピン 入力用・青 および 1x 4ピン 出力用・緑), 1x Euroblockジャンパー.
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	484×44×411.6 mm / 19.06×1.73×16.20 in.
質量	7.55 kg / 16.64 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	590 x 80 x 590 mm / 23.23 x 3.15 x 23.23 in.
梱包質量	10.65 kg / 23.48 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8.1.7 AURA-4B150

入出力チャンネル

出力チャンネル数	4
出力端子	4ピンEuroblock、ピッチ： 5,08 mm
出力構成	2Ω, 4Ω, 8Ω, 100V, 70V および 4/8Ω （ブリッジモード）
入力チャンネル数	4
入力端子	3ピンEuroblock, バランス, ピッチ 3,5 mm
入力構成	入力ごとにCH1へのリンクを選択

出力電力 全チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	150 W
最大出力（4Ω）	150 W
最大出力（2Ω）	150 W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	300 W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	300 W
最大出力（100V）	150 W
最大出力（70V）	150 W

出力電力 単一チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	150 W
最大出力（4Ω）	150 W
最大出力（2Ω）	150 W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	300 W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	300 W
最大出力（100V）	150 W
最大出力（70V）	150 W

信号特性

電圧ゲイン	34 dB
入力感度	0 dBV 2,21 dBu 1 Vrms
入力インピーダンス	20kΩ バランス
最大入力レベル	+18dBV 20,21 dBu
周波数特性	15Hz - 30kHz (-3dB, 1W 任意の負荷)
THD＋ノイズ	<0,1% (@1kHz, 0,1Wから最大出力まで)
S/N比	90,6 dBA
クロストーク	>70dB (@1kHz)
同相信号除去比（CMRR）	> 55 標準値 (20Hzから20kHzまで)

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

電源

電源方式	ユニバーサル入力・PFC搭載の安定化スイッチング電源（SMPS）
AC電源条件	100-240 V @ 50-60Hz (±10%)
力率改善	> 0,77
AC電源端子	IEC C14インレット

消費電力・熱損失（230VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	799,2 W 859 VA
消費電流	3,75 Arms
熱損失	171,3 kcal/h 679,9 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	463,9 W 516 VA
消費電流	2,24 Arms
熱損失	141,0 kcal/h 559,4 BTU/h

アイドル（全チャンネル駆動）

消費電力	60 W 164,4 VA
消費電流	0,70 Arms
熱損失	51,6 kcal/h 204,8 BTU/h

スリープ（全チャンネル駆動）

消費電力	2,3 W 81,4 VA
消費電流	0,35 Arms
熱損失	2,0 kcal/h 7,8 BTU/h

消費電力・熱損失（120VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	828,5 W 844 VA
消費電流	7,50 Arms
熱損失	196,5 kcal/h 779,8 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	467,7 W 489 VA
消費電流	4,31 Arms
熱損失	152,01 kcal/h 603,1 BTU/h

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

アイドル (全チャンネル駆動)

消費電力	99,4 W 844 VA
消費電流	1,02 Arms
熱損失	85,5 kcal/h 339,3 BTU/h

スリープ (全チャンネル駆動)

消費電力	1,5 W 23,9 VA
消費電流	0,20 Arms
熱損失	1,3 kcal/h 5,01 BTU/h

技術・方式

増幅方式	Class D
省エネルギー機能	オートスタンバイ機能（選択可能）
効率	50%
冷却方式	2 基のファン
最大ファン騒音	57 dBA

保護機能

AC保護	あり
DC保護	あり
高周波保護	あり
短絡保護	あり
クリッピングリミッター	あり
温度保護	あり

本体操作

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ VOL（初期設定）／BYPASSを選択可能
出力モード設定	チャンネルペアごとのリアパネルDIPスイッチ BRIDGE/2Ω/4Ω/8Ω/70V/100V
動作／スリープモード	オートスタンバイ機能 フロントパネルのボタン
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

設定

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ
出力設定	2Ω/4Ω/8Ω/70V/100V/ブリッジモード 出力を選択 チャンネルペアごと
オートスタンバイ機能	フロントパネルのボタン
オートスタンバイしきい値	-40dB
オートスタンバイ移行時間	90 秒
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

状態表示

信号検出	SIGNAL LED （緑） チャンネルごと
クリッピング	CLIP LED （赤） チャンネルごと
保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
スタンバイ	AUTO STANDBY ON/OFF LED （緑） 本体ごと
スタンバイ／ミュート	STANDBY （オレンジ） チャンネルごと
リミッター	TH/PROT LED （赤）
温度保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
電源オン	ON LED （緑） 本体ごと
リンク	LINK （白）

一般仕様

動作温度	-20º～40º C -4º～104º F
動作湿度	10-90% RH, 結露なきこと
保管温度	-40º～70º C -40º～158º F
保管湿度	10-95% RH, 結露なきこと
設置方法	19インチラック取付・卓上設置
付属品	EU・IEC電源コード×1, UK・US・CN用プラグアダプター, 卓上設置用脚×4, 19インチラック取付金具×1, 6x Euroblockコネクター (4x 3ピン 入力用・青 および 2x 4ピン 出力用・緑), 2x Euroblockジャンパー.
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	484×44×296.6 mm / 19.06×1.73×11.68 in.
質量	5 kg / 11,02 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	590 x 80 x 474 mm / 23.23 x 3.15 x 18.66 in.
梱包質量	7.6 kg / 16.76 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8.1.8 AURA-4B300

入出力チャンネル

出力チャンネル数	4
出力端子	4ピンEuroblock、ピッチ： 5,08 mm
出力構成	2Ω, 4Ω, 8Ω, 100V, 70V および 4/8Ω （ブリッジモード）
入力チャンネル数	4
入力端子	3ピンEuroblock, バランス, ピッチ 3,5 mm
入力構成	入力ごとにCH1へのリンクを選択

出力電力 全チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	300 W
最大出力（4Ω）	300 W
最大出力（2Ω）	300 W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	600 W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	600 W
最大出力（100V）	300 W
最大出力（70V）	300 W

出力電力 単一チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	300 W
最大出力（4Ω）	300 W
最大出力（2Ω）	300 W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	600 W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	600 W
最大出力（100V）	300 W
最大出力（70V）	300 W

信号特性

電圧ゲイン	34 dB
入力感度	0 dBV 2,21 dBu 1 Vrms
入力インピーダンス	20kΩ バランス
最大入力レベル	+18dBV 20,21 dBu
周波数特性	15Hz - 30kHz (-3dB, 1W 任意の負荷)
THD＋ノイズ	<0,1% (@1kHz, 0,1Wから最大出力まで)
S/N比	91,9dBA
クロストーク	>70dB (@1kHz)
同相信号除去比（CMRR）	>70 (20Hzから20kHzまで)

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

電源

電源方式	ユニバーサル入力・PFC搭載の安定化スイッチング電源（SMPS）
AC電源条件	100-240 V @ 50-60Hz (±10%)
力率改善	> 0,92
AC電源端子	IEC C14インレット

消費電力・熱損失（230VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	799,2 W 859 VA
消費電流	3,75 Arms
熱損失	171,3 kcal/h 679,9 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	463,9 W 516 VA
消費電流	2,24 Arms
熱損失	141,0 kcal/h 559,4 BTU/h

アイドル（全チャンネル駆動）

消費電力	60 W 164,4 VA
消費電流	0,70 Arms
熱損失	51,6 kcal/h 204,8 BTU/h

スリープ（全チャンネル駆動）

消費電力	2,3 W 81,4 VA
消費電流	0,35 Arms
熱損失	2,0 kcal/h 7,8 BTU/h

消費電力・熱損失（120VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	828,5 W 844 VA
消費電流	7,50 Arms
熱損失	196,5 kcal/h 779,8 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	467,7 W 489 VA
消費電流	4,31 Arms
熱損失	152,01 kcal/h 603,1 BTU/h

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

アイドル (全チャンネル駆動)

消費電力	99,4 W 844 VA
消費電流	1,02 Arms
熱損失	85,5 kcal/h 339,3 BTU/h

スリープ (全チャンネル駆動)

消費電力	1,5 W 23,9 VA
消費電流	0,20 Arms
熱損失	1,3 kcal/h 5,01 BTU/h

技術・方式

増幅方式	Class D
省エネルギー機能	オートスタンバイ機能（選択可能）
効率	61%
冷却方式	2 基のファン
最大ファン騒音	57 dBA

保護機能

AC保護	あり
DC保護	あり
高周波保護	あり
短絡保護	あり
クリッピングリミッター	あり
温度保護	あり

本体操作

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ VOL（初期設定）／BYPASSを選択可能
出力モード設定	チャンネルペアごとのリアパネルDIPスイッチ BRIDGE/2Ω/4Ω/8Ω/70V/100V
動作／スリープモード	オートスタンバイ機能 フロントパネルのボタン
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

設定

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ
出力設定	2Ω/4Ω/8Ω/70V/100V/ブリッジモード 出力を選択 チャンネルペアごと
オートスタンバイ機能	フロントパネルのボタン
オートスタンバイしきい値	-40dB
オートスタンバイ移行時間	90 秒
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

状態表示

信号検出	SIGNAL LED （緑） チャンネルごと
クリッピング	CLIP LED （赤） チャンネルごと
保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
スタンバイ	AUTO STANDBY ON/OFF LED （緑） 本体ごと
スタンバイ／ミュート	STANDBY （オレンジ） チャンネルごと
リミッター	TH/PROT LED （赤）
温度保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
電源オン	ON LED （緑） 本体ごと
リンク	LINK （白）

一般仕様

動作温度	-20º～40º C -4º～104º F
動作湿度	10-90% RH, 結露なきこと
保管温度	-40º～70º C -40º～158º F
保管湿度	10-95% RH, 結露なきこと
設置方法	19インチラック取付・卓上設置
付属品	EU・IEC電源コード×1, UK・US・CN用プラグアダプター, 卓上設置用脚×4, 19インチラック取付金具×1, 6x Euroblockコネクター (4x 3ピン 入力用・青 および 2x 4ピン 出力用・緑), 2x Euroblockジャンパー.
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	484×44×296.6 mm / 19.06×1.73×11.68 in.
質量	5 kg / 11,02 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	590 x 80 x 474 mm / 23.23 x 3.15 x 18.66 in.
梱包質量	7.6 kg / 16.76 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8.1.9 AURA-4B600

入出力チャンネル

出力チャンネル数	4
出力端子	2ピンEuroblock、ピッチ： 7,62 mm
入力チャンネル数	4
入力端子	3ピンEuroblock, バランス, ピッチ 3,5 mm
入力構成	入力ごとにCH1へのリンクを選択

出力電力 全チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	300W
最大出力（4Ω）	600W
最大出力（2Ω）	800W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	1300W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	900W
最大出力（100V）	600W
最大出力（70V）	600W

出力電力 単一チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	300W
最大出力（4Ω）	600W
最大出力（2Ω）	900W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	1300W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	900W
最大出力（100V）	600W
最大出力（70V）	600W

信号特性

電圧ゲイン	34 dB
入力感度	0 dBV 2,21 dBu 1 Vrms
入力インピーダンス	20kΩ バランス
最大入力レベル	+18dBV 20,21 dBu
周波数特性	15Hz - 30kHz
THD＋ノイズ	<0,01%
S/N比	100dBA
クロストーク	>70dB
同相信号除去比（CMRR）	> 55 標準値
ダンピングファクター	>150

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

電源

電源方式	ユニバーサル入力・PFC搭載の安定化スイッチング電源（SMPS）
AC電源条件	100-240 V @ 50-60Hz (±10%)
力率改善	> 0,95
AC電源端子	IEC C14インレット

消費電力・熱損失（230VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	799,2 W 859 VA
消費電流	3,75 Arms
熱損失	171,3 kcal/h 679,9 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	463,9 W 516 VA
消費電流	2,24 Arms
熱損失	141,0 kcal/h 559,4 BTU/h

アイドル（全チャンネル駆動）

消費電力	60 W 164,4 VA
消費電流	0,70 Arms
熱損失	51,6 kcal/h 204,8 BTU/h

スリープ（全チャンネル駆動）

消費電力	2,3 W 81,4 VA
消費電流	0,35 Arms
熱損失	2,0 kcal/h 7,8 BTU/h

消費電力・熱損失（120VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	828,5 W 844 VA
消費電流	7,50 Arms
熱損失	196,5 kcal/h 779,8 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	467,7 W 489 VA
消費電流	4,31 Arms
熱損失	152,01 kcal/h 603,1 BTU/h

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

アイドル (全チャンネル駆動)

消費電力	99,4 W 844 VA
消費電流	1,02 Arms
熱損失	85,5 kcal/h 339,3 BTU/h

スリープ (全チャンネル駆動)

消費電力	1,5 W 23,9 VA
消費電流	0,20 Arms
熱損失	1,3 kcal/h 5,01 BTU/h

技術・方式

増幅方式	Class D
省エネルギー機能	オートスタンバイ機能（選択可能）
効率	72%
冷却方式	2 基のファン
最大ファン騒音	57 dBA

保護機能

DC保護	あり
高周波保護	あり
短絡保護	あり
クリッピングリミッター	あり
温度保護	あり

本体操作

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ VOL（初期設定）／BYPASSを選択可能
出力モード設定	チャンネルペアごとのリアパネルDIPスイッチ DUAL/BRIDGE LoZ/70V/100V
動作／スリープモード	オートスタンバイ機能 フロントパネルのボタン
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

状態表示

信号検出	SIGNAL LED （緑） チャンネルごと
クリッピング	CLIP LED （赤） チャンネルごと
保護	PROT LED （赤） チャンネルペアごと
スタンバイ	AUTO STANDBY ON/OFF LED （緑） 本体ごと
スタンバイ／ミュート	AUTO STANDBY （オレンジ） チャンネルペアごと
温度保護	TH LED （オレンジ） チャンネルペアごと
電源オン	ON LED （緑） 本体ごと
リンク	LINK LED （白） チャンネルごと

一般仕様

動作温度	最小：-10º ; 14º C 最大： 50º ; 122º F
動作湿度	5 - 85% RH, 結露なきこと
保管温度	最小：-10º ; 14º C 最大： 50º ; 122º F
保管湿度	5 - 85% RH, 結露なきこと
付属品	EU・IEC電源コード×1, UK・US・CN用プラグアダプター, 卓上設置用脚×4, 19インチラック取付金具×1, 6x Euroblockコネクター (4x 3ピン 入力用・青 および 2x 4ピン 出力用・緑), 2x Euroblockジャンパー.
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	484×44×411.6 mm / 19.06×1.73×16.20 in.
質量	7.7 kg / 16.98 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	590 x 80 x 590 mm / 23.23 x 3.15 x 23.23 in.
梱包質量	10.5 kg / 23.15 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8.1.10 AURA-4B900

入出力チャンネル

出力チャンネル数	4
出力端子	2ピンEuroblock、ピッチ： 7,62 mm
入力チャンネル数	4
入力端子	3ピンEuroblock, バランス, ピッチ 3,5 mm
入力構成	入力ごとにCH1へのリンクを選択

出力電力 全チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	450W
最大出力（4Ω）	900W
最大出力（2Ω）	1000W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	2000W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	1600W
最大出力（100V）	900W
最大出力（70V）	900W

出力電力 単一チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	450W
最大出力（4Ω）	900W
最大出力（2Ω）	1200W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	2000W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	1600W
最大出力（100V）	900W
最大出力（70V）	900W

信号特性

電圧ゲイン	34 dB
入力感度	0 dBV 2,21 dBu 1 Vrms
入力インピーダンス	20kΩ バランス
最大入力レベル	+18dBV 20,21 dBu
周波数特性	15Hz - 30kHz
THD＋ノイズ	<0,01%
S/N比	100dBA
クロストーク	>70dB
同相信号除去比（CMRR）	> 55 標準値
ダンピングファクター	>150

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

電源

電源方式	ユニバーサル入力・PFC搭載の安定化スイッチング電源（SMPS）
AC電源条件	100-240 V @ 50-60Hz (±10%)
力率改善	> 0,95
AC電源端子	IEC C14インレット

消費電力・熱損失（230VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	1129 W 1189 VA
消費電流	5,37 Arms
熱損失	196,9 kcal/h 781,6 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	637,6 W 689 VA
消費電流	3,05 Arms
熱損失	161,3 kcal/h 640,3 BTU/h

アイドル（全チャンネル駆動）

消費電力	97,4 W 161 VA
消費電流	0,69 Arms
熱損失	83,8 kcal/h 332,4 BTU/h

スリープ（全チャンネル駆動）

消費電力	2,3 W 80,9 VA
消費電流	0,35 Arms
熱損失	2,01 kcal/h 7,8 BTU/h

消費電力・熱損失（120VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	1114,01 W 1129 VA
消費電流	10.17 Arms
熱損失	184,01kcal/h 730,4 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	657,3 W 671 VA
消費電流	5,95 Arms
熱損失	178,3 kcal/h 707,5 BTU/h

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

アイドル (全チャンネル駆動)

消費電力	100,7 W 117 VA
消費電流	1,03 Arms
熱損失	86,6 kcal/h 343,7 BTU/h

スリープ (全チャンネル駆動)

消費電力	1,5 W 24,01 VA
消費電流	0,2 Arms
熱損失	1,2 kcal/h 4,9 BTU/h

技術・方式

増幅方式	Class D トランス絶縁出力
省エネルギー機能	オートスタンバイ機能（選択可能）
効率	80%
冷却方式	2 基のファン
最大ファン騒音	57 dBA

保護機能

DC保護	あり
高周波保護	あり
短絡保護	あり
クリッピングリミッター	あり
温度保護	あり

本体操作

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ VOL（初期設定）／BYPASSを選択可能
出力モード設定	チャンネルペアごとのリアパネルDIPスイッチ DUAL/BRIDGE LoZ/70V/100V
動作／スリープモード	オートスタンバイ機能 フロントパネルのボタン
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

状態表示

信号検出	SIGNAL LED （緑） チャンネルごと
クリッピング	CLIP LED （赤） チャンネルごと
保護	PROT LED （赤） チャンネルペアごと
スタンバイ	AUTO STANDBY ON/OFF LED （緑） 本体ごと
スタンバイ／ミュート	AUTO STANDBY （オレンジ） チャンネルペアごと
温度保護	TH LED （オレンジ） チャンネルペアごと
電源オン	ON LED （緑） 本体ごと
リンク	LINK LED （白） チャンネルごと

一般仕様

動作温度	最小：-10º ; 14º C 最大： 50º ; 122º F
動作湿度	5 - 85% RH, 結露なきこと
保管温度	最小：-10º ; 14º C 最大： 50º ; 122º F
保管湿度	5 - 85% RH, 結露なきこと
付属品	EU・IEC電源コード×1, UK・US・CN用プラグアダプター, 卓上設置用脚×4, 19インチラック取付金具×1, 6x Euroblockコネクター (4x 3ピン 入力用・青 および 2x 4ピン 出力用・緑), 2x Euroblockジャンパー.
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	484×44×411.6 mm / 19.06×1.73×16.20 in.
質量	7.7 kg / 16.98 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	590 x 80 x 590 mm / 23.23 x 3.15 x 23.23 in.
梱包質量	10.5 kg / 23.15 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8.1.11 AURA-8B150

230 V ACでのスリープ時皮相電力は62.7 VAです。別資料の値で補完していません。本体の表示と接続先の仕様に従って設定してください。

入出力チャンネル

出力チャンネル数	8
出力端子	4ピンEuroblock、ピッチ： 5,08 mm
出力構成	2Ω, 4Ω, 8Ω, 100V, 70V および 4/8Ω （ブリッジモード）
入力チャンネル数	8
入力端子	3ピンEuroblock, バランス, ピッチ 3,5 mm
入力構成	入力ごとにCH1へのリンクを選択

出力電力 全チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	150 W
最大出力（4Ω）	150 W
最大出力（2Ω）	150 W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	300 W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	300 W
最大出力（100V）	150 W
最大出力（70V）	150 W

出力電力 単一チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	150 W
最大出力（4Ω）	150 W
最大出力（2Ω）	150 W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	300 W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	300 W
最大出力（100V）	150 W
最大出力（70V）	150 W

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

信号特性

電圧ゲイン	34 dB
入力感度	0 dBV 2,21 dBu 1 Vrms
入力インピーダンス	20kΩ バランス
最大入力レベル	+18dBV 20,21 dBu
周波数特性	15Hz - 30kHz (-3dB, 1W 任意の負荷)
THD＋ノイズ	<0,1% (@1kHz, 0,1Wから最大出力まで)
S/N比	94 dBA
クロストーク	>70dB (@1kHz)
同相信号除去比（CMRR)	>70 (20Hzから20kHzまで)

電源

電源方式	ユニバーサル入力・PFC搭載の安定化スイッチング電源（SMPS)
AC電源条件	100-240 V @ 50-60Hz (±10%)
力率改善	> 0,91
AC電源端子	IEC C14インレット

消費電力・熱損失（230VAC）

1/4 出力, @ 4Ω (全チャンネル駆動)

消費電力	506 W 582VA
消費電流	2,53 Arms
熱損失	177,2 kcal/h 703,1 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω (全チャンネル駆動)

消費電力	300 W 374 VA
消費電流	1,62 Arms
熱損失	129,0 kcal/h 512,0 BTU/h

アイドル (全チャンネル駆動)

消費電力	110 W 250 VA
消費電流	1,1 Arms
熱損失	94,6 kcal/h 375,4 BTU/h

スリープ (全チャンネル駆動)

消費電力	62,7 VA
消費電流	0,27 Arms
熱損失	2,3 kcal/h 9,2 BTU/h

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

消費電力・熱損失（120VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	828,5 W 844 VA
消費電流	7,50 Arms
熱損失	196,5 kcal/h 779,8 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	467,7 W 489 VA
消費電流	4,31 Arms
熱損失	152,01 kcal/h 603,1 BTU/h

アイドル（全チャンネル駆動）

消費電力	99,4 W 844 VA
消費電流	1,02 Arms
熱損失	85,5 kcal/h 339,3 BTU/h

スリープ（全チャンネル駆動）

消費電力	1,5 W 23,9 VA
消費電流	0,20 Arms
熱損失	1,3 kcal/h 5,01 BTU/h

技術・方式

増幅方式	Class D
省エネルギー機能	オートスタンバイ機能（選択可能）
効率	59%
冷却方式	2 基のファン
最大ファン騒音	57 dBA

保護機能

AC保護	あり
DC保護	あり
高周波保護	あり
短絡保護	あり
クリッピングリミッター	あり
温度保護	あり

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

本体操作

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ VOL（初期設定）／BYPASSを選択可能
出力モード設定	チャンネルペアごとのリアパネルDIPスイッチ BRIDGE/2Ω/4Ω/8Ω/70V/100V
動作／スリープモード	オートスタンバイ機能 フロントパネルのボタン
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

設定

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ
出力設定	2Ω/4Ω/8Ω/70V/100V/ブリッジモード 出力を選択 チャンネルペアごと
オートスタンバイ機能	フロントパネルのボタン
オートスタンバイしきい値	-40dB
オートスタンバイ移行時間	90 秒
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

状態表示

信号検出	SIGNAL LED （緑） チャンネルごと
クリッピング	CLIP LED （赤） チャンネルごと
保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
スタンバイ	AUTO STANDBY ON/OFF LED （緑） 本体ごと
スタンバイ／ミュート	STANDBY （オレンジ） チャンネルごと
リミッター	TH/PROT LED （赤）
温度保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
電源オン	ON LED （緑） 本体ごと
リンク	LINK （白）

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

一般仕様

動作温度	-20º～40º C -4º～104º F
動作湿度	10-90% RH, 結露なきこと
保管温度	-40º～70º C -40º～158º F
保管湿度	10-95% RH, 結露なきこと
設置方法	19インチラック取付・卓上設置
付属品	EU・IEC電源コード×1, UK・US・CN用プラグアダプター, 卓上設置用脚×4, 19インチラック取付金具×1, 12x Euroblockコネクター (8x 3ピン 入力用・青 および 4x 4ピン 出力用・緑), 4x Euroblockジャンパー.
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	484×44×411.6 mm / 19.06×1.73×16.20 in.
質量	7.5 kg / 16.53 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	590 x 80 x 590 mm / 23.23 x 3.15 x 23.23 in.
梱包質量	11.15 kg / 24.58 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8.1.12 AURA-8B300

入出力チャンネル

出力チャンネル数	8
出力端子	4ピンEuroblock、ピッチ： 5,08 mm
出力構成	2Ω, 4Ω, 8Ω, 100V, 70V および 4/8Ω （ブリッジモード）
入力チャンネル数	8
入力端子	3ピンEuroblock, バランス, ピッチ 3,5 mm
入力構成	入力ごとにCH1へのリンクを選択

出力電力 全チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	300 W
最大出力（4Ω）	300 W
最大出力（2Ω）	300 W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	600 W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	600 W
最大出力（100V）	300 W
最大出力（70V）	300 W

出力電力 単一チャンネル駆動 @1kHz @CF9dB @ 1%THD

最大出力（8Ω）	300 W
最大出力（4Ω）	300 W
最大出力（2Ω）	300 W
最大出力（4Ω・ブリッジモード）	600 W
最大出力（8Ω・ブリッジモード）	600 W
最大出力（100V）	300 W
最大出力（70V）	300 W

信号特性

電圧ゲイン	34 dB
入力感度	0 dBV 2,21 dBu 1 Vrms
入力インピーダンス	20kΩ バランス
最大入力レベル	+18dBV 20,21 dBu
周波数特性	15Hz - 30kHz (-3dB, 1W 任意の負荷)
THD＋ノイズ	<0,1% (@1kHz, 0,1Wから最大出力まで)
S/N比	100dBA
クロストーク	>70dB (@1kHz)
同相信号除去比（CMRR）	>70 (20Hzから20kHzまで)

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

電源

電源方式	ユニバーサル入力・PFC搭載の安定化スイッチング電源（SMPS）
AC電源条件	100-240 V @ 50-60Hz (±10%)
力率改善	> 0,95
AC電源端子	IEC C14インレット

消費電力・熱損失（230VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	925 W 998 VA
消費電流	4,34 Arms
熱損失	279,5 kcal/h 1109,2 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	530 W 600 VA
消費電流	2,61 Arms
熱損失	197,8 kcal/h 785,0 BTU/h

アイドル（全チャンネル駆動）

消費電力	110 W 240 VA
消費電流	1 Arms
熱損失	94,6 kcal/h 375,4 BTU/h

スリープ（全チャンネル駆動）

消費電力	2,7 W 62,5 V
消費電流	0,27 Arms
熱損失	2,3 kcal/h 9,2 BTU/h

消費電力・熱損失（120VAC）

1/4 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	828,5 W 844 VA
消費電流	7,50 Arms
熱損失	196,5 kcal/h 779,8 BTU/h

1/8 出力, @ 4Ω（全チャンネル駆動）

消費電力	467,7 W 489 VA
消費電流	4,31 Arms
熱損失	152,01 kcal/h 603,1 BTU/h

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

アイドル (全チャンネル駆動)

消費電力	99,4 W 844 VA
消費電流	1,02 Arms
熱損失	85,5 kcal/h 339,3 BTU/h

スリープ (全チャンネル駆動)

消費電力	1,5 W 23,9 VA
消費電流	0,20 Arms
熱損失	1,3 kcal/h 5,01 BTU/h

技術・方式

増幅方式	Class D
省エネルギー機能	オートスタンバイ機能（選択可能）
効率	72%
冷却方式	2 基のファン
最大ファン騒音	57 dBA

保護機能

AC保護	あり
DC保護	あり
高周波保護	あり
短絡保護	あり
クリッピングリミッター	あり
温度保護	あり

本体操作

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ VOL（初期設定）／BYPASSを選択可能
出力モード設定	チャンネルペアごとのリアパネルDIPスイッチ BRIDGE/2Ω/4Ω/8Ω/70V/100V
動作／スリープモード	オートスタンバイ機能 フロントパネルのボタン
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

設定

アッテネーター	チャンネルごとのフロントパネル音量つまみ
出力設定	2Ω/4Ω/8Ω/70V/100V/ブリッジモード 出力を選択 チャンネルペアごと
オートスタンバイ機能	フロントパネルのボタン
オートスタンバイしきい値	-40dB
オートスタンバイ移行時間	90 秒
電源オン／オフ	フロントパネルのスイッチ

状態表示

信号検出	SIGNAL LED （緑） チャンネルごと
クリッピング	CLIP LED （赤） チャンネルごと
保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
スタンバイ	AUTO STANDBY ON/OFF LED （緑） 本体ごと
スタンバイ／ミュート	STANDBY （オレンジ） チャンネルごと
リミッター	TH/PROT LED （赤）
温度保護	TH/PROT LED （赤） チャンネルごと
電源オン	ON LED （緑） 本体ごと
リンク	LINK （白）


一般仕様

動作温度	-20º～40º C -4º～104º F
動作湿度	10-90% RH, 結露なきこと
保管温度	-40º～70º C -40º～158º F
保管湿度	10-95% RH, 結露なきこと
設置方法	19インチラック取付・卓上設置
付属品	EU・IEC電源コード×1, UK・US・CN用プラグアダプター, 卓上設置用脚×4, 19インチラック取付金具×1, 12x Euroblockコネクター (8x 3ピン 入力用・青 および 4x 4ピン 出力用・緑), 4x Euroblockジャンパー.
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	484×44×411.6 mm / 19.06×1.73×16.20 in.
質量	7.5 kg / 16.53 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	590 x 80 x 590 mm / 23.23 x 3.15 x 23.23 in.
梱包質量	11.15 kg / 24.58 lb

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8.2 外形寸法図


8.2.1 AURA-1B300

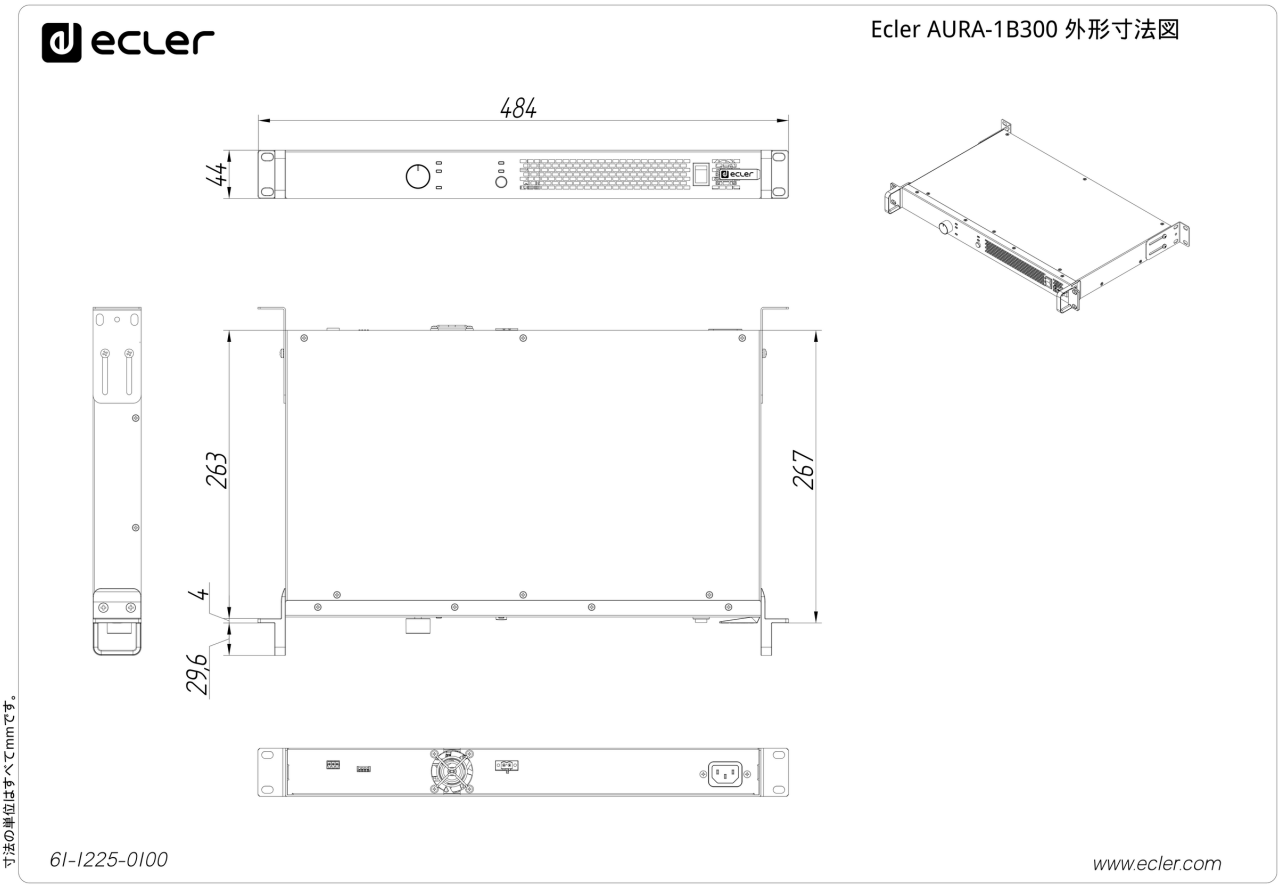

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


8.2.2 AURA-2B150

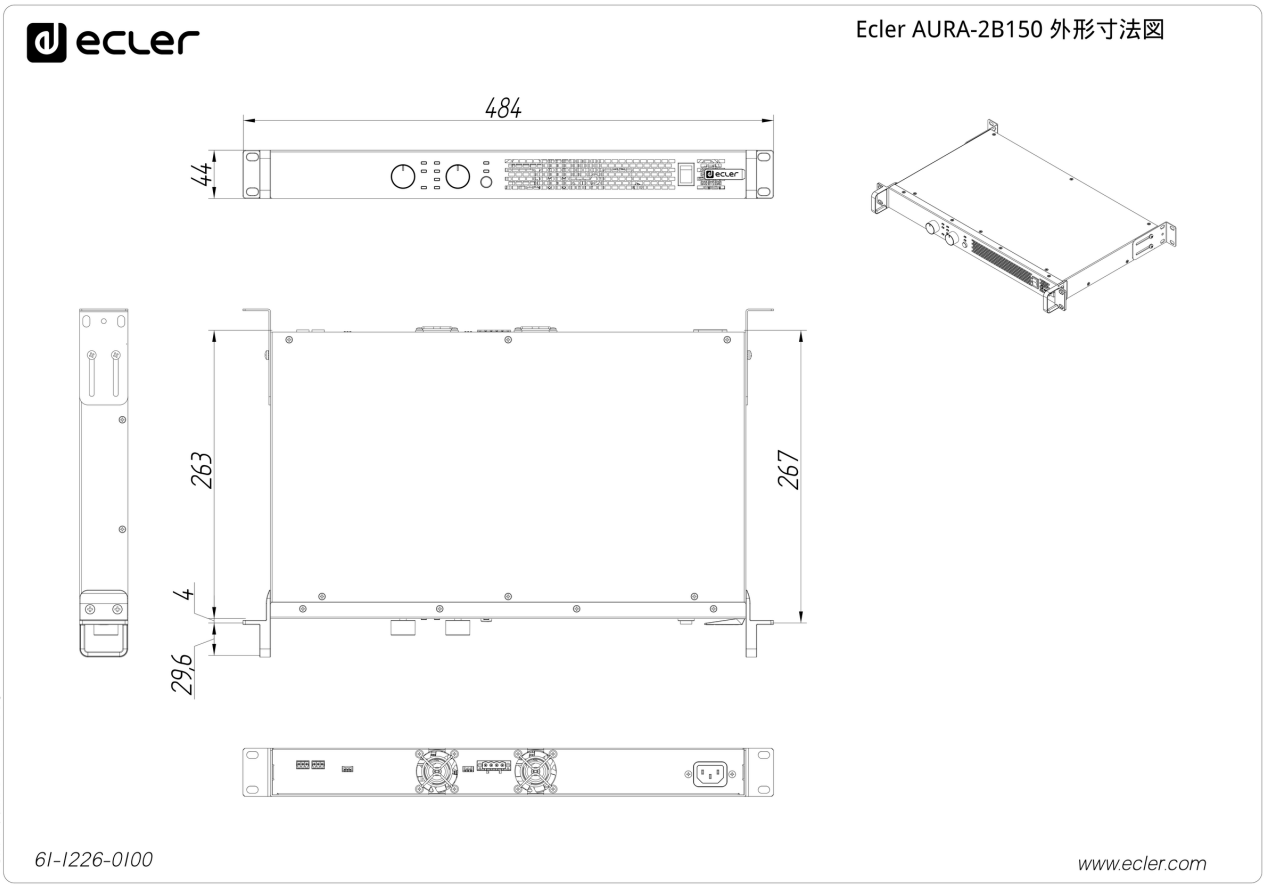

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


8.2.3 AURA-2B300

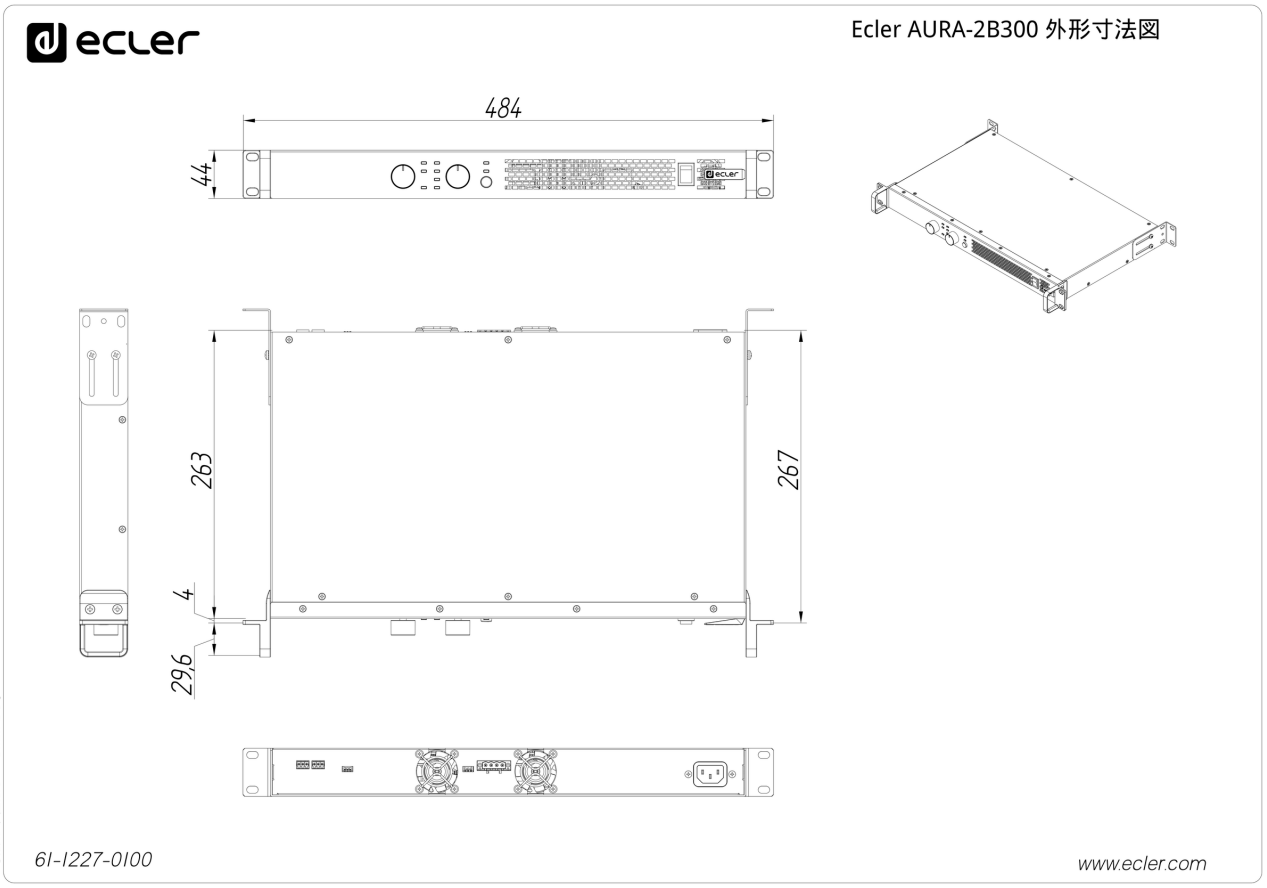

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


8.2.4 AURA-2B600

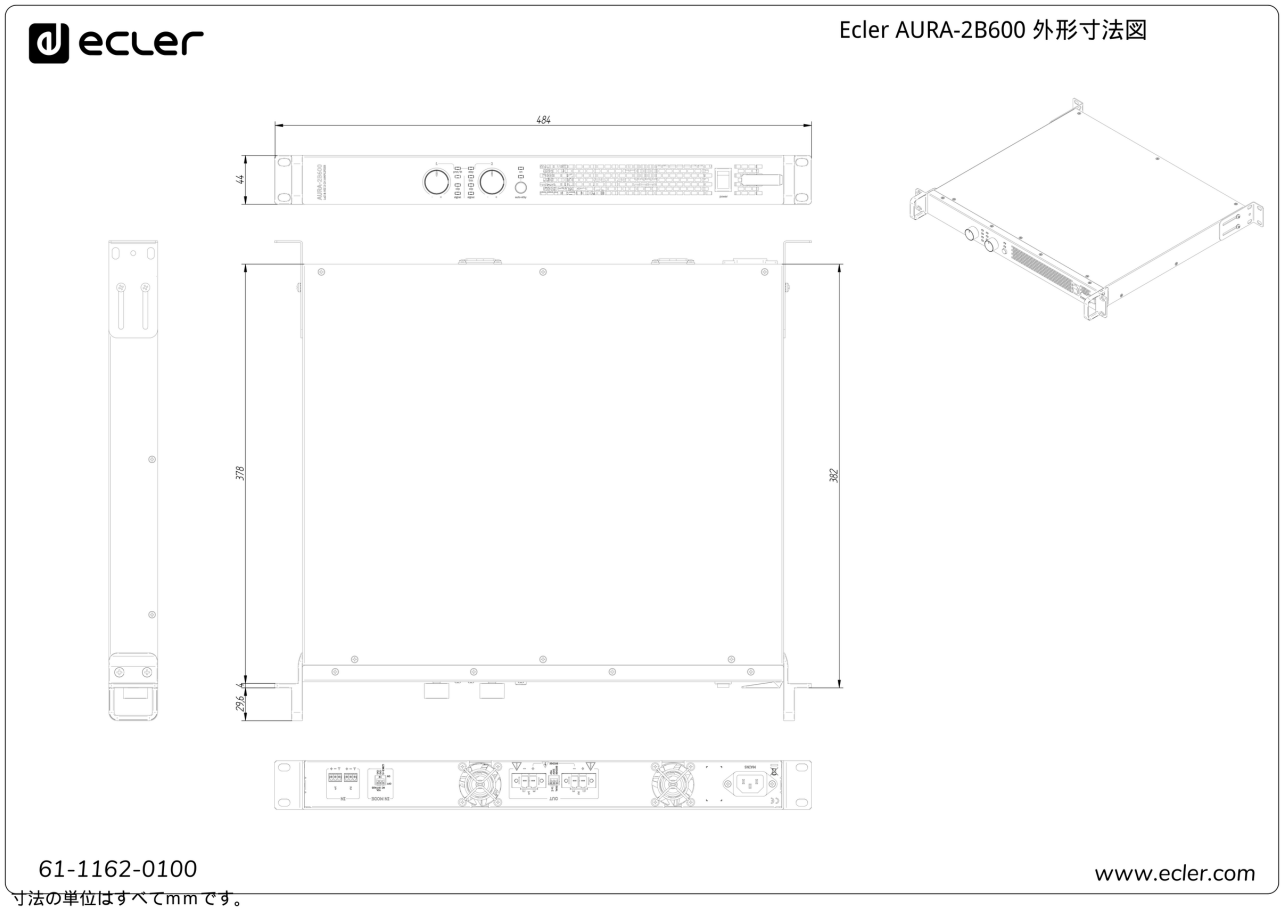

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

AURA-2B600 外形図の拡大表示（正投影図）

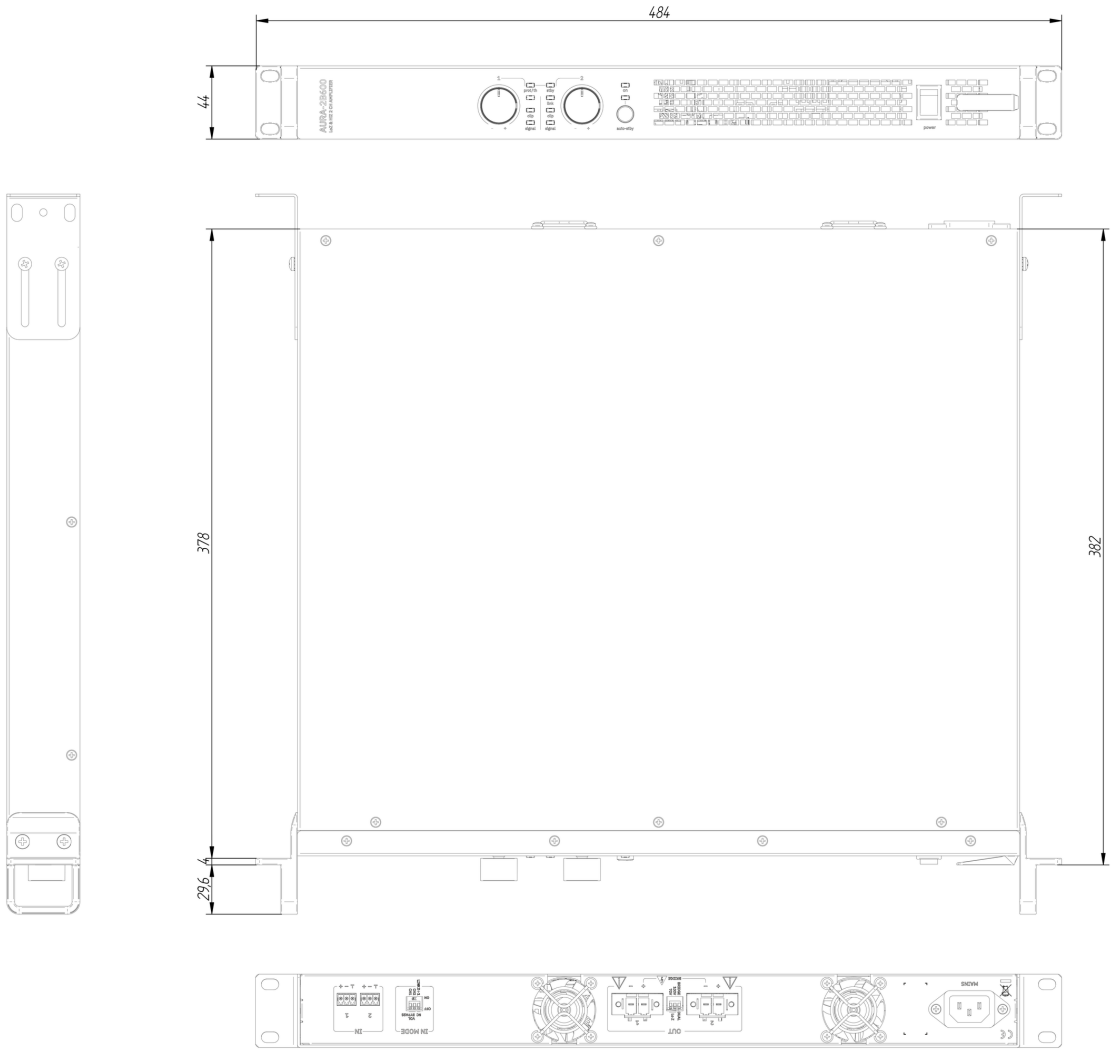


61-1162-0100

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


8.2.5 AURA-2B900

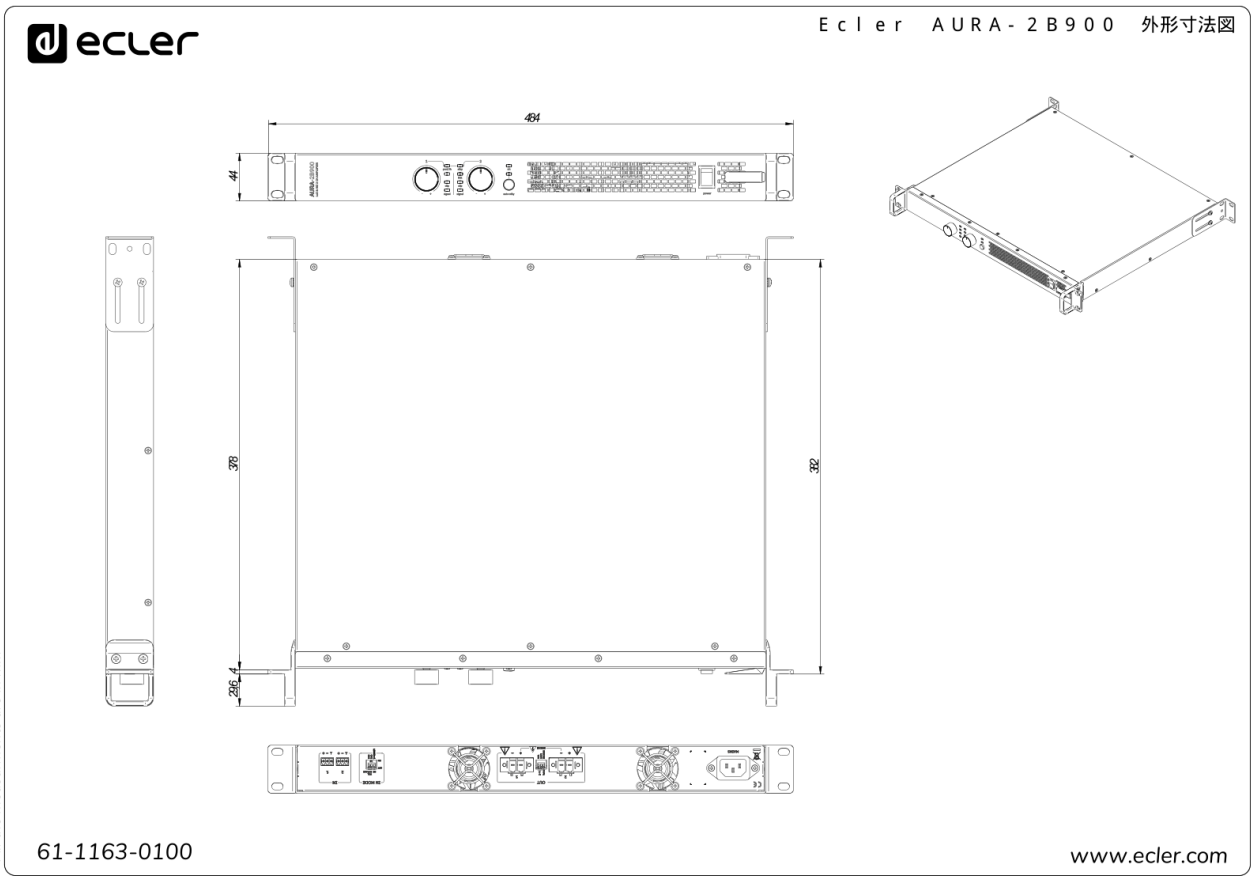

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


8.2.6 AURA-2B1800

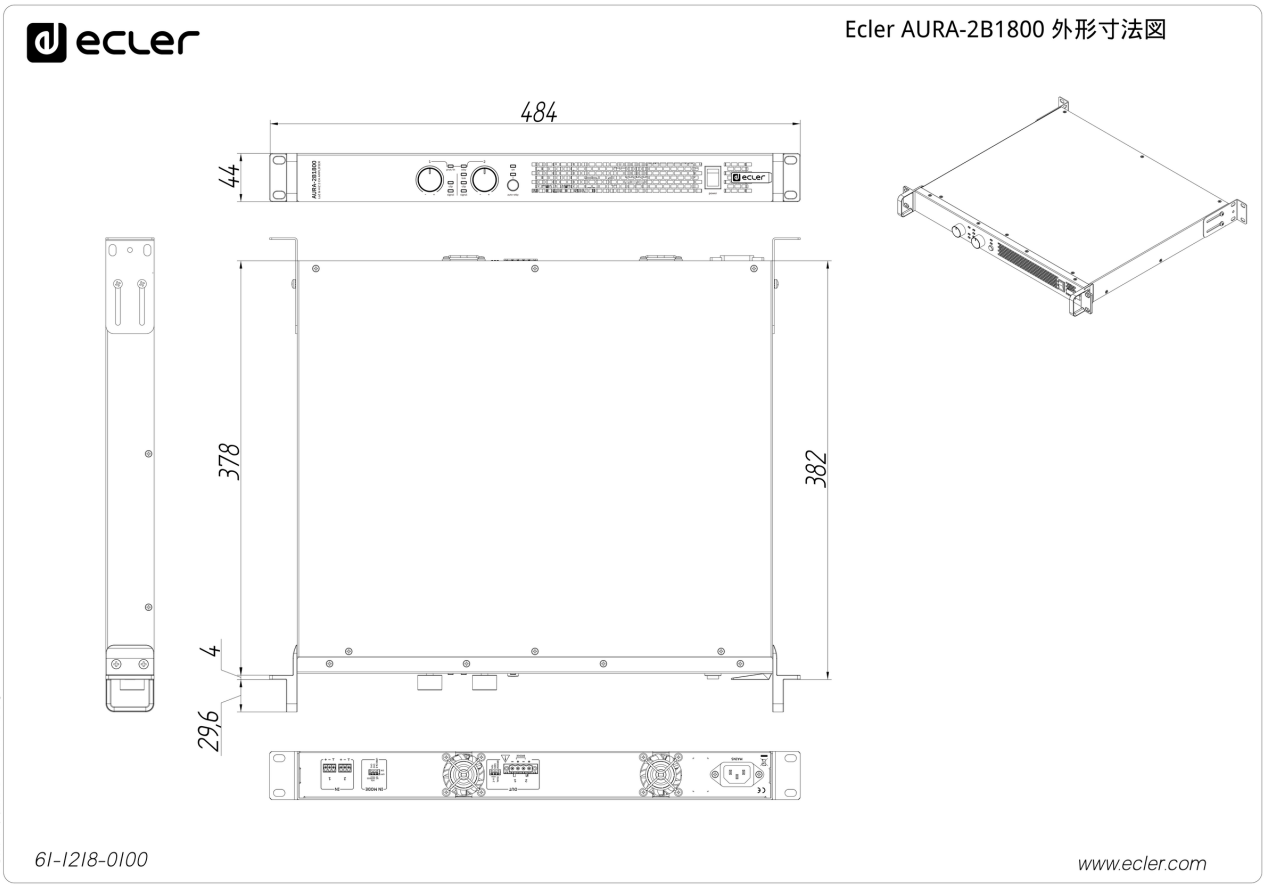

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


8.2.7 AURA-4B150

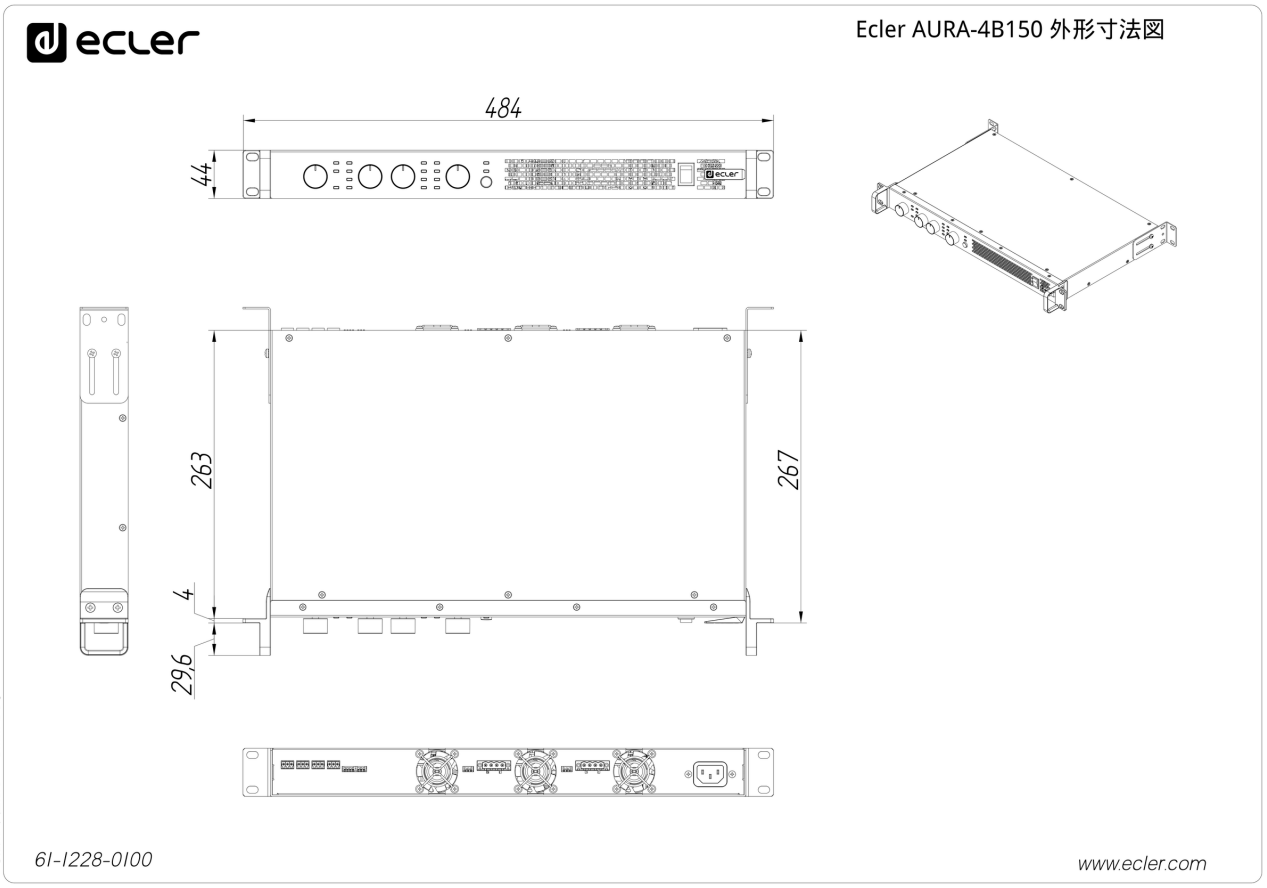

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


8.2.8 AURA-4B300

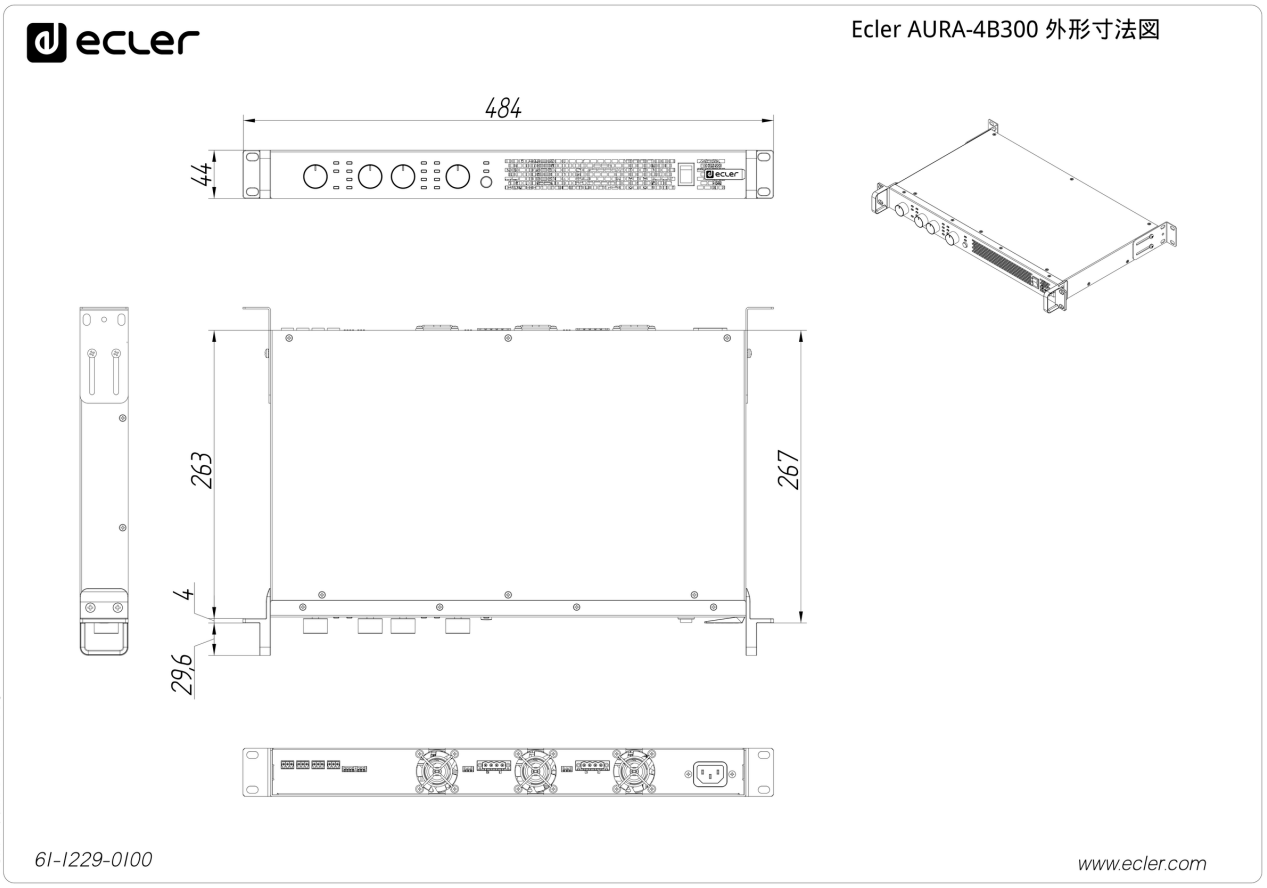

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


8.2.9 AURA-4B600

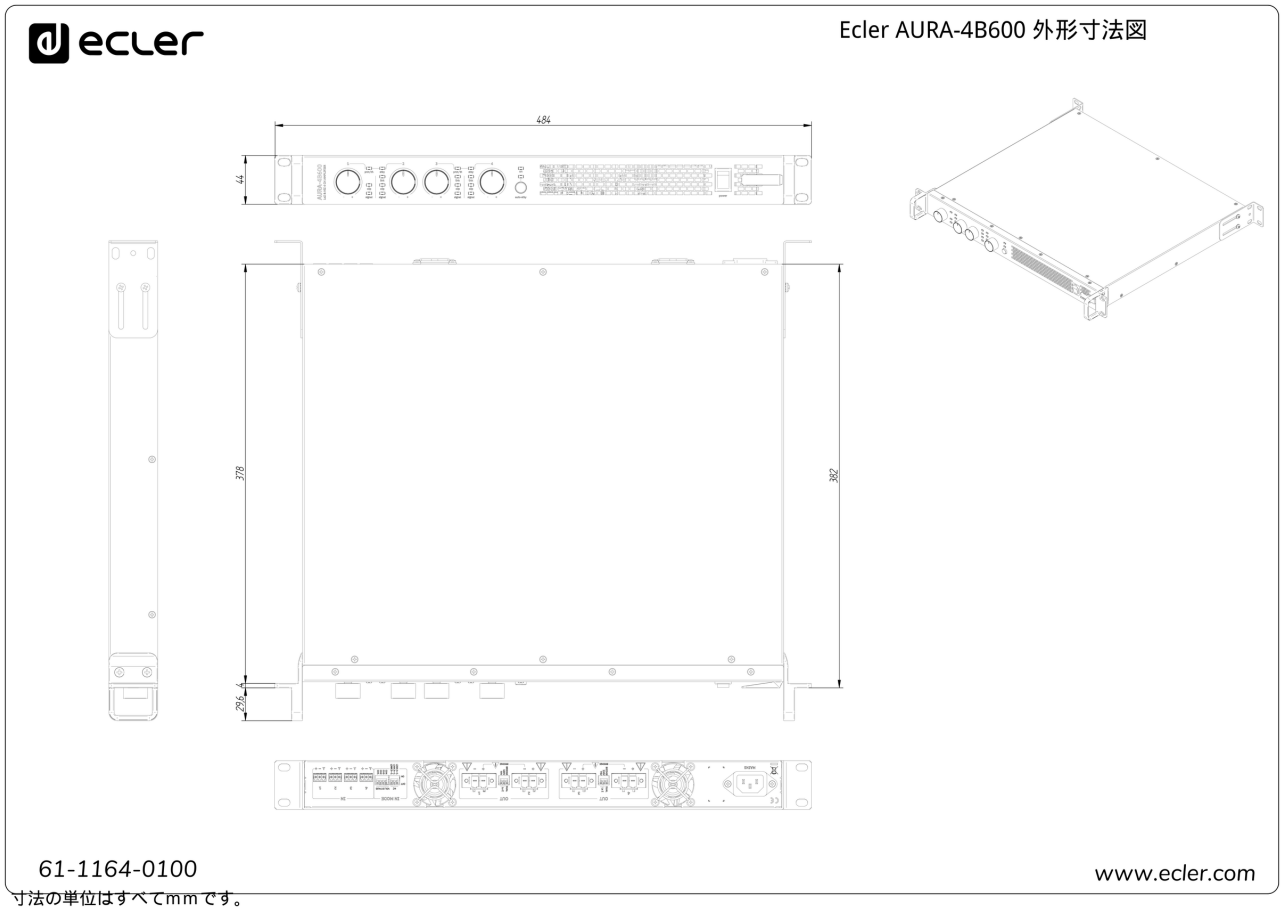

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

AURA-4B600 外形図の拡大表示（正投影図）

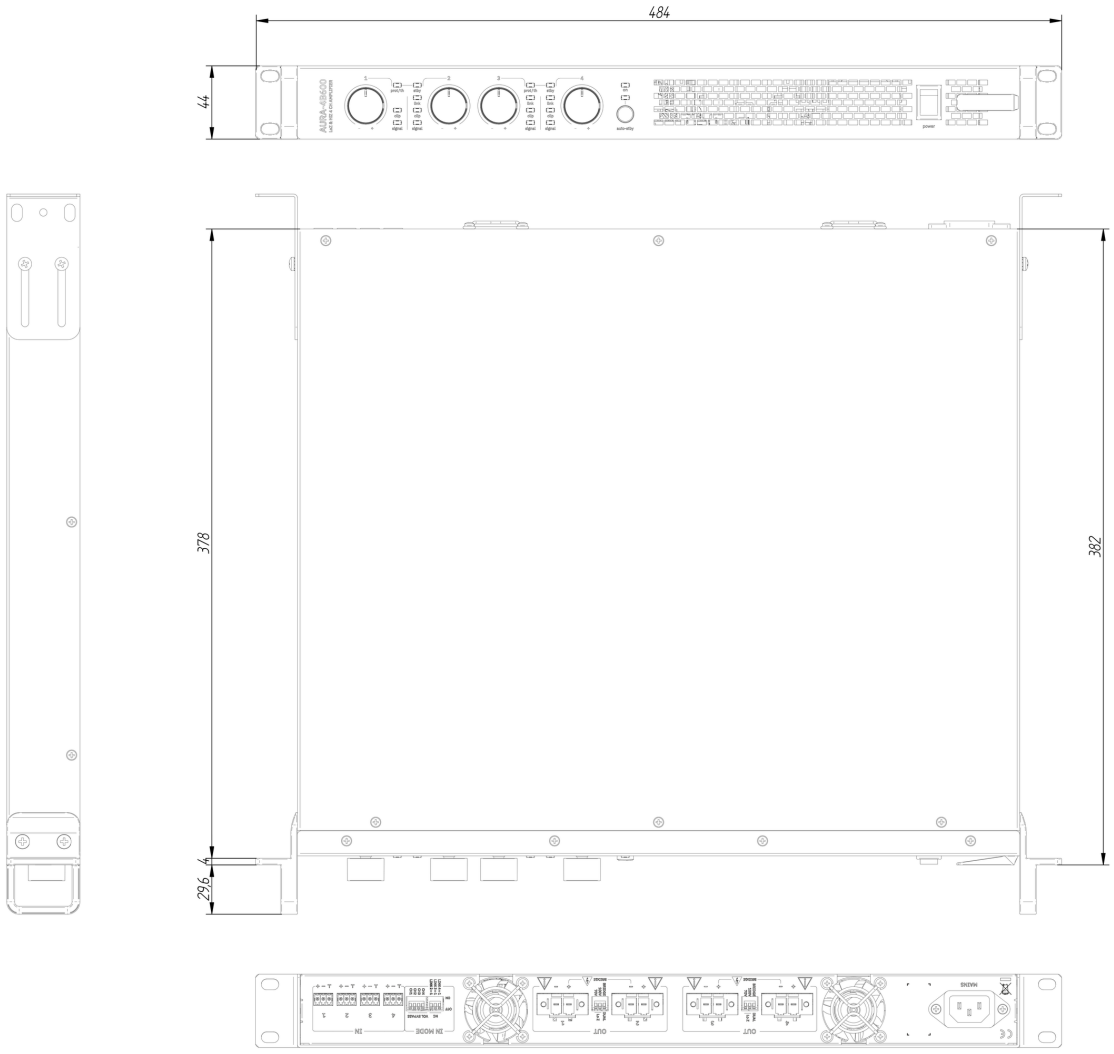


61-1164-0100

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


8.2.10 AURA-4B900

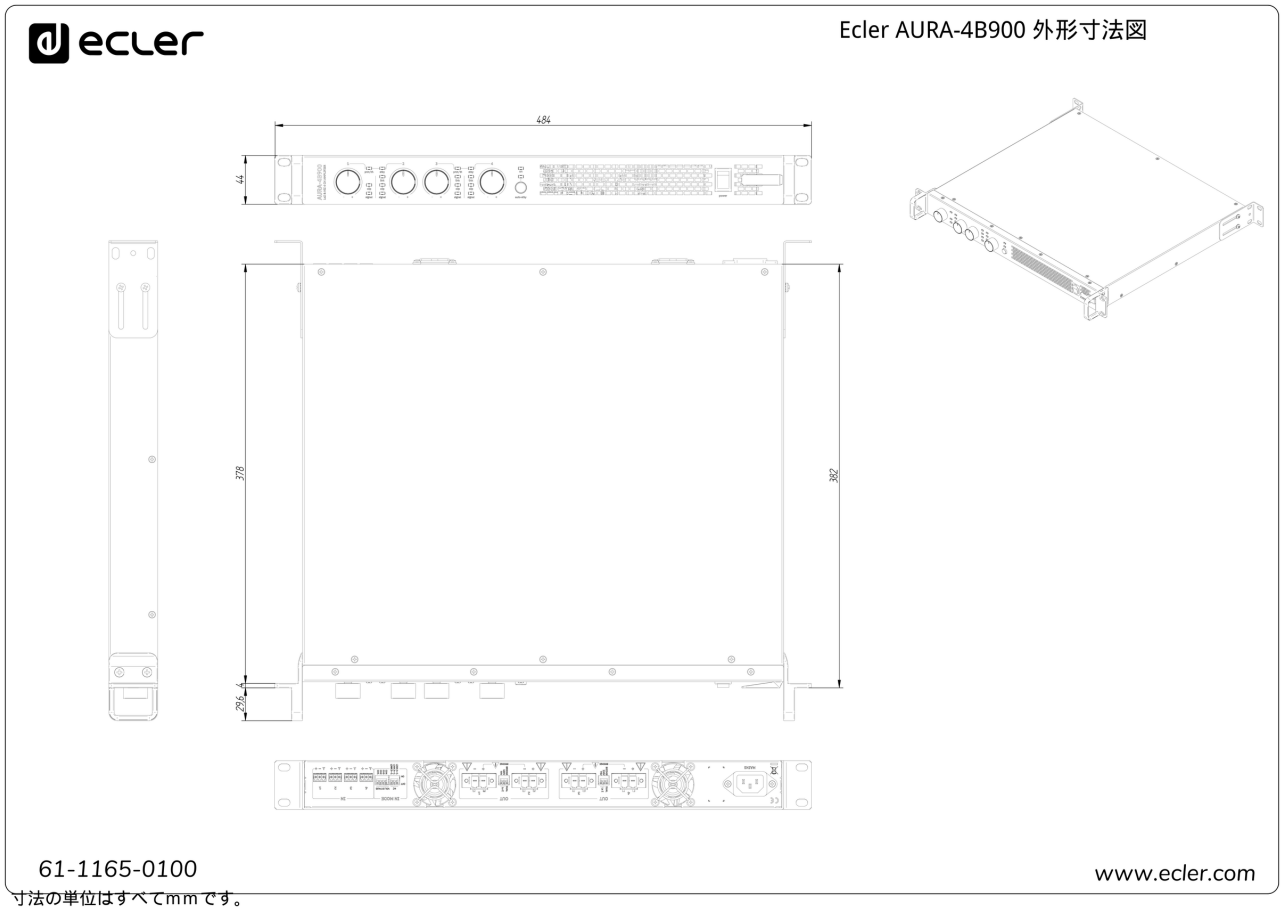

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

AURA-4B900 外形図の拡大表示（正投影図）

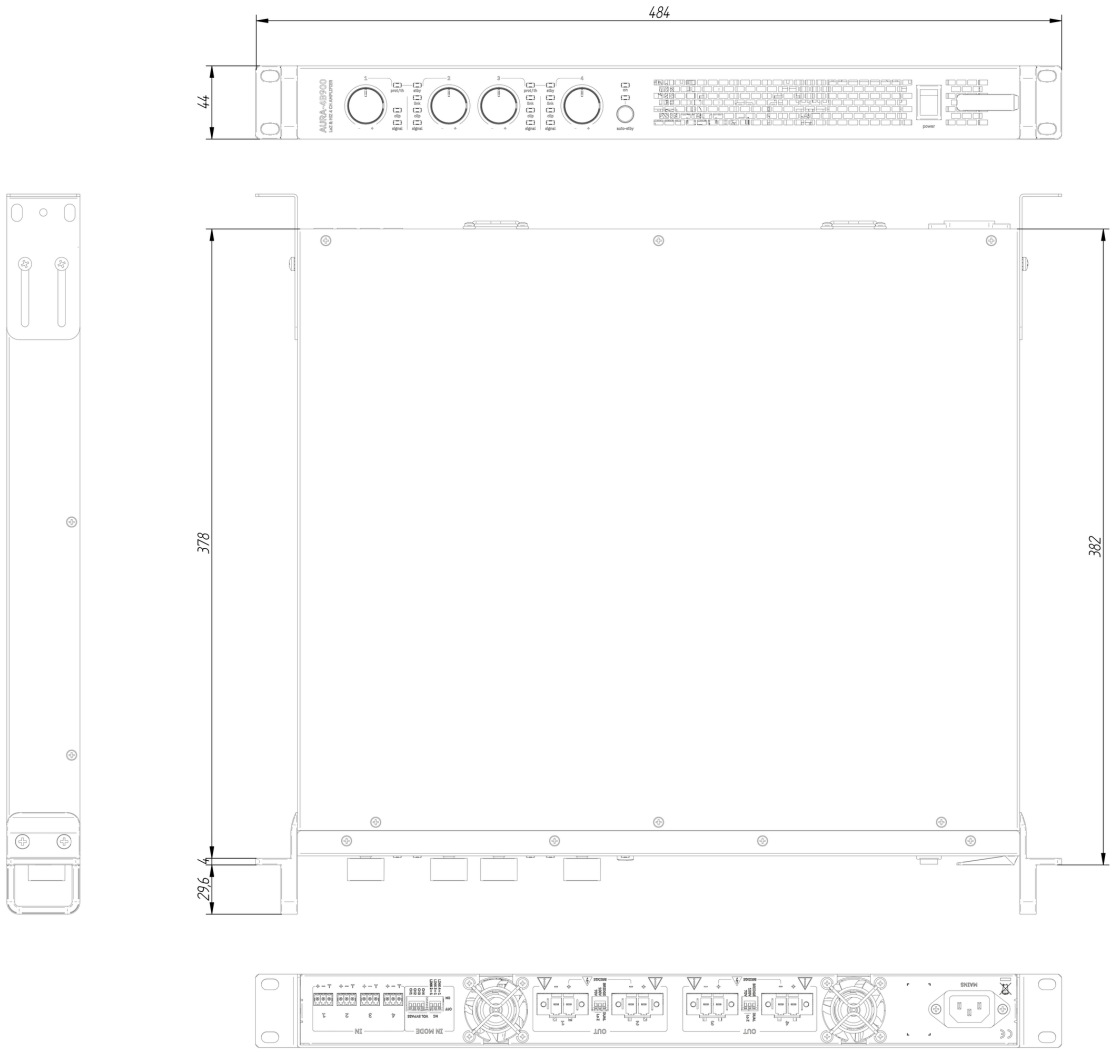


61-1165-0100

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


8.2.11 AURA-8B150

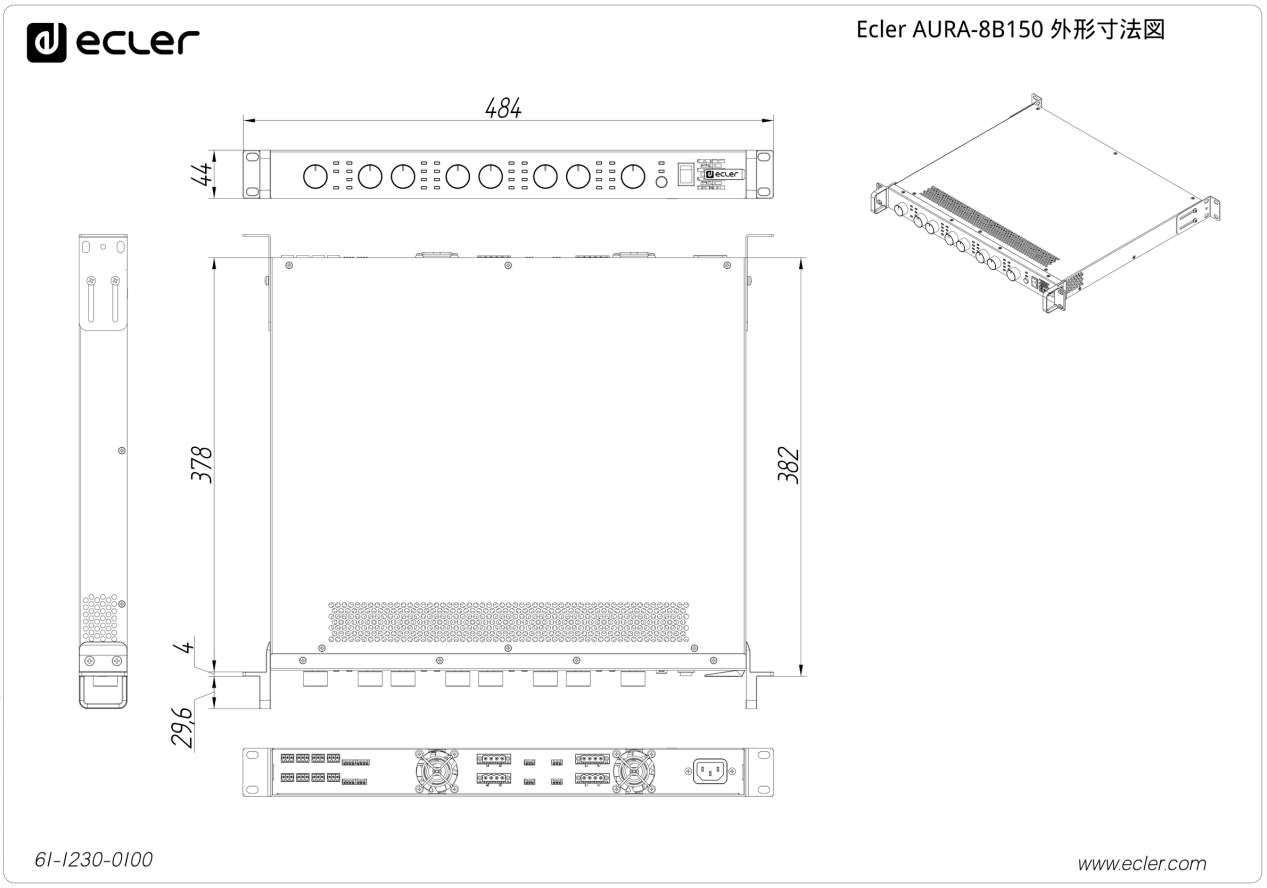

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

8.2.12 AURA-8B300

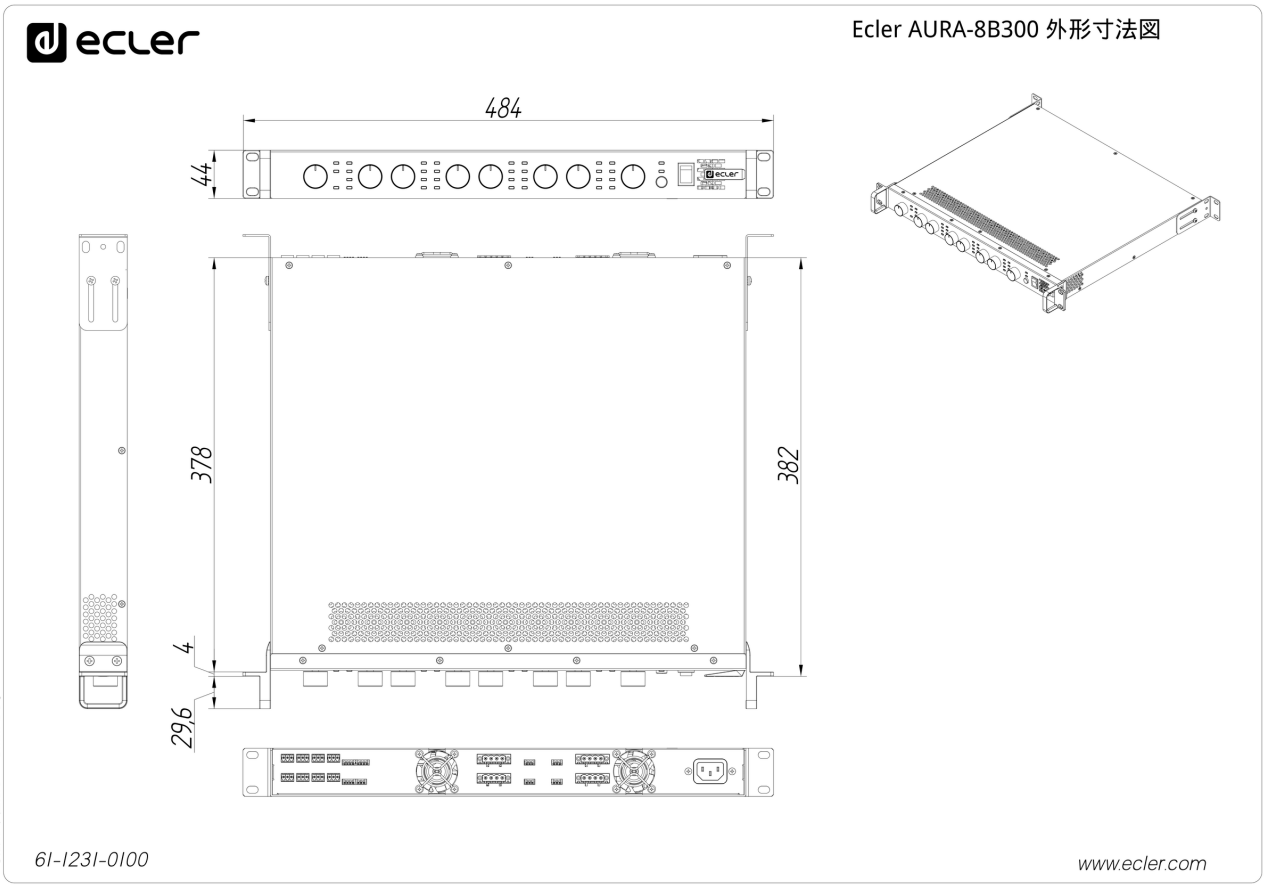

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

接続・設置上の注意

使用する機種の仕様と本体表示を確認し、接続・設定を行ってください。施工前に使用機種の本体表示と最新のメーカー資料を確認してください。

出力設定上の注意：AURA-2B150のA&E仕様書にはオートスタンバイのしきい値・時間を設定可能とする記載がありますが、共通マニュアルは－40dB・90秒と記載しています。設定は、使用する機種とファームウェアに対応した項目を選択してください。

原本の単位・表記について：SIGNAL／CLIPの0.5dBは基準レベルが明示されていません。温度保護条件75° ・79° ・83° は原本に温度単位が明示されていません。600W／900W機種の動作温度欄にも摂氏・華氏の対応が不明瞭な記載があります。

日本国内の保証・修理：保証期間と適用条件は、同梱の保証書および購入時の販売条件をご確認ください。保証・故障・修理の相談は購入販売店またはグラフィカ株式会社プロダクトサポートへご連絡ください。型番、製造番号、購入日が分かる書類、症状をお手元にご用意ください。保証条件が確認できるまで、保証期間を一律には表示していません。

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。