VEO-XCTRLG2

データシート

H.265 Full HD Video over IPコントローラー

製品概要

VEO-XCTRLG2は、大規模な多対多の映像配信システムで、VEO-XTI1CG2およびVEO-XRI1CG2を管理・操作するコントローラーモジュールです。独立した制御用ネットワークと映像用ネットワークに接続するため、専用LANポートを2系統搭載しています。専用WebGUIから、設定ウィザード、マトリクス制御、ビデオウォールの作成・操作、ドラッグ＆ドロップによる入力選択、映像プレビュー、TCPおよびRS-232制御コマンドを使用できます。PoE給電にも対応し、幅広いAV over IP設備で使用できます。

主な特長

・プロジェクトの作成とシステムの制御・管理が容易
・自動、DHCP、手動IP設定に対応する設定ウィザードで、機器をプロジェクトへ簡単に登録可能
・HTTPS、SSH、SFTPに対応
・ドラッグ＆ドロップ操作に対応するWebGUIを内蔵
・映像プレビューに対応
・配信システムの映像・音声・RS-232・IRの制御と管理に対応
・独立した制御用・映像用ネットワークに接続する専用LANポートを2系統搭載
・TCP・RS-232ポートによる制御と他社製集中制御システムに対応
・複数の回路保護、雷サージ保護、静電気放電（ESD）対策を搭載
・24時間・週7日の安定稼働に対応する信頼性の高いシステム設計
・Ecler VEO1CG2 Discoveryアプリに対応
・Ecler AVoIP Managerアプリに対応
・PoE給電に対応

用途

小売店舗／ホテル・宿泊施設／教育施設／企業施設／レジャー施設／スポーツ・ウェルネス施設

アクセサリー・対応製品

VEO-RACK19


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様

機器制御	
制御コネクター	RJ-45, Euroblock, ジャック 3.5mm
制御プロトコル	Web, TCP, RS-232
状態表示	電源LED (赤色), 状態LED (緑色)
パススルー制御	
パススルーコネクター	Euroblock, ジャック 3.5mm
パススループロトコル	RS-232
ネットワーク	
ネットワークコネクター	2 x RJ-45
ネットワーク要件	IGMPスヌーピング
平均ストリーミングビットレート	ソフトウェアで設定可能 1-20 Mbps
伝送距離	100m （Ethernet経由）
電源仕様	
電源	PoE（802.3af Class 3）または外部電源
AC電源コネクター	100-240VAC 50-60Hz EU、UK、US、AU仕様の交換プラグ付き
DC電源コネクター	12VDC-1A DC同軸コネクター付き
消費電力	4.5 W
物理仕様	
動作温度	最低： 0°C ; 32°F 最高： 40°C ; 104°F
動作湿度	<90% HR
設置方法	卓上
付属品	・ 2x 3ピン Euroblock コネクター ・ 4x M3ねじ 4mm ・ 2x 取付金具 ・ 1x 12V 電源アダプター
別売アクセサリー	VEO-RACK19
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	204 × 21.5 x 98,5 mm (8.03 x 0.85 x 3.88 in.
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	257 x 78 x 159 mm / 10.12 x 30.07 x 6.26 in.
質量	0.540 Kg. / 1.19 lb
梱包質量	0.95 Kg / 0.21 lb
筐体材質	金属
仕上げ色	ブラック

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

VEO-XCTRLG2 外形寸法図

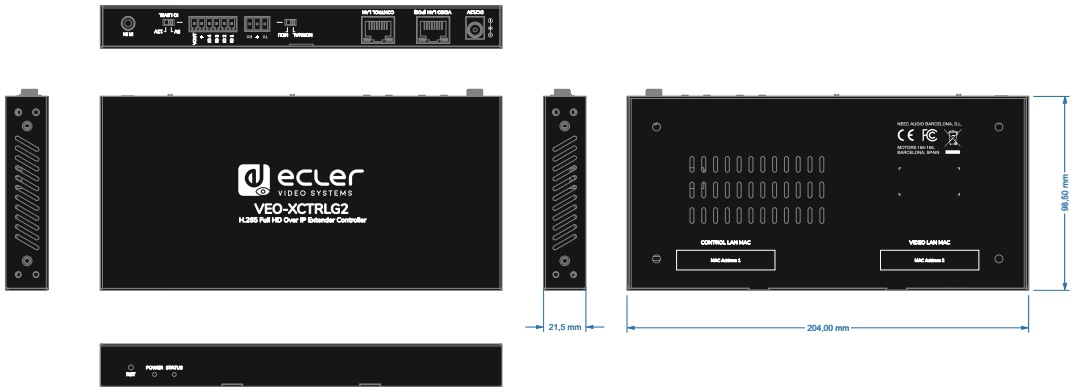

寸法の単位は、図中の指定がない限りmmです。端子名・規格名・寸法値は実機および原図と照合できるよう、原表記を保持しています。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

原本の記載差・施工時の確認事項

原本差異の注意：Web仕様の梱包高さ78 mm／30.07 in、梱包質量0.95 kg／0.21 lbは換算が一致しません。各原本値を保持しており、輸送・収納設計にはメーカーへの確認が必要です。制御コマンドは原本にも一部説明との対応不整合があります。コマンド文字列を推測で変更せず、使用するファームウェアのhelp出力と照合してください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。