WPaH-AT100

70／100 Vライン用アッテネーター

データシート



製品概要

WPaH-AT100は、24 V DCの優先リレーを内蔵した70／100 Vライン用アッテネーターです。最大出力は100 Wです。

WPaシリーズは、機器のリモート操作と音声信号の接続に対応する壁面パネルです。従来のWPmシリーズを発展させ、Italdesign Giugiaroとの共同設計により、現代的で洗練された、空間になじむデザインを採用しています。

露出取り付けボックスが付属します。

技術仕様

露出取り付けボックスを含む寸法（幅×高さ×奥行き）	172 × 86 × 38 mm／6.76 × 3.38 × 1.49 in
質量	0.60 kg／1.32 lb
仕上げ色	白（RAL 9016）


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

取り付け図

取り付け図

注意

フレームCの磁石には強い吸着力があります。

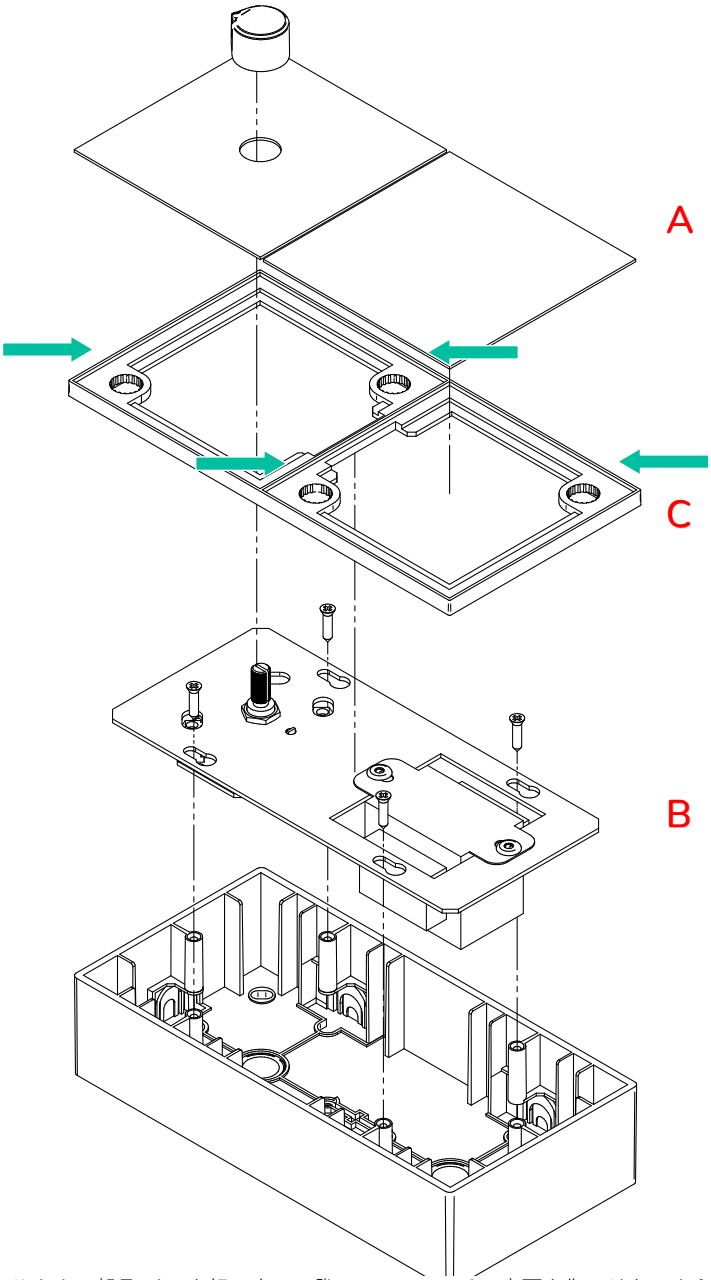


注意：フレームCの磁石には強い吸着力があります。部品AとBを組み立てる際は、フレームCの表面を傷つけないよう注意してください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

接続図

接続図

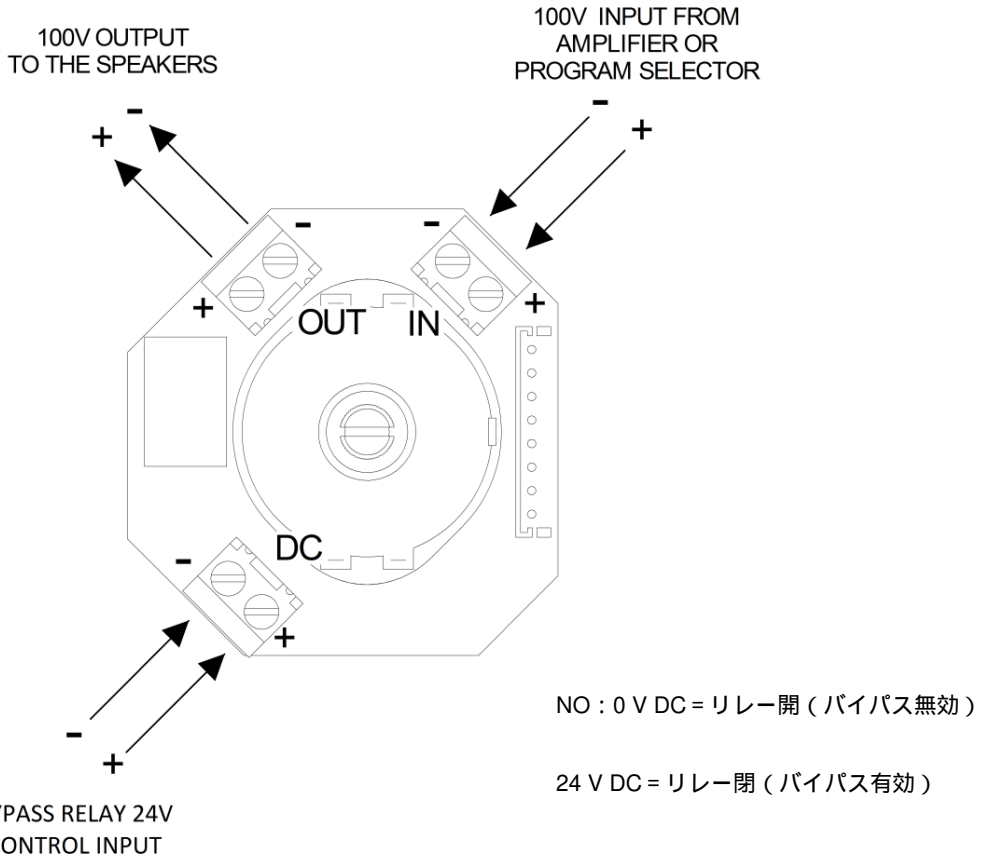

NO：0 V DC＝リレー開（バイパス無効）
24 V DC＝リレー閉（バイパス有効）

接続図の表示対訳

原表記	意味
100V OUTPUT TO THE SPEAKERS	100 V出力（スピーカーへ）
100V INPUT FROM AMPLIFIER OR PROGRAM SELECTOR	100 V入力（アンプまたはプログラムセレクターから）
BYPASS RELAY 24V CONTROL INPUT	バイパス（優先）リレーの24 V制御入力
IN / OUT / DC	入力／出力／直流（図中端子名）

寸法は本データシートの値を保持しています。Web説明と寸法表に差があるため、設置開口・ボックスの選定前に現物とメーカー資料を確認してください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。