
ZEN-15G/S

データシート

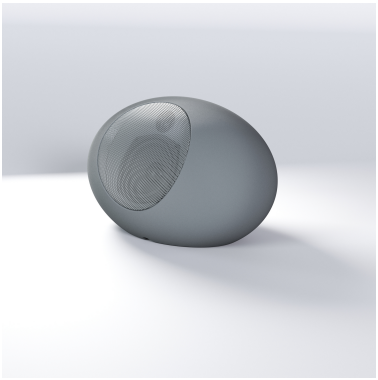

製品概要

ZEN-15は、自然の景観に調和する丸みのある形状の屋外用据置型スピーカーです。周囲の環境になじむデザインで、音響性能と外観を両立しています。

主な特長

・5インチ・2ウェイ屋外用スピーカー
・70W RMS／8Ω、60W RMS／70/100V
・IP65の防塵・防水性能
・グレー（RAL7042）、サンド（RAL1001）
・8Ωと70V／100Vラインに対応
・簡単に設置可能
・ループを使用して本体を固定・支持

用途

・小売店舗、レジャー施設、スポーツ・ウェルネス施設、宿泊・飲食施設

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様

有効周波数範囲	70Hz-20kHz (-10dB)
指向角	191˚x150˚ （水平×垂直）
許容入力	70W RMS / 280W ピーク
感度	84dB (1W/1m)
最大音圧レベル	102dB 連続 / 108dB ピーク
出力タップ	100V: 60W / 8Ω 70V: 60W / 8Ω
推奨アンプ出力	140W RMS
方式	2ウェイフルレンジ
低域ドライバー	5,25" ウーファー
高域ドライバー	1" シルク ドームツイーター
公称インピーダンス	8Ω
クロスオーバー周波数	1,65 KHz
接続方式	防水接続プラグ付き外部多芯ケーブル
設置方法	地上据置
防塵・防水性能	IP65
エンクロージャー材質	ポリエチレン
グリル材質	アルミニウム
動作温度	最小: -20˚C; -4˚F 最大: 70˚C; 158˚F
動作湿度	<85% HR
保管温度	最小: -20˚C; -4˚F 最大: 70˚C; 158˚F
保管湿度	<90% HR
付属品	4芯防水コネクター
ケーブル長	1m
カラー	サンド (RAL7042)／グレー (RAL1001)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	410x260x290 mm / 16.14x10.24x11.42 in
質量	4.4Kg / 9.7lb
梱包数	1
梱包寸法（幅×高さ×奥行）	500x350x370 mm / 19.69x13.78x14.57 in.
梱包質量	6.6Kg. / 14.55lb

1：規定の感度における音圧レベルより10dB低い範囲。

2：最大音圧方向から6dB低下する角度。1kHz～4kHzにおける最大角度。


3：軸上・遠距離で測定し、逆二乗則により1mに換算。100Hz～10kHzの平均値。

4：感度と許容入力から算出。パワーコンプレッションは含みません。


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

軸上周波数特性・水平指向特性

軸上周波数特性

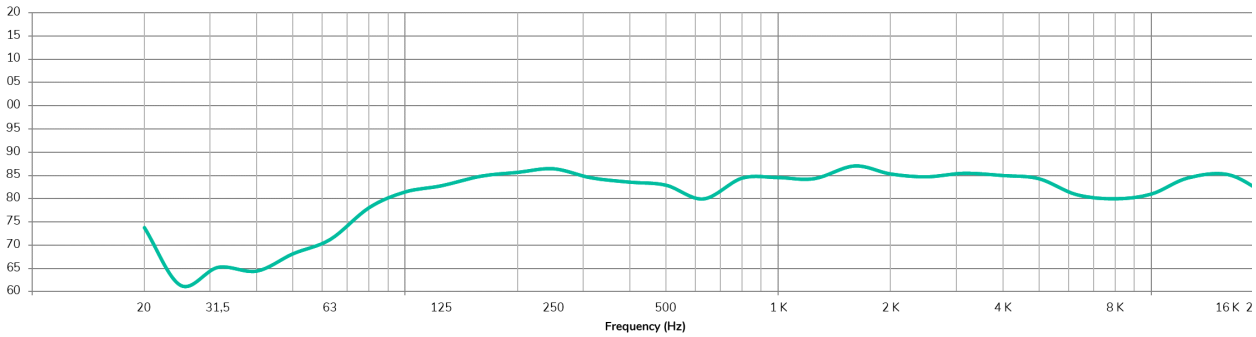


指向特性図

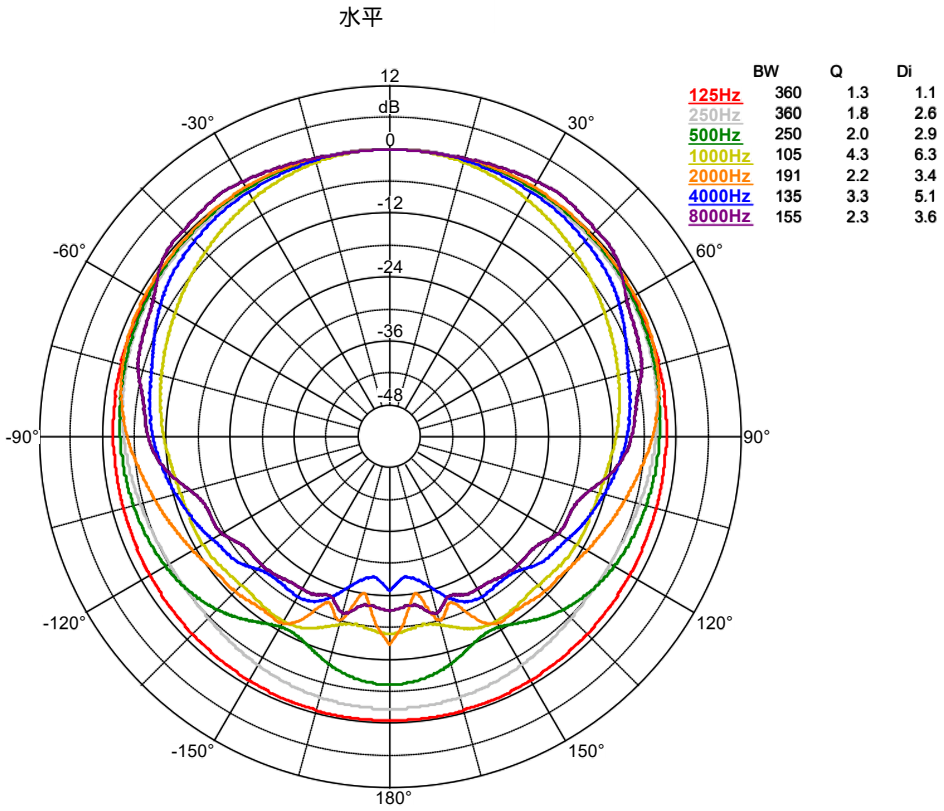

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


垂直指向特性

垂直

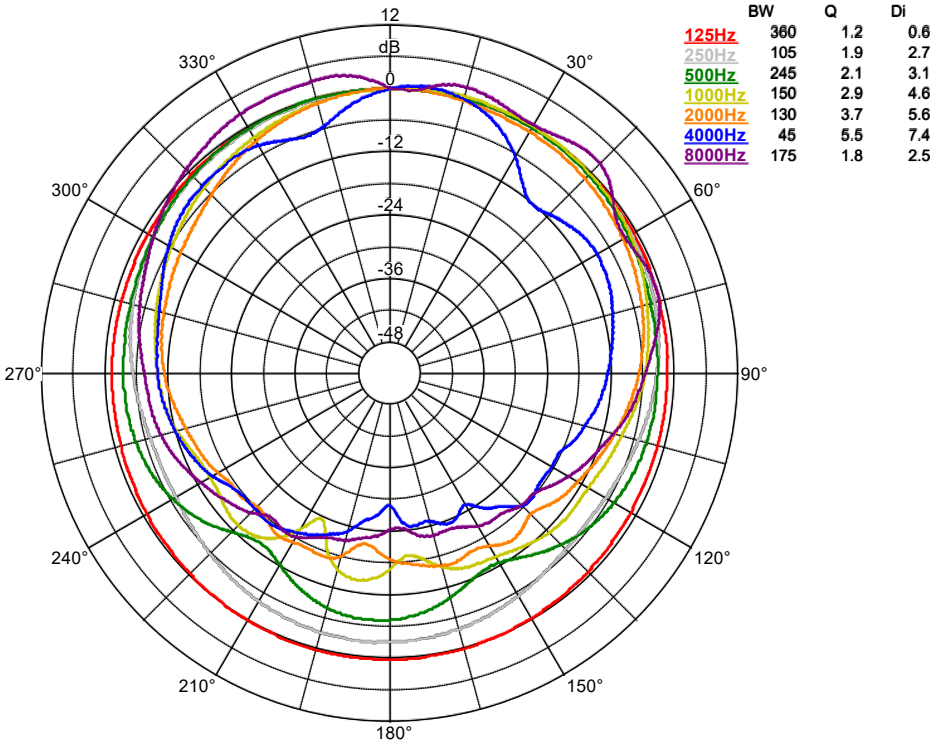

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図

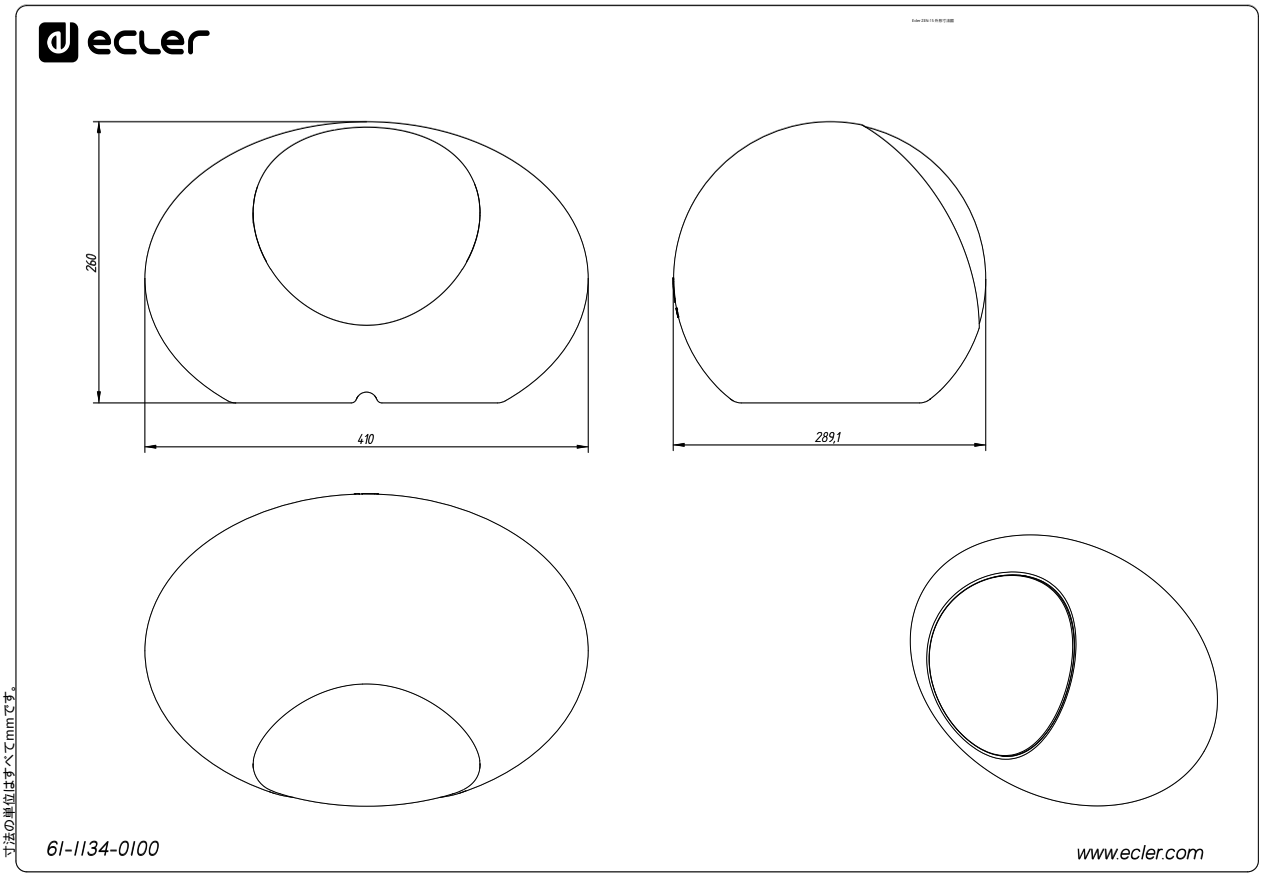

寸法の単位はすべてmmです。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

A&E仕様

本スピーカーは、5,25インチウーファーと1インチシルクドームツイーターを備え、70/100Vラインとローインピーダンス設備に対応する2ウェイ地上据置型とします。公称インピーダンス8Ωで70W RMS、ピーク280Wの許容入力を備えるものとします。

有効周波数範囲（±10dB）は70Hz～20kHz、感度は1W入力・1mで84dBとします。定格入力における最大連続音圧レベルは102dB、最大ピーク音圧レベルは108dB、指向角は191° ×150°（水平×垂直）とします。

エンクロージャーはポリエチレン、グリルはアルミニウム製とし、屋外設置に対応するIP65の性能を備えるものとします。カラーはグレー（RAL1001）とサンド（RAL7042）とします。（原文の色名・RAL番号を保持。記載差は別紙を参照してください。）

接続には防水接続プラグ付き外部多芯ケーブルを使用し、固定と支持のためのループを備えるものとします。

幅410mm、高さ260mm、奥行290mm、質量4,4kg以下とします。EASE音響シミュレーションソフトで使用できるデータを提供するものとします。

対象機種はECLER ZEN-15とします。

原本の記載差・施工前の確認

原本の記載差：マニュアルp.6の特長はグレーRAL7042／サンドRAL1001ですが、p.9の仕様およびA&E仕様はグレーRAL1001／サンドRAL7042です。色名とRAL番号の対応は注文前に確認してください。特長の5インチと仕様の5,25インチは原本の掲載箇所ごとに保持しています。2026製品ガイドは本文IP65／アイコンIP55で不一致です。設置環境への適合はメーカーへ確認してください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内サポート・保証・修理案内

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

修理をご依頼の際は、購入店または国内サポートへ機種名、購入日、症状をご連絡ください。受付方法・発送先を確認してから修理品をお送りください。

保証期間の確認事項：製品掲載リストのR100～R102は60か月ですが、保存英語マニュアルはWebサイトまたは付属保証書の期間・条件を参照する規定です。国内保証への適用範囲は確定していません。既存の期間を1年へ変更せず、ご購入時の保証書・販売条件を販売店にご確認ください。

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。