CA40

コンパクトアンプ／AVシステム用小型アンプ

製品概要

補助出力は、接続先のライン入力に接続してください。接続後は入力レベルを調整し、音割れがないことを確認してください。出力値は、各仕様項目に記載された測定条件での値です。出力：製品紹介の2 × 20 W RMS（4 Ω）と、技術仕様の2 × 18 W（4 Ω、1% THD）は条件付きの異なる記載です。ブリッジは1 × 36 W（8 Ω、1% THD）です。

CA40は、2 × 20 W RMS（4Ω）の小型ステレオアンプです。RS-232シリアルポート、赤外線受信部、0〜10 V DCのリモート制御ポートを備え、さまざまなリモート制御に対応します。

主な特長

• ファンタム電源と高品位マイクプリアンプを備えたバランスMIC入力1系統。ノイズゲートと、他の入力に優先するトークオーバー機能を搭載

• アンバランスLINE入力2系統

• MICバスとLINEバスに独立した2バンドトーンコントロール（BASS／TREBLE）

• 2 × 20 W RMS（4Ω）。ステレオ、パラレル、ブリッジ出力モードに対応

• 他の機器やアンプへ接続するAUX出力

• エンコーダーによる本体操作

• 赤外線リモコン付属

• WpaVOL／WpaVOL-SR壁面パネルによるリモート制御（0〜10 V DC）

• EclerCOMMソフトウェアとCA-NETプロトコルに対応するRS-232制御ポート

• 避難放送システムなどから本機をミュートするMUTEポート

• RS-232または0〜10 V DCリモート制御ポートによるプリセット／音源の管理

• オートスタンバイ機能

• 軽量・静音のファンレス設計

用途

• 教室

• 会議室

• プロジェクターやスクリーンと組み合わせたマルチメディアプレゼンテーション

• 店舗

• 博物館・展示施設

• 中央リモート制御システム（Crestron©、Extron©、AMX©など）を備えた統合AVシステム

©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様

出力	
ステレオ	2x18W@4Ω 1% THD 2x22W@4Ω 10% THD 2x10W@8Ω 1% THD 2x12W@8Ω 10% THD
モノラル	-
ブリッジ	1x36W@8Ω 1% THD 1x44W@8Ω 10% THD
周波数特性	20Hz - 50kHz (-3dB)
THD＋ノイズ（1 kHz、最大出力時、スピーカー出力）	< 0.15%
THD＋ノイズ（AUX出力）	< 0.02%
チャンネル間クロストーク（1 kHz）	>55dB
公称入力感度／入力インピーダンス	
LINE 1	0dBV (-6dBV*)/>8kΩ
LINE 2	0dBV (-6dBV*)/>8kΩ
LINE 3	-
MIC（バランス）	-20 〜 -50dBV/>1kΩ
同相信号除去比（CMRR）	
MIC（バランス）	>65dB @ 1kHz
ハイパスフィルター	-
出力レベル／最小負荷	
AUX出力	>-6dBV/10kΩ
トーンコントロール（LINE／MIC）	
低域（BASS）	100Hz ±10dB
高域（TREBLE）	6KHz ±10dB
S/N比	
LINE	>85dB
MIC（バランス）	>65dB


©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様（続き）

トークオーバー	
時間	2秒
減衰量	-30dB
マイク入力ノイズゲート	40dB （最大値からの減衰量）
ファンタム電源電圧	+24VDC/10mA 最大*
RS-232	
ボーレート	9600 （固定）
データビット	8 ビット
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	なし
アナログリモート制御（0〜10 V）	音量調整、入力選択
赤外線リモート制御	音量調整、ミュート
AC電源（Meanwell GS60A24-P1J使用時）	100-240VAC + 外部電源 24VDC
ピンクノイズ、1/8出力	21VA / 7W
ピンクノイズ、1/3出力	32VA / 13W
スタンバイ（2分後）	<3W
一般仕様	
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	155 x 45 x 155 mm / 6.1 x 1.77 x 6.1 in.
質量	650g / 1.43 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	220 x 60 x 170 mm / 8.66 x 2.36 x 6.7 in.
梱包質量	1.4 kg / 3.1 lb
* 内部設定で選択可能	
** ソフトウェアで選択可能	

©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図

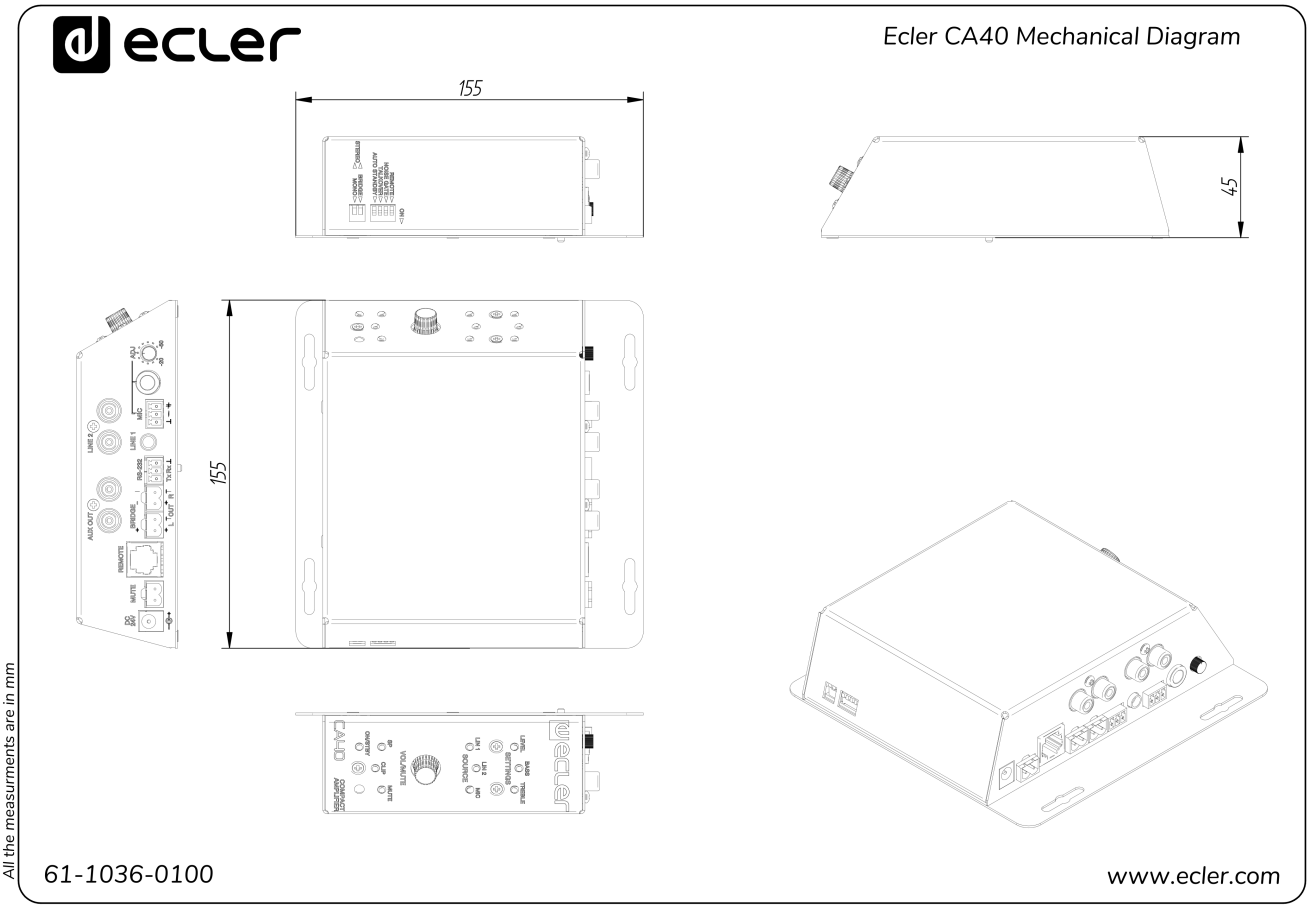

寸法の単位はすべてmmです。

©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。