eHMA250

ミキシングアンプ／パワーミキサー



製品概要

eHMA250は、MIC入力2系統、MIC／ステレオLINE切替入力2系統、ステレオLINE入力2系統、AUX／REC出力1系統を備えたパワーミキサーです。ローインピーダンス（4Ω／8Ω）とハイインピーダンス（50 V／70 V／100 V）のスピーカーラインに対応します。ローインピーダンス出力と補助出力に加え、4つのゾーンを独立してオン／オフできるスイッチを備えています。

入力4系統の音声優先機能、1ゾーンのページングマイクに対応する内蔵チャイム、2バンドトーンコントロール、オートスタンバイ、MUTEポートを搭載しています。RJ-45のREMOTEポートは、Ecler WPaVOLによるリモート音量調整に対応します。

主な特長

- 1 × 250 W（4Ω／8Ω／50 V／70 V／100 V、負荷セレクターで選択）
- ゾーン選択ON/OFFスイッチ4系統
- トークオーバー（優先）機能付きMIC入力2系統
- トークオーバー（優先）機能付きMIC／LINE入力2系統
- ステレオLINE入力2系統
- 無電圧接点を閉じると作動する内蔵チャイム
- ミックス出力用2バンドEQ（BASS／TREBLE）
- WPaシリーズ対応のリモート音量調整ポート
- オートスタンバイ機能
- 15 V DCファンタム電源（外部スイッチで切替）
- 外部の無電圧接点を閉じると本機をミュートするMUTEポート

用途

- 店舗
- 宿泊・飲食施設
- 教育施設
- 企業施設
- スポーツ・ウェルネス施設

アクセサリー・対応製品

- WPaVOL

©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

無信号時は省電力機能によりミュート／スタンバイへ移行します。音声信号を入力すると動作状態に復帰します。運用前に、無信号時の待機動作と音声入力時の復帰動作を確認してください。

技術仕様

入力	
入力 1-2	MIC
形式	モノラル、バランス
コネクター	Euroblock
公称インピーダンス	>1kΩ
ファンタム電源	+15VDC （外部ON/OFFスイッチ）
入力感度	-20 〜 -50dBV
同相信号除去比（CMRR）	>65dB @ 1kHz
トークオーバー	時間: 2秒 減衰量: -30dB
入力 3-4	MIC / LINE
形式	モノラル、バランス／ステレオ、アンバランス
コネクター	Euroblock / RCA
公称インピーダンス	>1k / >4,5k Ω Ω
ファンタム電源（MIC）	+15VDC （外部ON/OFFスイッチ）
入力感度	-20 〜 -50dBV / -15 〜 +15dBV
同相信号除去比（MIC）	>65dB @ 1kHz
トークオーバー	時間: 2秒 減衰量: -30dB
入力 5-6	LINE
形式	ステレオ、アンバランス
コネクター	RCA
公称インピーダンス	>4,5k Ω
入力感度	-15 〜 +15dBV

©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様（続き）

出力	
ローインピーダンス出力	250W @ 4 / 8 Ω Ω
ハイインピーダンス出力	250W @ 50V/ 70V/ 100V
周波数特性（ハイインピーダンス出力）	70Hz – 25kHz (-3dB)
周波数特性（ローインピーダンス出力）	20Hz – 25kHz (-3dB)
THD＋ノイズ（1 kHz、最大出力時、スピーカー出力、LINE）	<0.09%
THD＋ノイズ（AUX出力）	<0.02%
チャンネル間クロストーク（1 kHz）	>65dB
AUX出力	
公称レベル	0dB
最小負荷	10kΩ
ハイパスフィルター	
ハイインピーダンス出力	70Hz / 12dB/oct
ローインピーダンス出力	20Hz / 12dB/oct
トーンコントロール	
低域（BASS）	100Hz ± 15dB
高域（TREBLE）	10kHz ± 15dB
S/N比（ゲイン中央、ローインピーダンス出力）	
LINE	>85dB
MIC（バランス）	>75dB
ミュート移行時間	2分
スタンバイ移行時間	10分
動作しきい値	-40dB


©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様（続き）

電源	
AC電源	100-240VAC, 50-60Hz
消費電力	
ピンクノイズ、1/8出力	45W
ピンクノイズ、1/3出力	95W
スタンバイ（2分後）	8W
効率（標準値）	82%
外形・質量	
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	435 x 44 x 220 mm / 17.1 x 1.7 x 8.7 in
質量	3kg / 6,6 lb.
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	390 x 70 x 580 mm / 15.35 x 2.76 x 22.83 in.
梱包質量	4.3 kg / 9.48 lb

©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図

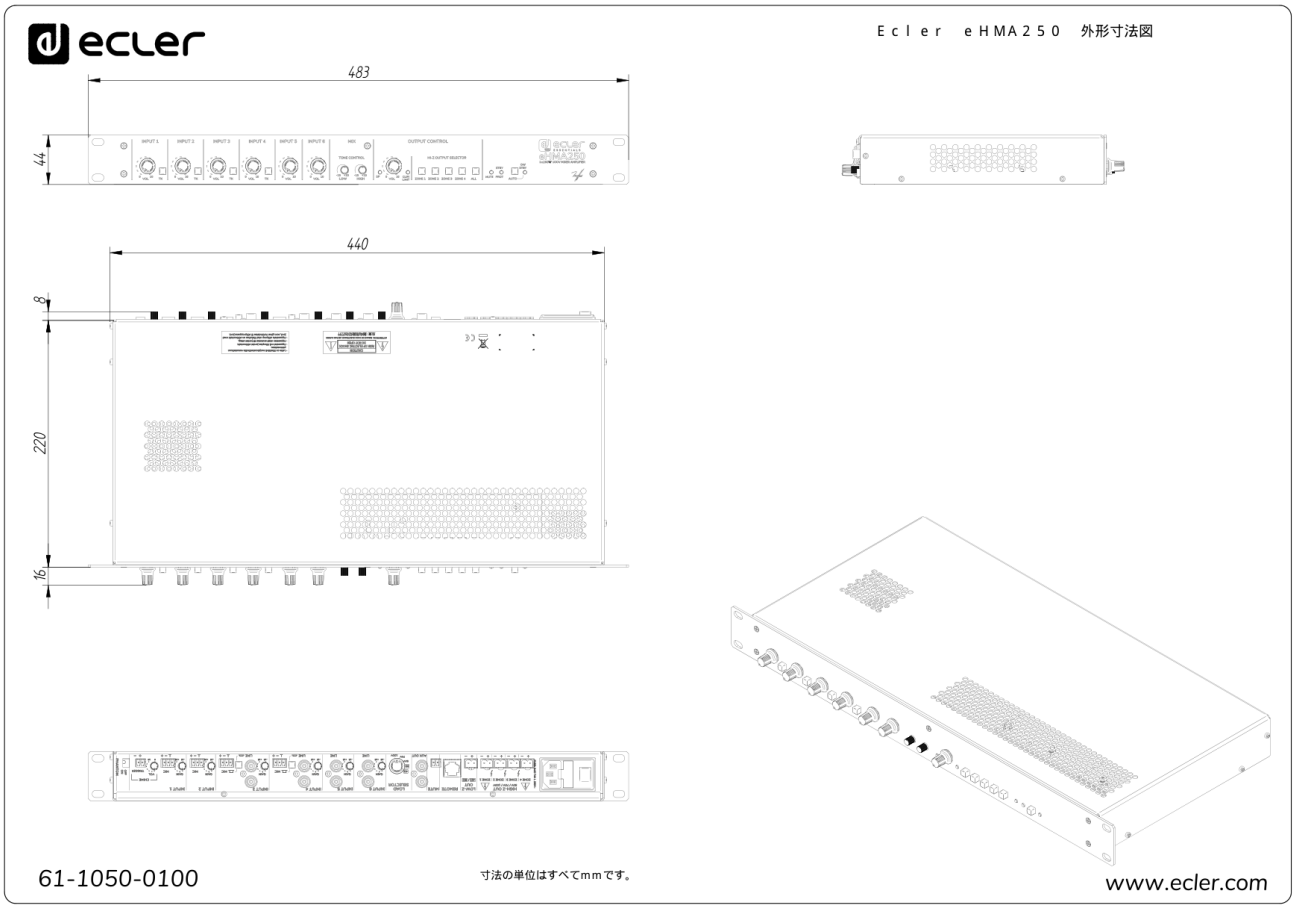

この図は全体配置の参考です。寸法線・細かい表示の確認には、同梱の「eHMA250_外形寸法図.pdf」（A3横）をご覧ください。

寸法の単位はすべてmmです。

©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。