CEILY

スピーカー取付金具


設置クイックガイド



保存英語原本：1783071437-ecler-ceily-quick-guide.pdf

設置図（拡大）


手順1～2

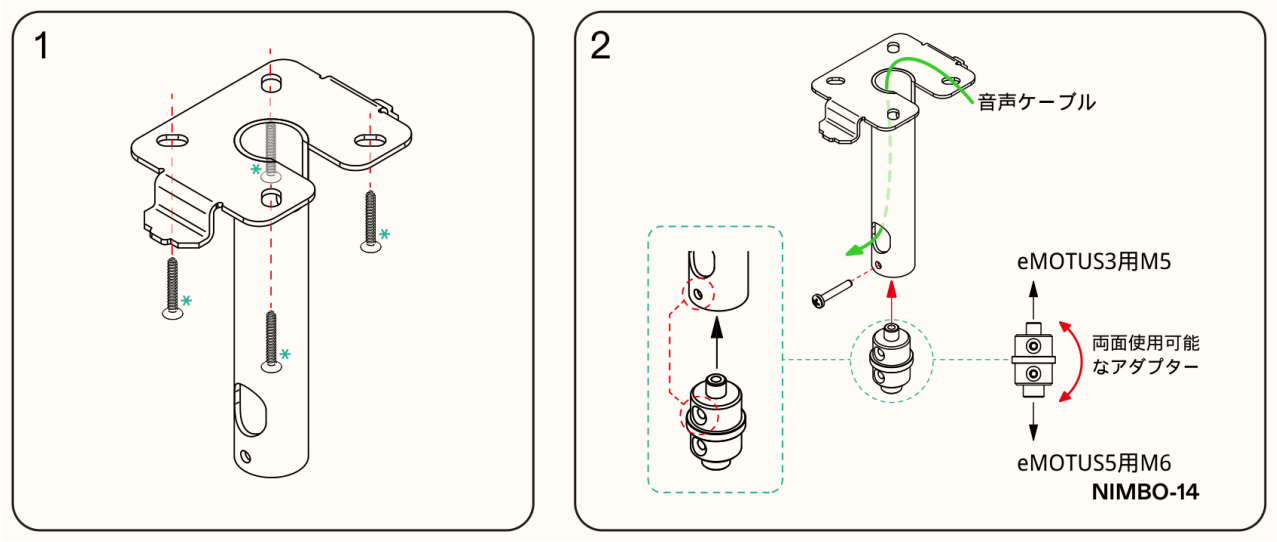

手順1～2：天井側の金具を固定し、音声ケーブルを通します。アダプターは両面使用可能です。M5側はeMOTUS3用、M6側はeMOTUS5／NIMBO-14用です。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。


手順3

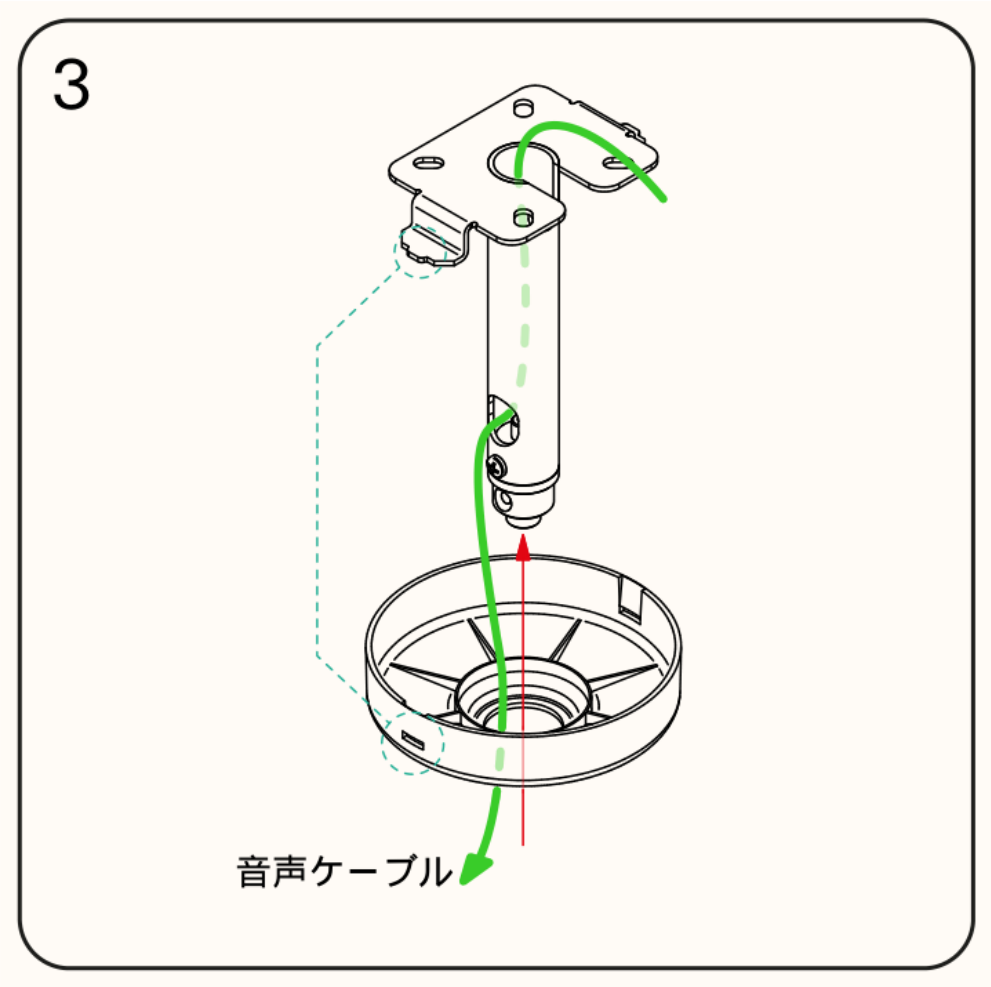

手順3：図の経路に従って音声ケーブルを通します。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

手順4.a／4.b

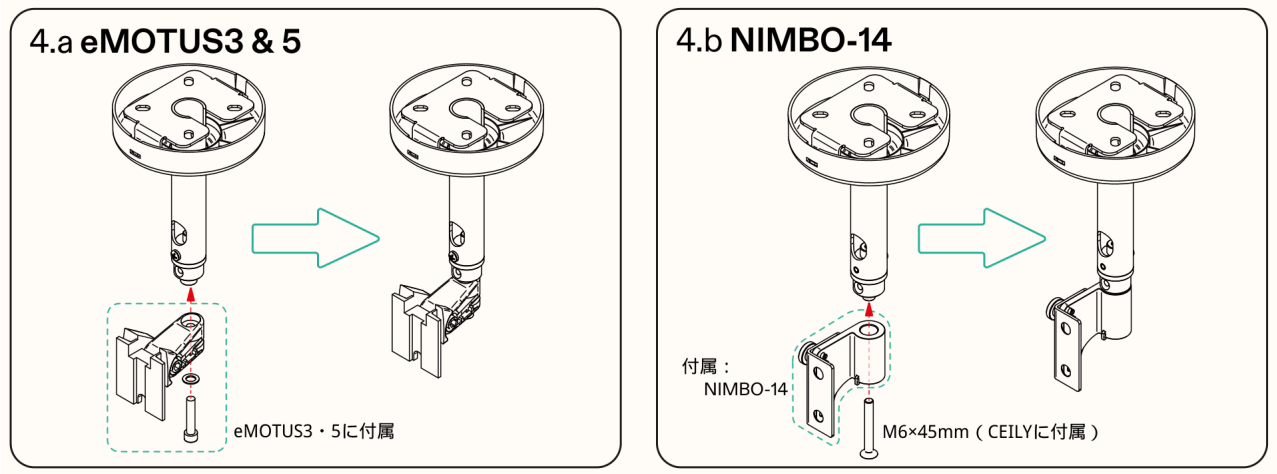

手順4.a：eMOTUS3／5の付属金具を使用します。手順4.b：NIMBO-14の付属金具とCEILY付属のM6×45mmねじを使用します。＊印の部品は付属していません。

接続・設置上の注意

CEILYの外形寸法は111×153.5×111 mm（幅×高さ×奥行き）です。機械図には130、153,5、111の寸法が記載されています。2026製品ガイドp.116～119にはNIMBO-24も記載されていますが、現行データシートおよびクイックガイドの対象はeMOTUS3／5、NIMBO-14です。NIMBO-24の取り付けには、本製品に対応する専用取付金具を使用してください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内サポート・修理のご相談

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

修理をご依頼の際は、販売店または国内サポートへ機種名、購入日、症状をご連絡ください。保証の適用条件は、お手元の保証書・購入時の条件をご確認ください。

保証期間および保証条件は、製品に付属する保証書の記載に従います。共通資料「国内サポートと施工前の確認事項」もご確認ください。

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。