EDGE-SB110P

データシート



製品概要

EDGE-SB110Pは、コンパクトながら力強い低音を再生するパワードサブウーファーです。レストランの座席下や、付属ブラケットを使った部屋の隅への壁面取付など、設置スペースが限られる場所に適しています。高さ181 mmの筐体に10インチドライバー、50 Hz～250 Hzの可変ローパスフィルター、位相反転機能、120 Wのパワーアンプを搭載しています。

主な特長

・超小型パワードサブウーファー
・10インチドライバー
・120 Wのアンプ出力
・バランス入力（Euroblock）・アンバランス入力（RCA）
・バランスSTACK出力（Euroblock）・アンバランスSTACK出力（RCA）
・50 Hz～250 Hzの可変ローパスフィルター
・オートスタンバイ
・位相反転機能
・黒（RAL9005）
・卓上、座席下、縦置き、壁面取付などに対応
・EASEデータを提供

用途

・小売店舗
・宿泊・飲食施設
・企業施設
・レジャー施設
・健康・スポーツ施設

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様

システム	
実効周波数範囲（注1）	23Hz - 465Hz (-10dB)
許容入力	120W RMS / 480W ピーク
感度（注2）	97dB (1W/1m)
最大音圧レベル（注3）	118dB 連続 / 124dB ピーク
ドライバー	
方式	サブウーファー
低域ドライバー	10" ウーファー
公称インピーダンス	8Ω
フィルター	
ローパスフィルター調整	50Hz～250Hz可変ローパスフィルター
クロスオーバーフィルター	なし
物理仕様	
接続コネクター	RCA・Euroblock端子台
設置方法	据置・壁面取付
筐体材質	MDF
取付方式	壁面取付ブラケット・支持脚
動作温度	最低： -20˚C ; -4˚F 最高： 70˚C ; 158˚F
動作湿度	<85% HR
保管温度	最低： -20˚C ; -4˚F 最高： 70˚C ; 158˚F
保管湿度	<90% HR
付属品	壁面取付ブラケット / 支持脚 / RCAケーブル
仕上げ色	黒 (RAL 9005)
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	635 x 181 x 414 mm / 25 x 7.13 x 16.30 in.
質量	10.35 Kg / 22.82 lb
1箱あたりの台数	1台
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	758 x 268 x 515 mm / 29.84 x 10.55 x 20.28 in.
梱包質量	12,9 Kg / 28.44 lb

注1：記載の感度における音圧レベルを基準とする周波数範囲。


注2：遠距離音場の軸上で測定し、逆二乗則により1 mに換算。100 Hz～1 kHzの平均値。

注3：感度と許容入力の仕様値から算出。パワーコンプレッションは含みません。


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

軸上周波数特性


LPF=250Hz

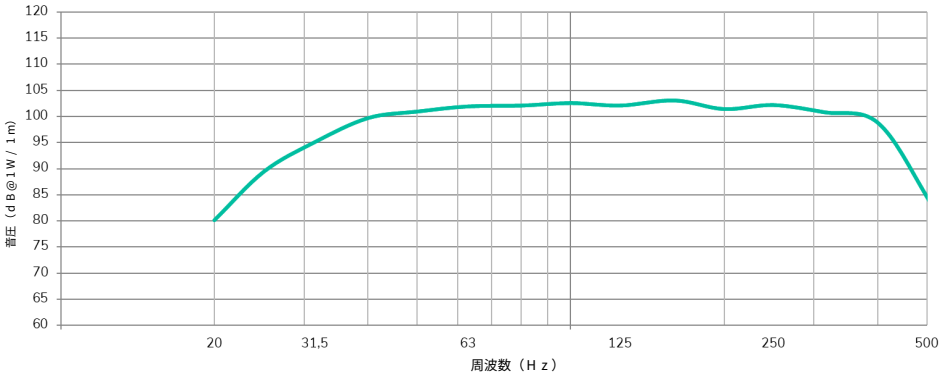

LPF=150Hz

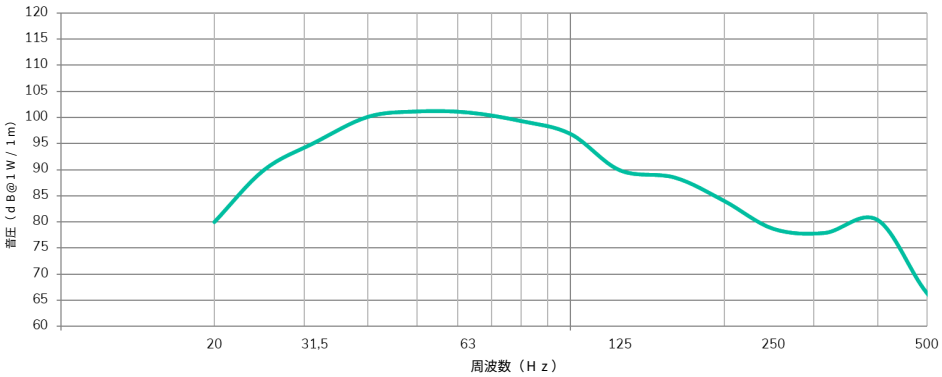

LPF=50Hz

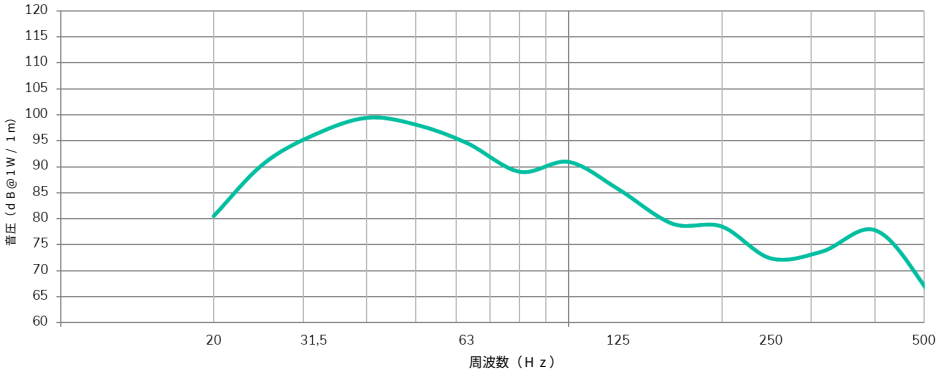


【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図

寸法の単位はすべてmmです。

EDGE-SB110P 外形寸法図

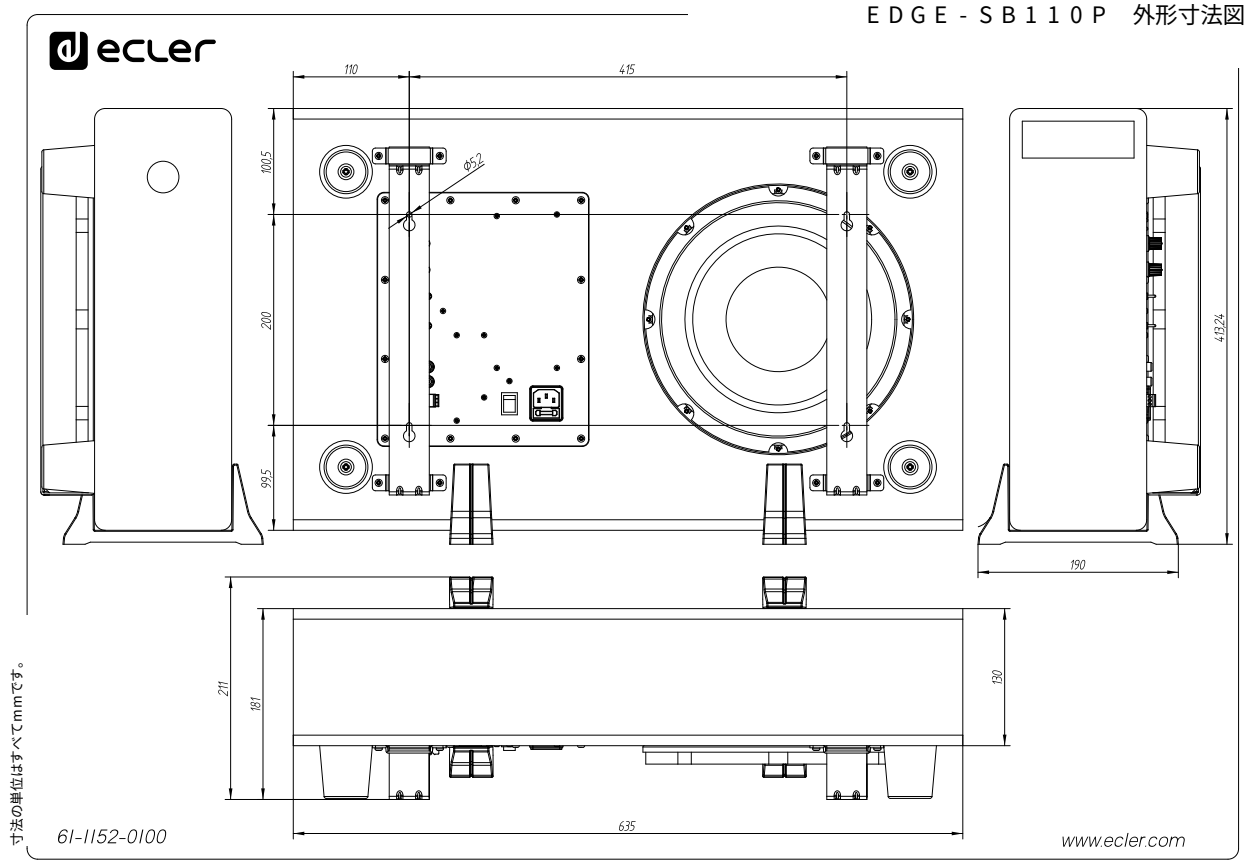

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

A&E仕様（設計・施工用仕様）

スピーカーは、高効率の10インチウーファーを1基搭載した、1ウェイの木製パワードサブウーファーとする。許容入力は120 W RMS、ピーク480 Wとし、実効周波数範囲（±10 dB）は23 Hz～465 Hzとする。

感度は1 W入力・1 mの距離で97 dB、最大連続音圧レベルは118 dB、公称インピーダンスは8 Ωとする。筐体はMDF製とする。

オートスタンバイ、STACK出力、可変ローパスフィルターを備えること。入力にはRCAおよび3極端子台コネクターを使用し、STACK出力はバランス／アンバランスの両方を備えること。

筐体の外形寸法は幅635 mm、高さ181 mm、奥行き414 mm、質量は10.35 kg以下とする。対象製品はEDGE-SB110Pとする。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

原本の記載差・確認事項

原本の測定条件差：データシートp.2およびマニュアルp.12の周波数範囲は−10 dB、データシートp.4のA&E仕様は±10 dBです。各箇所を原本どおり保持しています。

施工前の確認（EDGE共通）：英語マニュアルp.5の同梱品は縦置き用支持脚1個ですが、p.8の設置図は付属支持脚2個の取付を指示しています。実際の同梱数と設置条件は販売店・メーカーへ確認し、不足や不明点のある状態で縦置き施工を行わないでください。電源電圧は文書の110–240 VACと本体写真の表示に差異があるため、現物銘板との適合を確認してください。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内サポート・保証・修理案内

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

修理をご依頼の際は、購入店または国内サポートへ機種名、購入日、症状をご連絡ください。受付方法と発送先を確認してから修理品をお送りください。

保証期間の確認事項：既存の国内保証規定は「原則として購入日を起算日として1年間」、製品掲載リスト261001.xlsxのR103～R106は4機種とも「60か月」です。英語マニュアルp.5はWebサイトまたは付属保証書の期間・条件を参照しています。国内適用期間は確定していません。本書の既存規定は保持していますが、購入時の保証書・販売条件を販売店または国内サポートへ確認してください。

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。